



closura

PORTAILS, CLÔTURES ET ABRIS ALU



FABRIQUÉ
EN FRANCE



closura.com



closura

De Klavzura à Closura, l'histoire d'une entreprise Charentaise

2

Le Bureau	4	L'Aluminium	7
Le Thermolaquage	9	L'Atelier	10
Labels & Garanties	12	Laquage & Couleurs	13
Poteaux & Potelets	130		



O'VENT

CARPORTS & ABRIS TERRASSE

14



LINE

PORTAILS
/ Technique

CLÔTURES & CLAUSTRAS
/ Technique

DÉCORS
/ Tôles + Panneaux Kompact

22

24
36
40
48
50



CLUB

PORTAILS
/ Technique
PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

CLÔTURES & CLAUSTRAS
/ Technique

52

54
92
100
102
108



TENDANCE

PORTAILS
/ Technique

CLÔTURES & CLAUSTRAS
/ Technique

110

112
120
124
128

Bibliothèque de prix
disponible sur les logiciels



closura.com



naturelle de la plaine pannonienne, le portail d'entrée d'une ancienne ferme a attiré notre œil : c'était le nom qu'il nous manquait, il restait à le franciser.

CLOSURA

Nom bien approprié à notre activité : tous nos produits sont destinés à l'occultation ou à la fermeture.



Eduardo Baptista
07 83 74 20 29
e.baptista@closures.com

Mirko Brandi
06 58 49 26 19
m.brandi@closures.com

Alain Jaulard
06 19 80 60 09
a.jaulard@closures.com

Closures
05 46 09 94 80

Alain Cazabon
06 81 22 08 70
a.cazabon@closures.com

Nadine Segaud
07 88 82 12 13
n.segaud@closures.com

LA DIMENSION DU SUR MESURE

CLOSURA

Entreprise Française implantée en Charente-Maritime depuis 2004, Closures est spécialisée dans la fabrication de portails, portillons et clôtures en aluminium et carports.

Chez Closures, la qualité des produits, le service clients et les relations humaines ont depuis toujours été le ciment d'une relation de confiance avec nos partenaires, ambassadeurs de notre notoriété croissante et de notre développement.

Le choix a été fait d'approvisionner les profilés aluminium auprès d'un concepteur, extrudeur et laqueur Français qui partage les mêmes motivations et qui sait apporter design et innovation. Closures créant en parallèle des profilés spécifiques pour apporter sa touche originale ou ses propres solutions.



Bureau d'études

Notre bureau d'études conçoit des modèles selon nos inspirations, les tendances design et architecturales. Nous suivons aussi les demandes de nos clients, en y intégrant des solutions issues d'éléments rapportés (fusing, tôles découpées au laser, pièces moulées, etc...). La personnalisation fait partie de notre savoir-faire : vous avez une idée originale, interrogez-nous.

Même si le matériau que nous utilisons n'est pas le bois, nous sommes avant tout Menuisier, l'aluminium fait appel aux mêmes savoir-faire, à la différence essentielle que nous travaillons avec des profilés extrudés à chaud.



Assemblage

Le principe d'assemblage de base des profilés de structure est celui de la technique traditionnelle du tenon-mortaise, présentant un avantage indéniable de solidité. Les lames de remplissage des panneaux sont emboîtées selon le principe de rainure-languette. Nos produits, assemblés mécaniquement, ont ainsi la qualité d'être entièrement démontables.

LE BUREAU

LE PROCESS CLOSURA

Une équipe de professionnels qui travaille en synergie pour délivrer un produit de qualité, associé au meilleur service.

- INNOVATION MODÈLE
- CONCEPTION PROFILÉ
- TEST FABRICATION
- CHOIX FOURNISSEURS
- DÉFINITION TARIFS
- APPROVISIONNEMENT
- COMMUNICATION CLIENTS
- CONTRÔLE COMMANDES
- CONFIRMATION COMMANDES
- PLANIFICATION PRODUCTION
- DOCUMENTS PRODUCTION




DU CHANGEMENT POUR PLUS DE CONTINUITÉ...

« Entrepreneur dans l'âme avec la volonté de m'investir dans une entreprise de production régionale, ma destinée est enfin trouvée en prenant la présidence de Closura depuis le premier septembre 2021. Le pilotage de l'entreprise sera assuré en binôme avec Vincent Rebiffé jusqu'à fin octobre 2022.

Déjà fier de la palette des produits CLOSURA, j'accorderai une grande vigilance à la relation clients, vous êtes les moteurs du développement de CLOSURA.

Cette communication ne pouvait pas se faire sans parler d'actualité proche telle que tarif, nouveautés pour début 2022 et changement de site de production dès maintenant.

Accordez-moi Chers Clients votre confiance et un peu de temps pour continuer à vous convaincre que « Closura » est, et sera le meilleur choix pour vos affaires. »

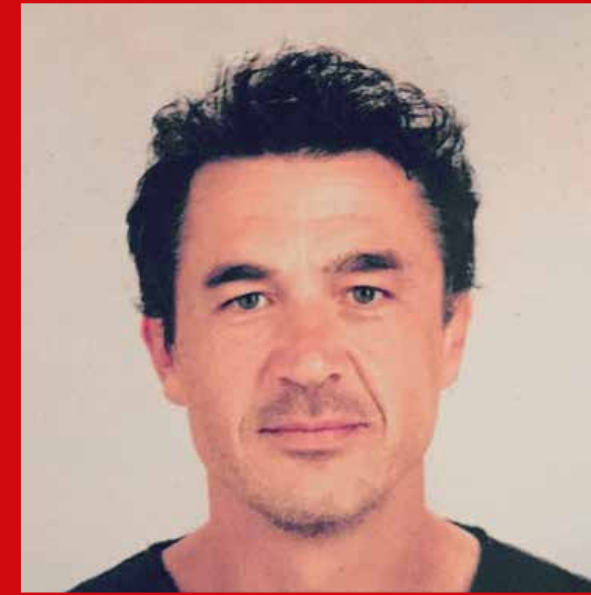

*Christophe CHARLES
Président CLOSURA SAS*




LORSQUE VOUS
APPELEZ CLOSURA,

**Sandy, Jérôme, Loïc, Benoît, François
et leurs collègues seront vos
interlocuteurs privilégiés.**

L'ALUMINIUM

DE LA BAUXITE AU PROFILÉ

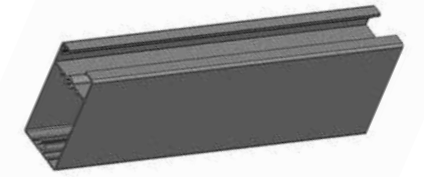

Un métal très qualitatif

Résistant à la corrosion

Esthétique

Résistant et léger

Durable

Stable et non poreux

Flexible pour la mise en forme

Réserves quasi inépuisables

100% recyclable et recyclé

Non magnétique

Incombustible et sans vapeurs



La Bauxite

Minéral riche en alumine, la Bauxite tient son nom du village "Les Baux" situé dans la région d'Arles, lieu de sa découverte en 1821



Lingots d'aluminium

L'aluminium peut être, comme ici, stocké sous forme de lingots



Bauxite broyée

Les régions du globe où il est le plus présent sont principalement l'Afrique de l'ouest, l'Amérique du sud, l'Australie et l'Inde



Billetes d'aluminium

L'extrusion d'un profilé consiste à chauffer les billetes à 500° C



Alumine

Il faut environ 4 à 5 tonnes de bauxite pour extraire 2 tonnes d'alumine qui généreront une tonne d'aluminium



Le profilé en sortie de filière

Le procédé sera de pousser le métal par une presse hydraulique qui donnera la forme précise au profilé

Qualité utilisée pour nos profilés : alliage N° 6060 (AGTS) selon les normes NFA 50710, NFEN 573.3, NFEN 755.1, NFEN 755.2, NFEN 12020.1 et NFEN 12020.2

Des peintures plus responsables

L'absence de solvants et de COV dans les "peintures en poudre" fait de cette technique de laquage la meilleure réponse à notre volonté de préservation de l'environnement et de la santé.

Résultats convaincants

- Dureté pour la résistance aux chocs
- Tenue et uniformité des couleurs
- Multitude de finitions possibles
- Effets spéciaux givré ou sublimé
- Tenue dans le temps accrue

LE THERMOLAQUAGE

DÉCOR ET PROTECTION DE SURFACE



Un argument Closura

Hormis toutes ses qualités physique l'aluminium présente l'énorme avantage d'avoir une grande conductibilité électrique : le poudrage électrostatique devient ainsi la meilleure solution de revêtement et de protection de surface.

Les profilés sont accrochés à un convoyeur à charge électrique négative et avançant en continu, les profilés vont successivement passer les étapes (aspersions successives) de dégraissage, dérochage, traitement de surface, rinçage puis séchage en fin de cycle de traitement.

Et intervient la principale étape, le poudrage : des rampes de pistolets (charge électrique positive) en mouvement projettent à haute pression la poudre polyester.

C'est une opération cruciale qui déterminera l'épaisseur de la couche de laque (minimum de 60 microns) et son homogénéité, seul le robot permet une telle précision.



Entretien

Fréquence de nettoyage

En zone rurale ou urbaine peu dense, à environnement sans éléments agressifs, la fréquence des entretiens est en général d'une ou deux fois par an.

En zone urbaine dense, en milieu industriel ou maritime, l'entretien doit être au minimum semestriel.

Les parties non arrosées par la pluie seront sujettes à des fréquences de nettoyage plus importantes.

Il va du bon sens que des souillures ponctuelles (travaux à proximité, salage de route en particulier pour portails et clôtures) ou souhait d'un maintien décoratif soigné, que les nettoyages soient plus rapprochés et approfondis.

Méthode de nettoyage

En présence de surfaces régulièrement entretenues, le lavage peut s'effectuer au moyen d'eau additionnée de savon noir ou détergents ménagers biodégradables, puis complété par un rinçage à l'eau claire. Sur surfaces plus encrassées, possibilité des produits "décrassant-lustrant" type "essence F" spécialement élaborés pour ce type d'opération.

Remarques

Éviter absolument l'usage de produits agressifs, tels que certains détergents pour lave-vaisselle, lessives, solvants et produits basiques ou acides. À proscrire également tout abrasif. Ne pas entreprendre le nettoyage sur des surfaces trop chaudes (plein soleil).

Le poudrage via pistolet

La différence de charge électrique permet l'adhérence de la poudre sur les profilés

La poudre

Cette poudre est thermodurcissable, reste donc un passage au four : 20 min à une température de 200° C à 220° C



L'ATELIER

DU PROFILÉ AU PORTAIL

Pour un client fier de son choix, l'équipe de l'atelier réalise une somme de transformations qui exigent précision et qualité.

- CONTRÔLES MATIÈRES
- ÉTUDE FABRICATION
- PRÉPARATION MATIÈRE
- DÉBIT PROFILÉS ALU
- USINAGES PROFILÉS
- MONTAGE STRUCTURE
- AJOUT REMPLISSAGES
- CONTRÔLES QUALITÉ
- COLISAGE ACCESSOIRES
- EMBALLER POUR PROTÉGER
- ENLÈVEMENTS / TRANSPORTS



SAVOIR-FAIRE

"J'ai commencé en tant qu'opérateur de fabrication. Ma passion est de chercher des idées pour améliorer la qualité et trouver de meilleures façons d'accroître la productivité. Mon principe de travail est de trouver une solution qu'importe le problème. Je pense que si Vincent Rebiffé m'a confié la mission de responsable d'atelier, cela tient essentiellement à cet état d'esprit. Devenir chef c'est d'abord savoir associer les collaborateurs à l'objectif de l'entreprise et à ses méthodes, et quand on m'a proposé une formation management j'ai tout de suite signé !"

Sébastien Baudry - Responsable d'Atelier



LE PORTAIL, LA CLÔTURE
OU LE CARPORT QUI
VOUS A ÉTÉ LIVRÉ,

**est forcément passé entre les mains de
Clarisse, Alexia, Sébastien, Cédric, Mathieu,
Adrien, Fabien et leurs collègues.**





LABELS & GARANTIES

CHOIX EN TOUTE CONFIANCE



Garantie de l'origine Française des profilés et de leur laquage, entrant dans l'ensemble des productions

100 % FRANÇAIS

- ✓ Conception
- ✓ Laquage
- ✓ Transport
- ✓ Extrusion
- ✓ Fabrication



Atteste que le processus de laquage inclut une préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage pour les installations prévues en bord de mer ou en zone fortement polluée.



Garantissent le laquage des profilés (tenue de la laque et de la couleur dans le temps) pour des périodes de 10 ou de 25 ans. Les productions des couleurs des collections COLORS sont exclusivement réalisés avec la garantie 25 ans



Atteste que nos productions bénéficient d'une garantie de 25 ans portant sur la tenue et la rigidité des assemblages



Avec un fournisseur de barres aluminium Français, les transports sont limités. L'empreinte CO₂ est réduite. Le transporteur est Français.



Profilés Systèmes est engagé dans la démarche environnementale alu+C-. Elle garantit la production de profilés à empreinte carbone réduite.

LAQUAGE & COULEURS

GARANTIE 25 ANS

Comparatif des thermolaquages

Après 600 h d'exposition au test QUVB* RAL 7016



Poudre Classe 1

- Durabilité standard
- Laquage garanti 10 ans
- Perte 82 % de brillance
- Teinte fortement altérée ($\Delta E + 6,22$)
- Blanchiment très important

Poudre Classe 2

- Haute durabilité
- Laquage garanti 25 ans
- Perte 30 % de brillance
- Teinte quasi inchangée ($\Delta E + 0,74$)
- Écart de teinte invisible à plus de 3 m



LAQUAGE GIVRÉ

UNE FINITION PLUS COSSUE

Pour les couleurs uniformes, il existe 3 types de laquage : brillant, satiné et givré. Nous proposons par défaut la finition givrée pour les sélections COLORS. Avantages : toucher subtile et résistance supérieure aux rayures.



MULTICOLORATION

C'EST GRATUIT !

Pour un aspect encore plus personnalisé, avec les couleurs des sélections COLORS, osez les associations de couleurs, avec par exemple une couleur pour la structure, une ou deux autres pour les remplissages.

* test QUVB 313 (norme 4892-3). L'enceinte de vieillissement accéléré, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures semaines, les détériorations et la dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.



Carport · Abri terrasse · Préau

closure

Toiture opaque

Panneaux sandwich autoportants



Pose libre ou adossée

Poteaux avec platines ou à sceller

Panneaux sandwich d'une largeur de 120 cm (polystyrène extrudé enveloppé par 2 couches d'aluminium laqué blanc) opaques de 65 mm d'épaisseur autoportants avec clés de jonctions intégrées pour une surface totalement lisse et étanche.

DIMENSIONS STANDARDS

Largeurs (mm) : 2 580 / 3 080 / 3 580 / 4 080 / 4 580 maxi


Profondeurs (mm) : 2 560 / 3 760 / 4 960 / 6 160 / 7 200 maxi

Hauteur sous chéneau sur mesure : jusqu'à 2 950 mm


SUR MESURE DISPONIBLE

En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure. Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

COLORIS DISPONIBLES



Pose libre

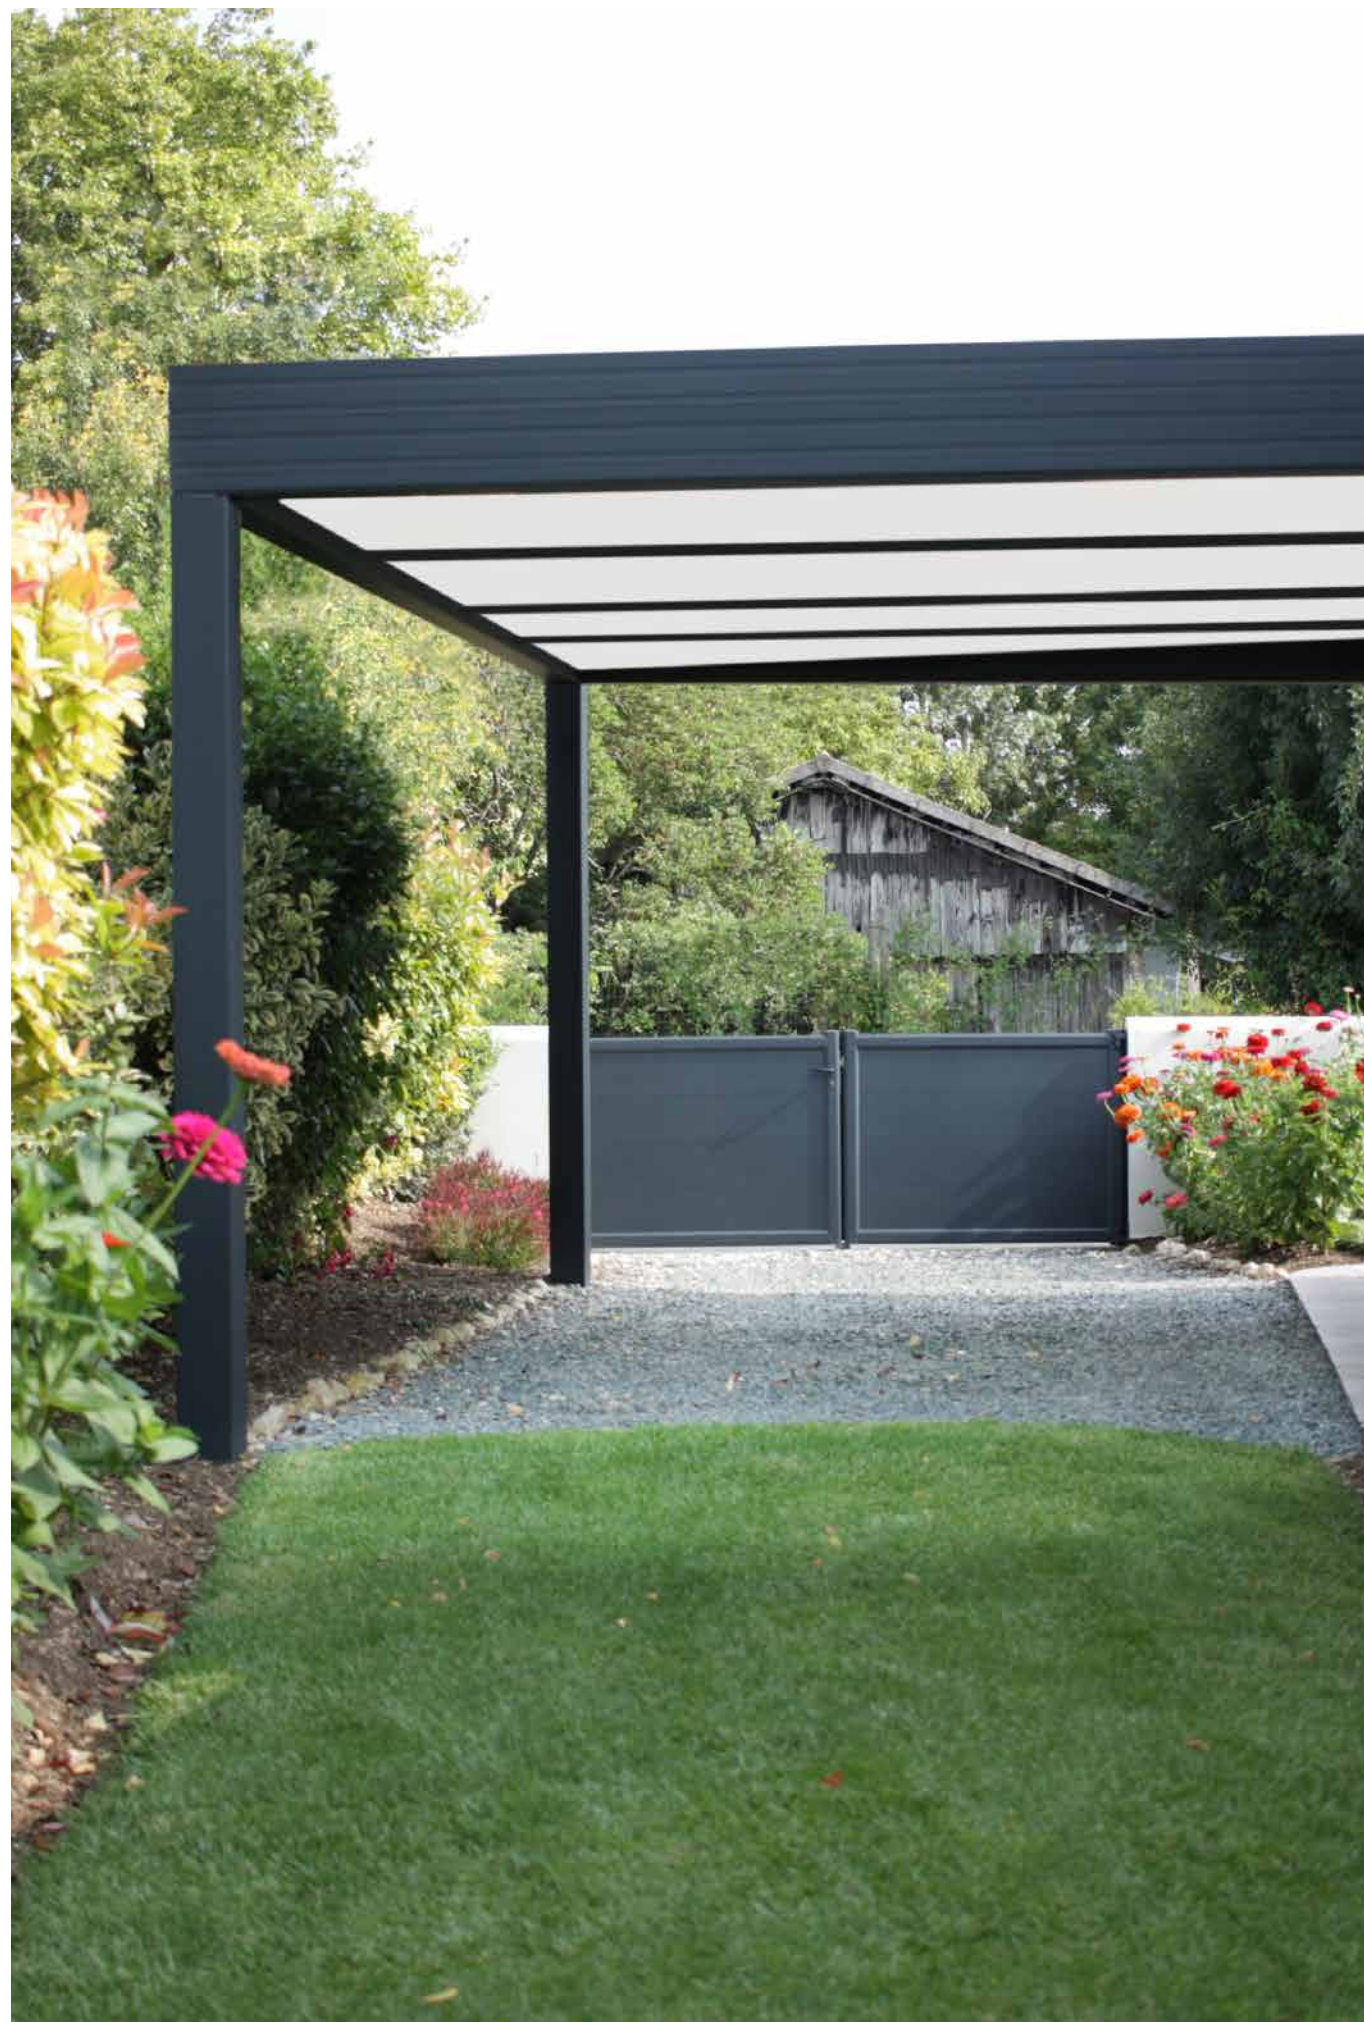

Auvent • Pergola

Toiture transparente

Panneaux polycarbonate alvéolaires avec chevrons

Coloris structure Alu



RAL 7016
givré



RAL 9010
givré



Noir BAZALT
givré

LAQUAGE
GARANTI



Pose libre ou adossée

Poteaux avec platines ou à sceller

Panneaux en polycarbonate alvéolaire de 120 cm de large (11 parois - traités UV 2 faces) transparent incolore de 32 mm d'épaisseur. Posés sur chevrons aluminium porteurs, de conception chevron épine + serreur supérieur isolé pour limiter la condensation.

DIMENSIONS STANDARDS

Largeurs (mm) : 2 580 / 3 080
3 580 maxi

Profondeurs (mm) : 2 738
3 966 / 5 194 / 6 422 / 7 200 maxi

Hauteur sous chéneau sur mesure : jusqu'à 2 950 mm

SUR MESURE DISPONIBLE

En dehors des dimensions standards, nous pouvons réaliser du sur mesure. Au-delà des mesures maximales, nous vous proposerons de passer sur deux modules d'abris juxtaposés.

COLORIS DISPONIBLES



RAL 7016
givré





RAL 9010
givré



Noir BAZALT
givré



Zoom sur pose adossée

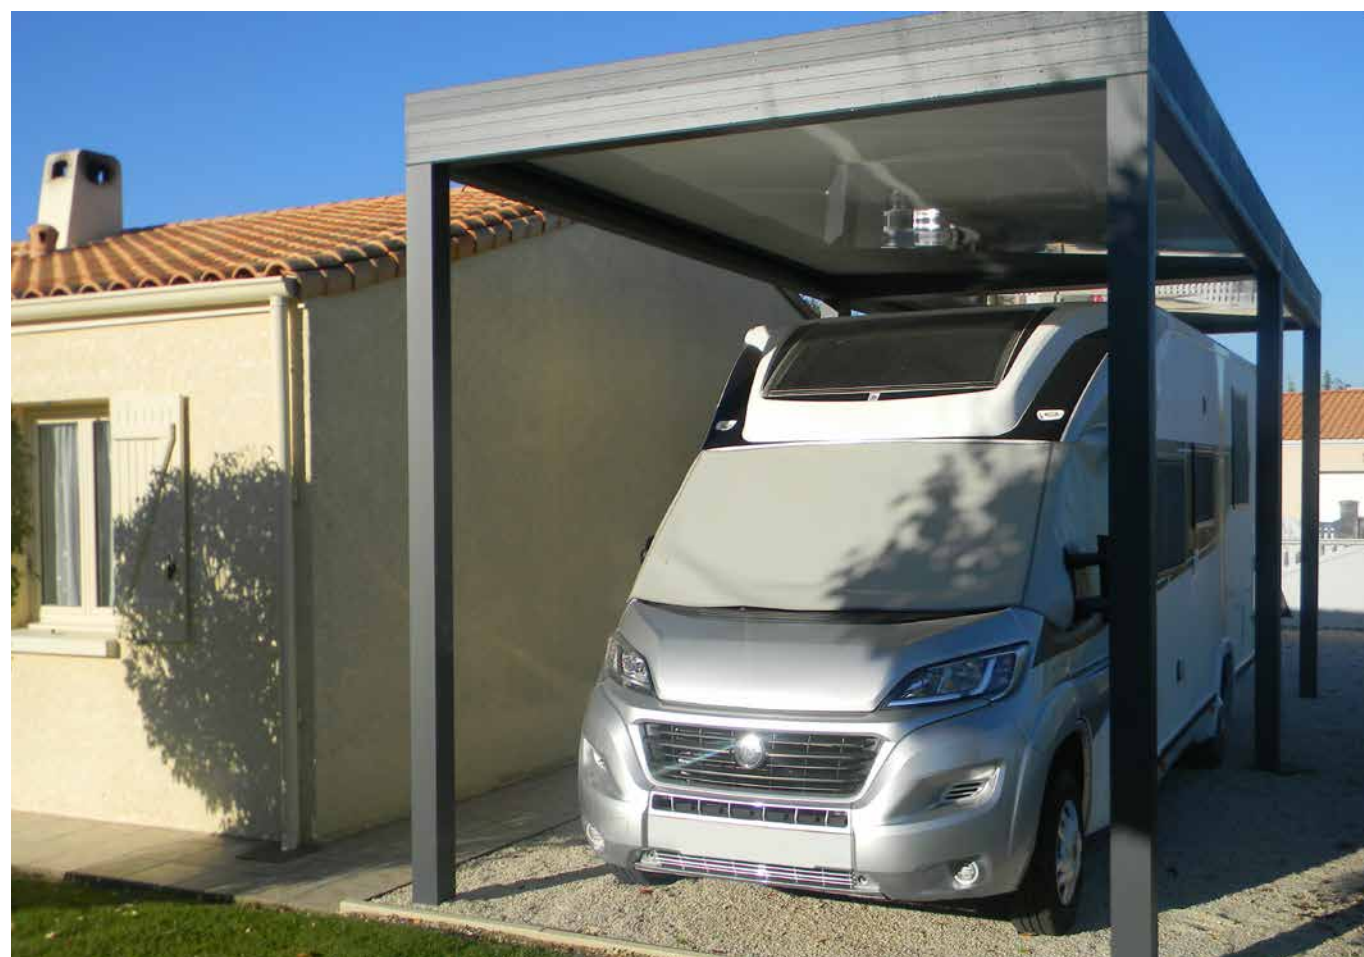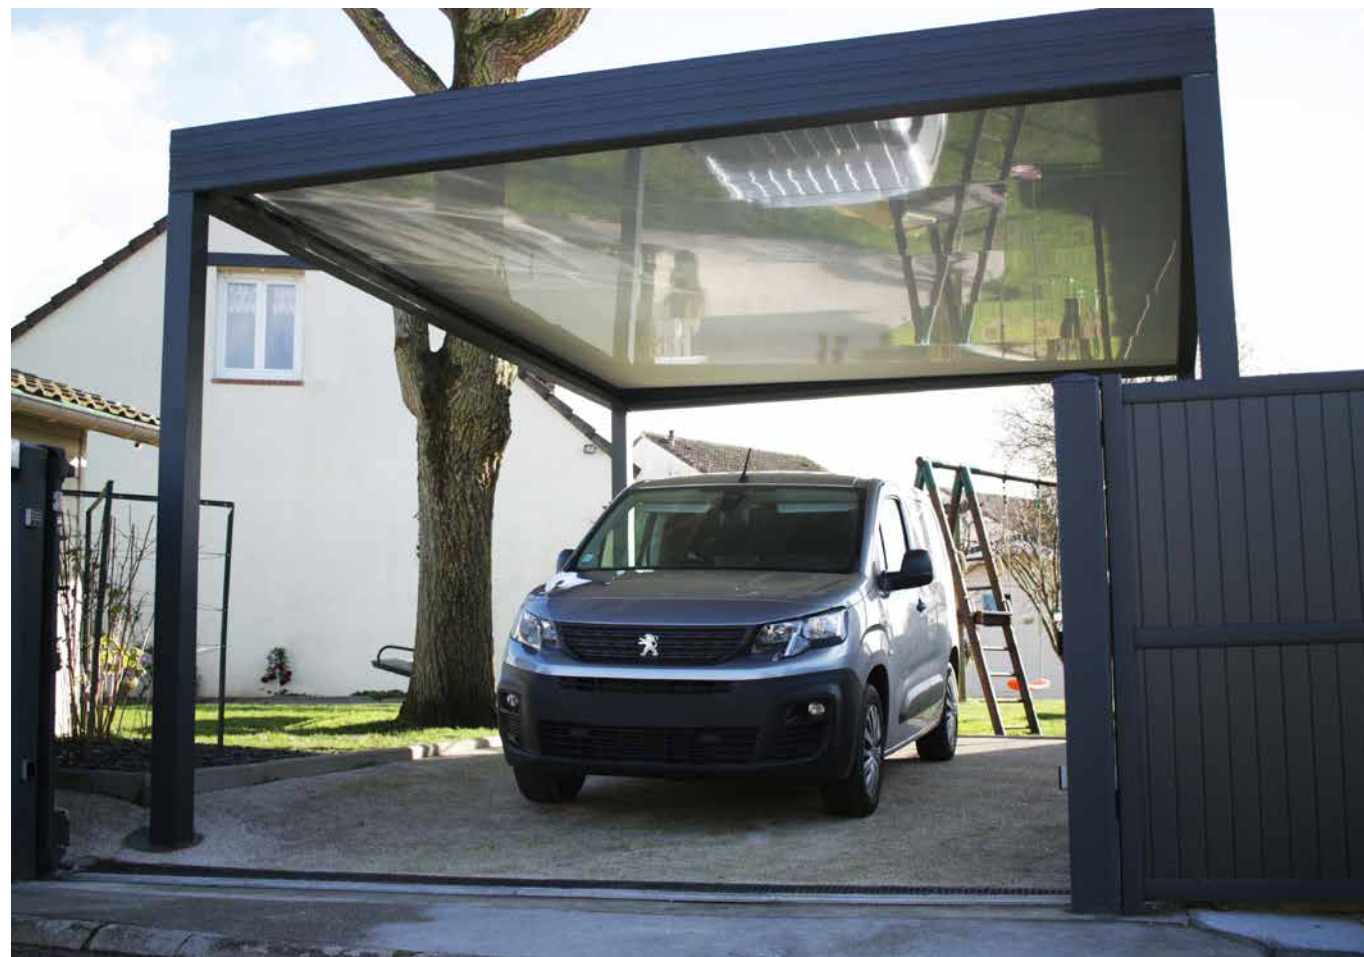

clusura

Options disponibles



Fermeture à claire voie



RAL 7016
givré



RAL 9010
givré




Noir BAZALT
givré



Nos fermetures à claire voie sont conçues pour occulter un ou plusieurs côtés de votre abri, sur toute ou partie de la hauteur. Ce sont des lames aluminium trapézoïdales disposées à l'horizontale, non jointives, permettant le passage de l'air et de la lumière.

Un profilé de réception est fixé sur le poteau du carport ou sur la construction existante. Au-delà de 3 400 mm de profondeur, un poteau intermédiaire est posé (poteau identique aux poteaux d'angle).

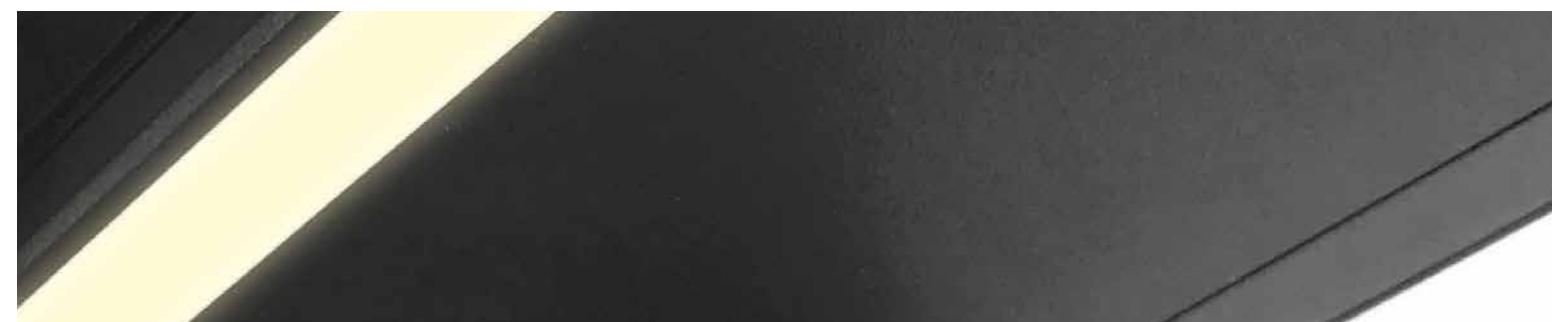

Éclairage Strip LED



Une réservation est prévue d'origine en partie intérieure sous le chéneau pour l'intégration d'un ruban LED périphérique et son diffuseur (en option). Cette option vous offrira un éclairage d'ambiance et apportera un charme incomparable à votre abri aluminium.



**Bientôt,
découvrez
nos pergolas
bioclimatiques.**






LINE

"L'horizon souligne l'infini" — Victor Hugo

GAMME LINE DESIGN ÉPURÉ

Prioritairement conçue pour une parfaite homogénéité esthétique et moderne des ensembles de portail, portillon, clôture ou claustra

La gamme Line se débarrasse des assemblages traditionnels avec traverses ou lisses hautes et basses en préservant la résistance mécanique.

	RAL 7016 givré		RAL 9010 givré		RAL 7035 givré
	Noir 2100 sablé		RAL 2900 givré		NOUVEAU Noir BAZALT givré
	NOUVEAU RAL 9007 givré		NOUVEAU RAL 3004 givré		NOUVEAU Marron 0477 givré
	NOUVEAU RAL 5003 givré		NOUVEAU RAL 6005 givré		Possibilités de coloris hors standard





PORTAILS

LINE

"L'horizon souligne l'infini" — Victor Hugo



GAMME LINE



Battant



Couissant
aspect Battant

closura.com



BA : Battant



CB : Couissant
aspect Battant

LINE



DESIGN GRAPHIQUE

La conception de cette gamme bouscule le schéma classique établi qu'un portail est composé de montants, de traverses et d'un remplissage : nous avons fait disparaître les traverses. Ainsi, de bas en haut, il n'y a aucune différence d'épaisseur ni d'aspect.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Portail à deux vantaux, portillon, portail coulissant

IN & OUT 2408

Lames trapèzes
horizontales
ajourées sans
transparence

OPEN 2508

Lames trapèzes
horizontales
ajourées

CLOSE 2608

Lames
rectangulaires
horizontales
jointives

CLEAR-VIEW 2708

Lames
rectangulaires
horizontales
ajourées

CRESCENDO 2411

Lames trapèzes
horizontales
ajourées en
crescendo

OPEN + décors 2518

Lames trapèzes
horizontales
ajourées

Avec décors
TÔLE ou
KOMPACT

SYMPHONIE 2611

Lames
rectangulaires
horizontales
jointives en
partie basse
et ajourées en
partie haute

IN & OUT + décors 2418

Lames trapèzes
horizontales
ajourées sans
transparence

Avec décors
TÔLE ou
KOMPACT

BÉNÉFICES

- Design épuré
- Assemblage encore plus rigide (les lames horizontales pénétrantes servent de traverses)
- Aucune retenue d'eau ni de souillures sur les profilés

Portail coulissant CB 2408



Les lames (25 mm d'épaisseur et 160 mm de hauteur) de forme trapézoïdale sont assemblées avec un recouvrement décalé de 5 mm l'une sur l'autre laissant de par leur pan incliné un ajour de 20 mm.

⊕ Vue différenciée entre l'intérieur et l'extérieur pour une plus grande discrétion

⊕ Une moindre prise au vent pour les zones exposées



BA : Battant




CB : Coulissant aspect Battant

LINE



2408 MODÈLE IN & OUT

2408

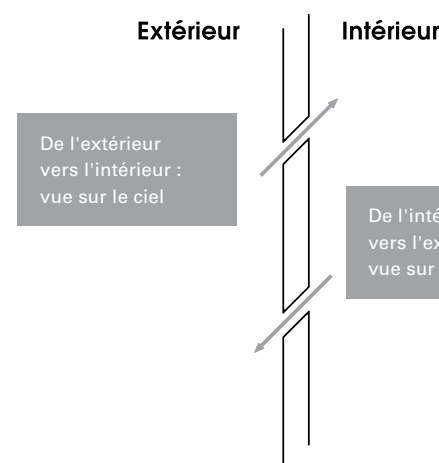

De l'extérieur vers l'intérieur : vue sur le ciel


De l'intérieur vers l'extérieur : vue sur la rue

Dimensions portail :


Largeur max battant : 4 250 mm et coulissant : 4 100 mm

Hauteur : du sol au-dessus du bouchon du montant


6 lames	1 021 mm
7 lames	1 176 mm
8 lames	1 331 mm
9 lames	1 486 mm
10 lames	1 641 mm
11 lames	1 796 mm
12 lames	1 951 mm

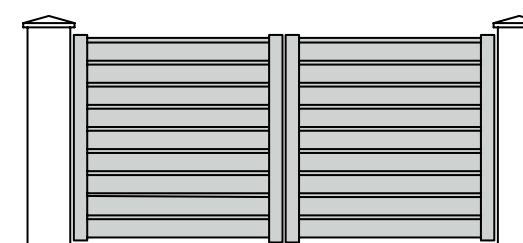

BA 2408

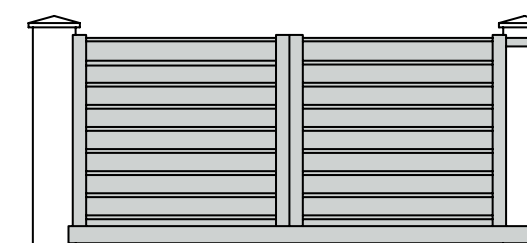

CB 2408




BA 2408

2411 MODÈLE CRESCENDO (IN-OUT >>> OPEN)

NOUVEAU

2411

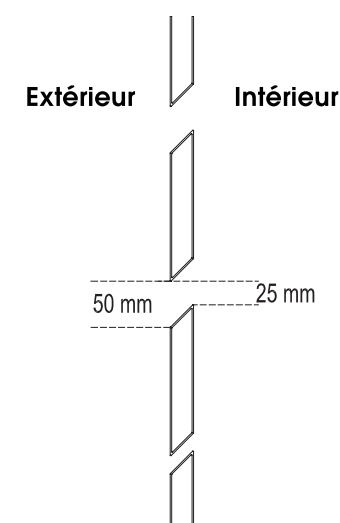


Dimensions portail :


Largeur max battant : 4 250 mm et coulissant : 4 100 mm

Hauteur : du sol au-dessus du bouchon du montant


3 IN & OUT + 3 OPEN	1 111 mm
4 IN & OUT + 3 OPEN	1 266 mm
4 IN & OUT + 4 OPEN	1 451 mm
5 IN & OUT + 4 OPEN	1 606 mm
5 IN & OUT + 5 OPEN	1 791 mm
6 IN & OUT + 5 OPEN	1 946 mm

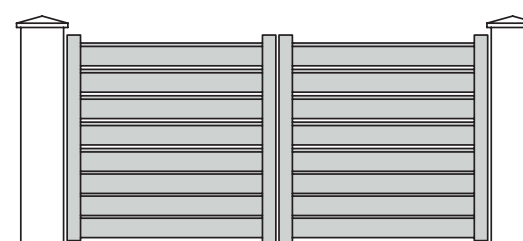

BA 2411

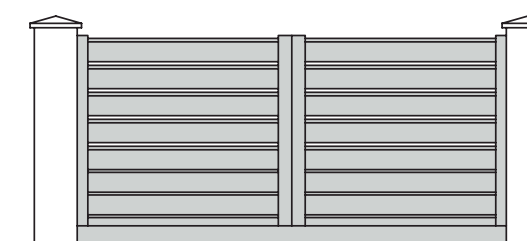

CB 2411



BA 2411




BA : Battant



CB : Coulissant
aspect Battant

LINE

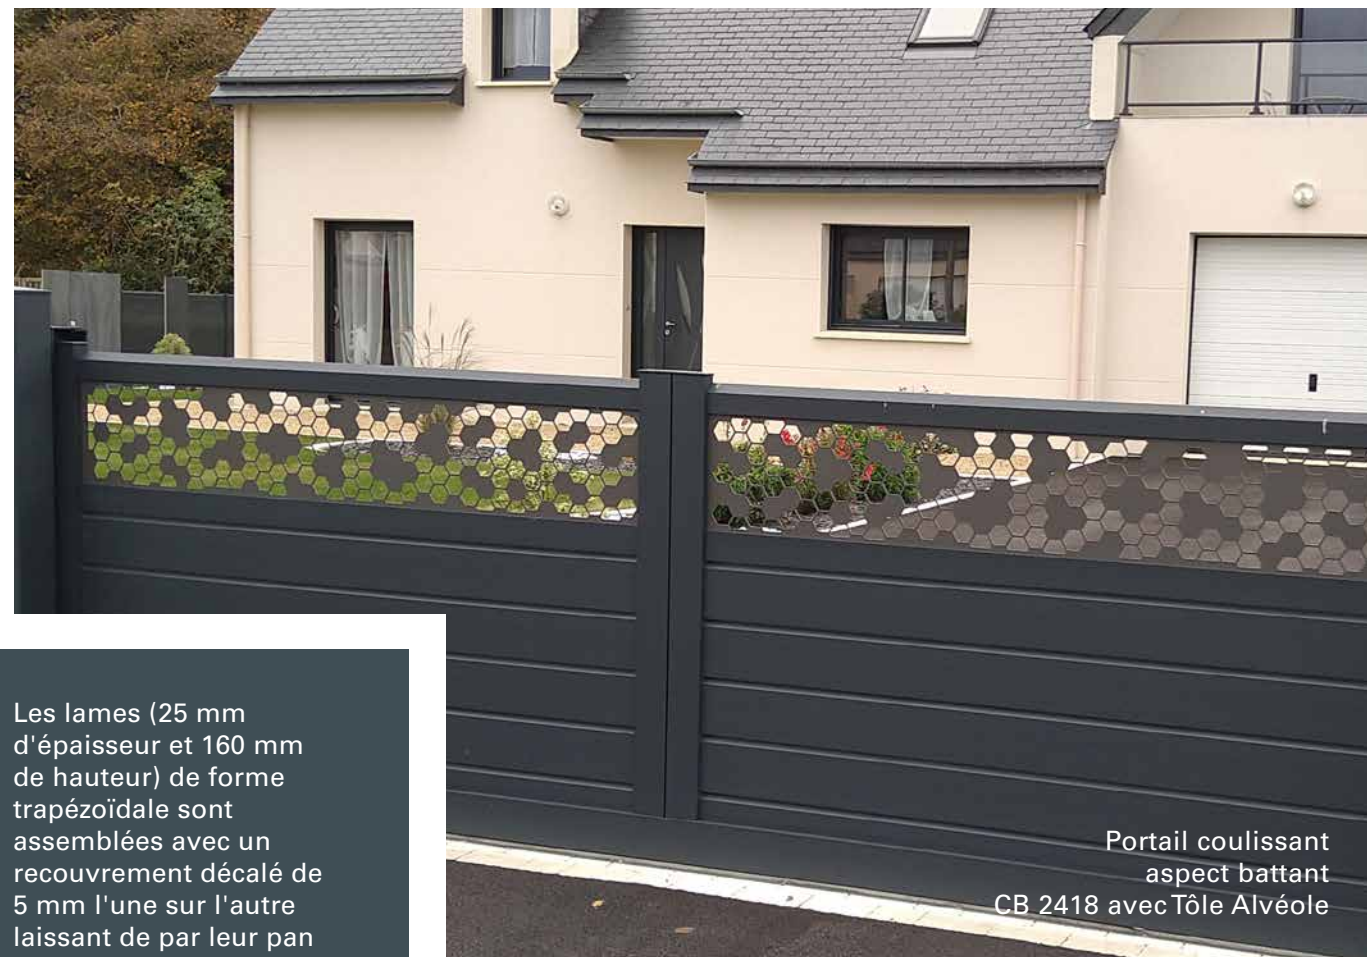

Les lames (25 mm d'épaisseur et 160 mm de hauteur) de forme trapézoïdale sont assemblées avec un recouvrement décalé de 5 mm l'une sur l'autre laissant de par leur pan incliné un ajour de 20 mm.

Portail coulissant
aspect battant
CB 2418 avec Tôle Alvéole

⊕ Vue différenciée entre l'intérieur et l'extérieur pour une plus grande discrétion


⊕ Une moindre prise au vent pour les zones exposées

Zoom sur
Tôle Matrice



2418 MODÈLE IN & OUT + DÉCORS

2418

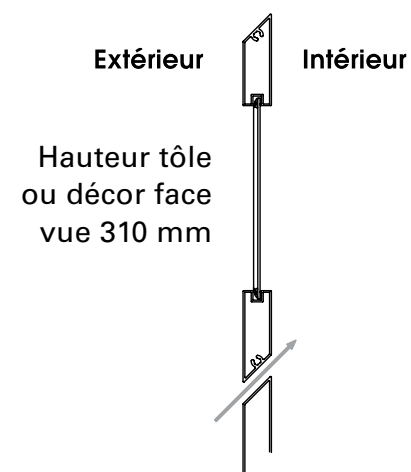

DÉCORS


PAGE 50

Dimensions portail :


Largeur max battant :
4 250 mm et coulissant :
4 100 mm

Hauteur : du sol
au-dessus du bouchon
du montant


6 lames	1 021 mm
7 lames	1 176 mm
8 lames	1 331 mm
9 lames	1 486 mm
10 lames	1 641 mm
11 lames	1 796 mm
12 lames	1 951 mm

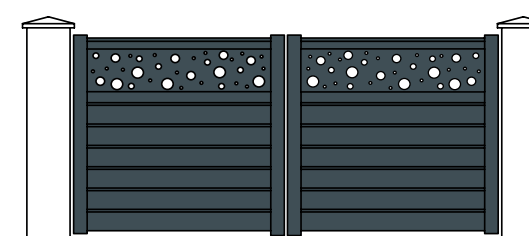

BA 2418

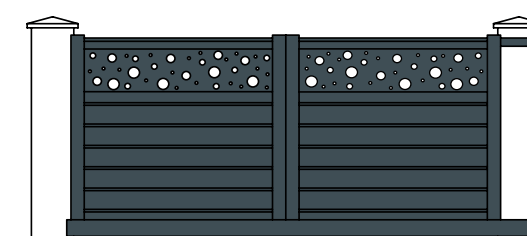

CB 2418



BA 2418




Portail coulissant
aspect battant
CB 2418 avec Tôle Matrice



BA : Battant

CB : Coulissant
aspect Battant

LINE

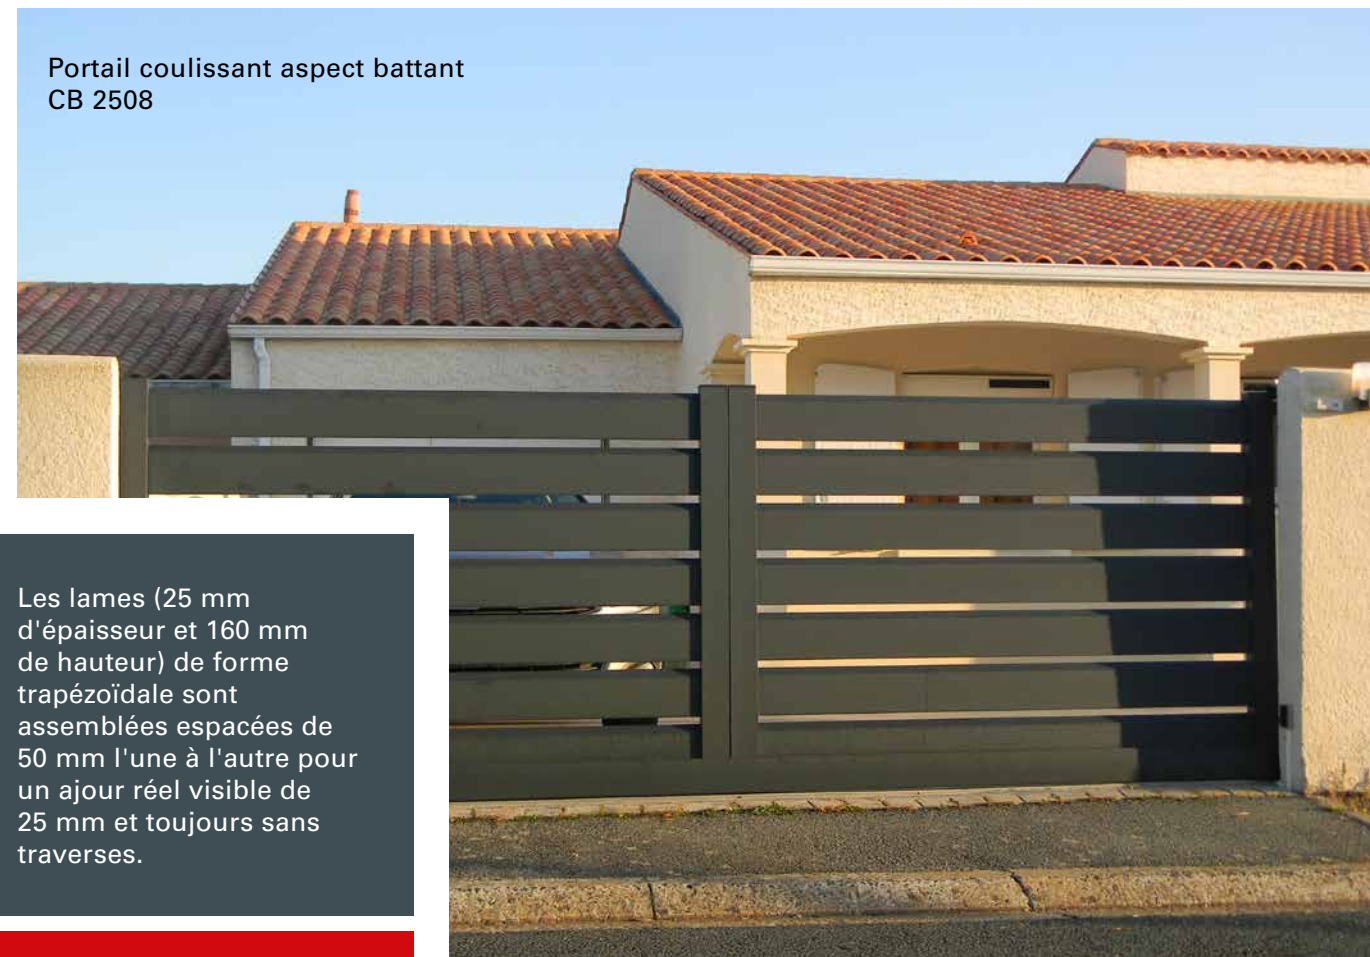
Portail coulissant aspect battant
CB 2508

Les lames (25 mm d'épaisseur et 160 mm de hauteur) de forme trapézoïdale sont assemblées espacées de 50 mm l'une à l'autre pour un ajour réel visible de 25 mm et toujours sans traverses.

- ⊕ Prise au vent significativement moindre pour les zones exposées
- ⊕ Vis-à-vis réduit malgré un espacement important des lames
- ⊕ Les tranches hautes intermédiaires du portail sont inclinées sans retenue d'eau ni souillures.
- ⊕ Grande rigidité grâce aux lames avec alvéoïs qui servent de traverses

Portail coulissant
aspect battant
CB 2518 + Tôle Matrice2508 MODÈLE
OPEN

2508

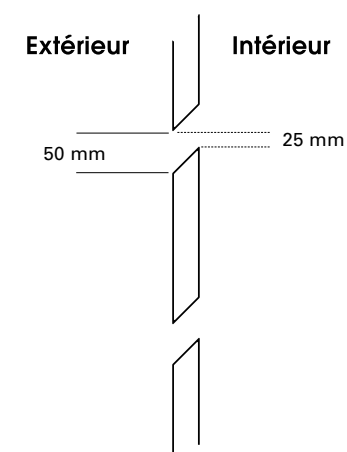**Dimensions portail :**


Largeur max battant :
4 250 mm et coulissant :
4 100 mm

Hauteur : du sol au-dessus
du bouchon du montant


5 lames	985 mm
6 lames	1 170 mm
7 lames	1 355 mm
8 lames	1 540 mm
9 lames	1 725 mm
10 lames	1 910 mm



BA 2508

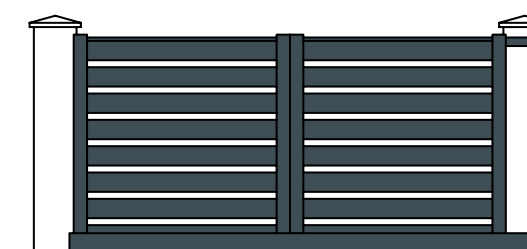

CB 2508




BA 2508

2518 MODÈLE
OPEN + DÉCORS

2518

DÉCORS

PAGE 50

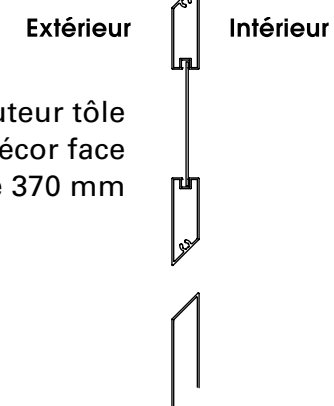


Hauteur tôle
ou décor face
vue 370 mm

Dimensions portail :


Largeur max battant :
4 250 mm et coulissant :
4 100 mm

Hauteur : du sol au-dessus
du bouchon du montant


5 lames	985 mm
6 lames	1 170 mm
7 lames	1 355 mm
8 lames	1 540 mm
9 lames	1 725 mm
10 lames	1 910 mm

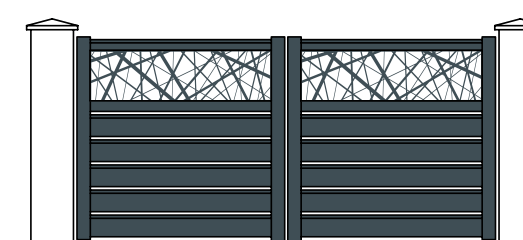

BA 2518

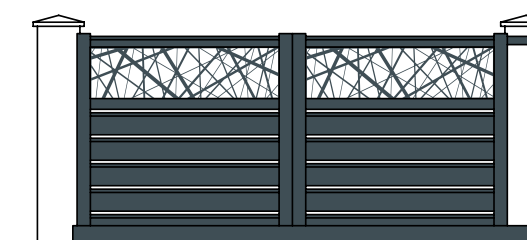

CB 2518



BA 2518



BA : Battant



CB : Couissant
aspect Battant

LINE



BA : Battant



CB : Couissant
aspect Battant


LINE



2611 MODÈLE SYMPHONIE (CLOSE + CLEAR-VIEW)


NOUVEAU

2611

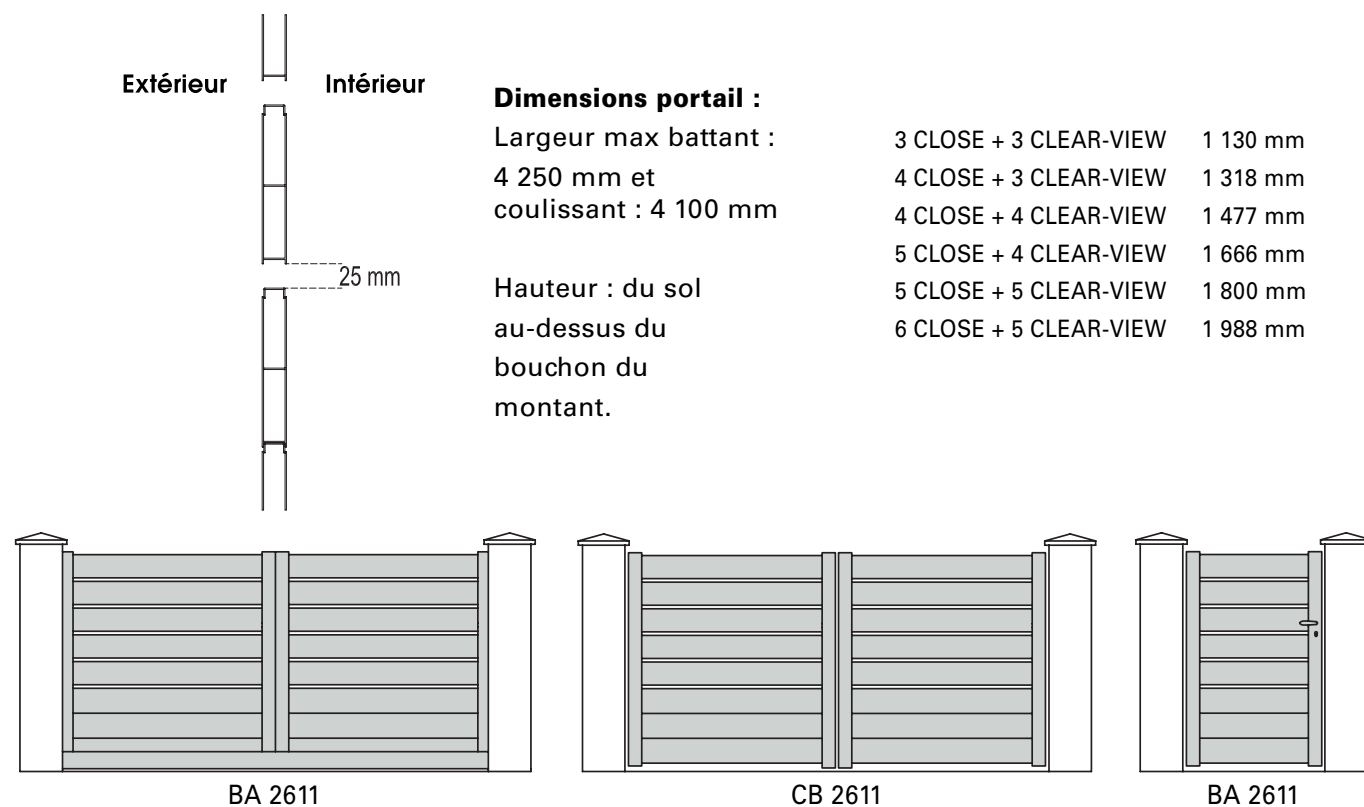

2608 MODÈLE CLOSE


2608

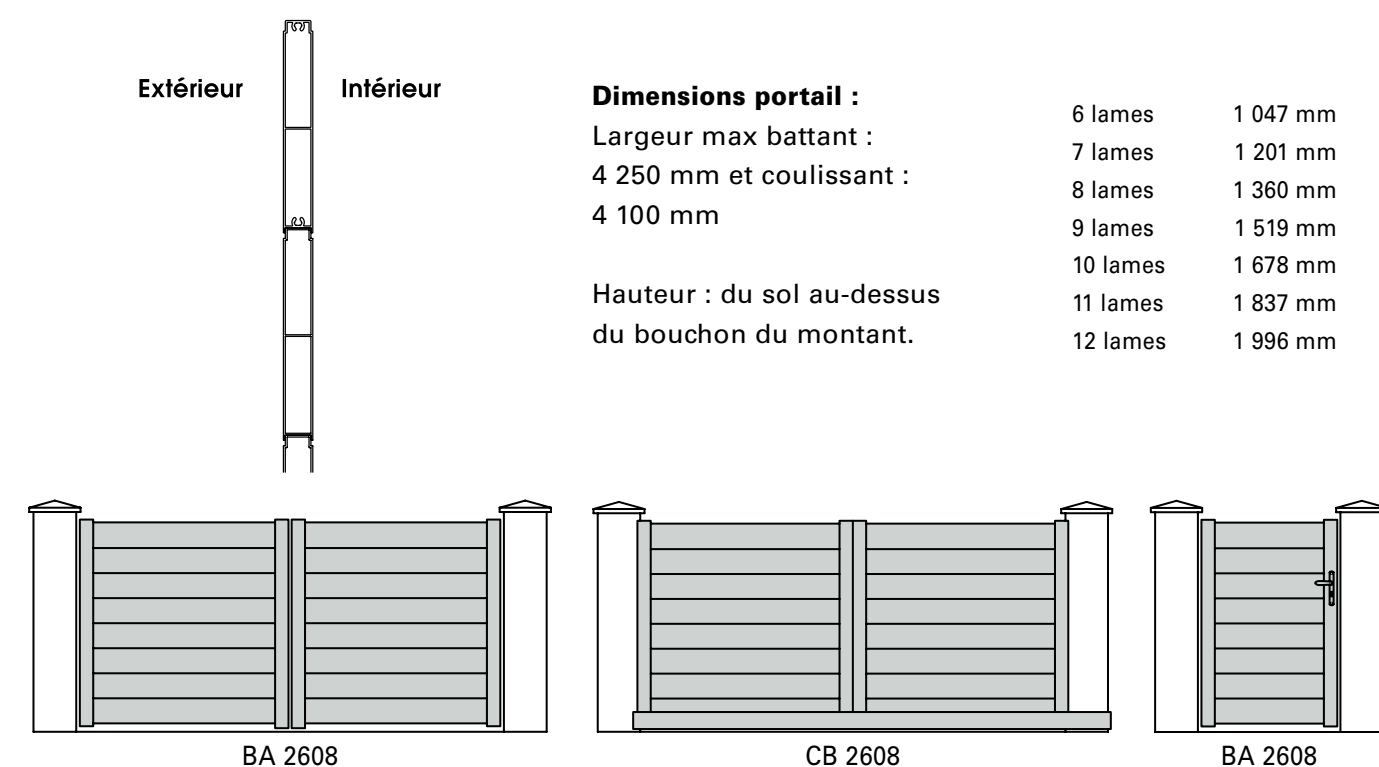


2708 MODÈLE CLEAR-VIEW

NOUVEAU

2708

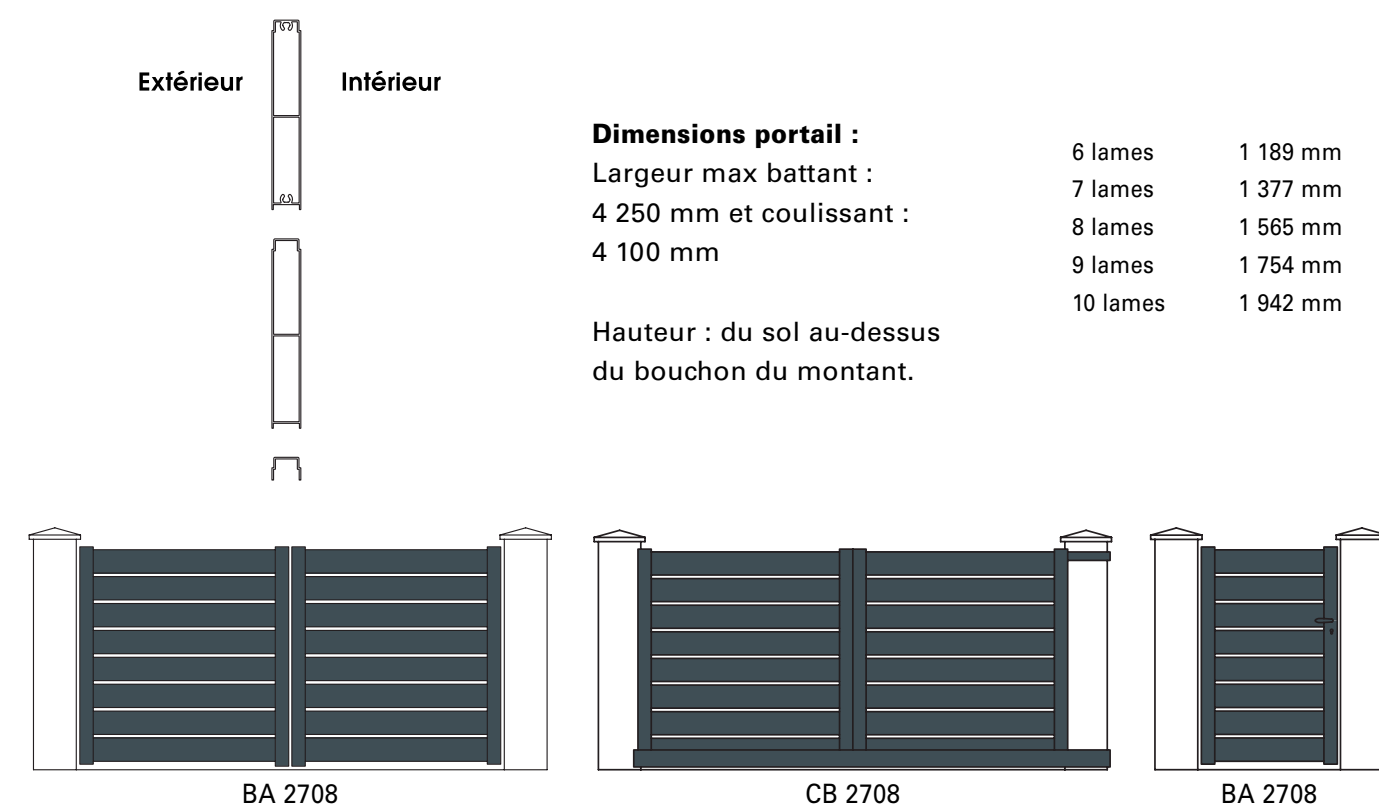

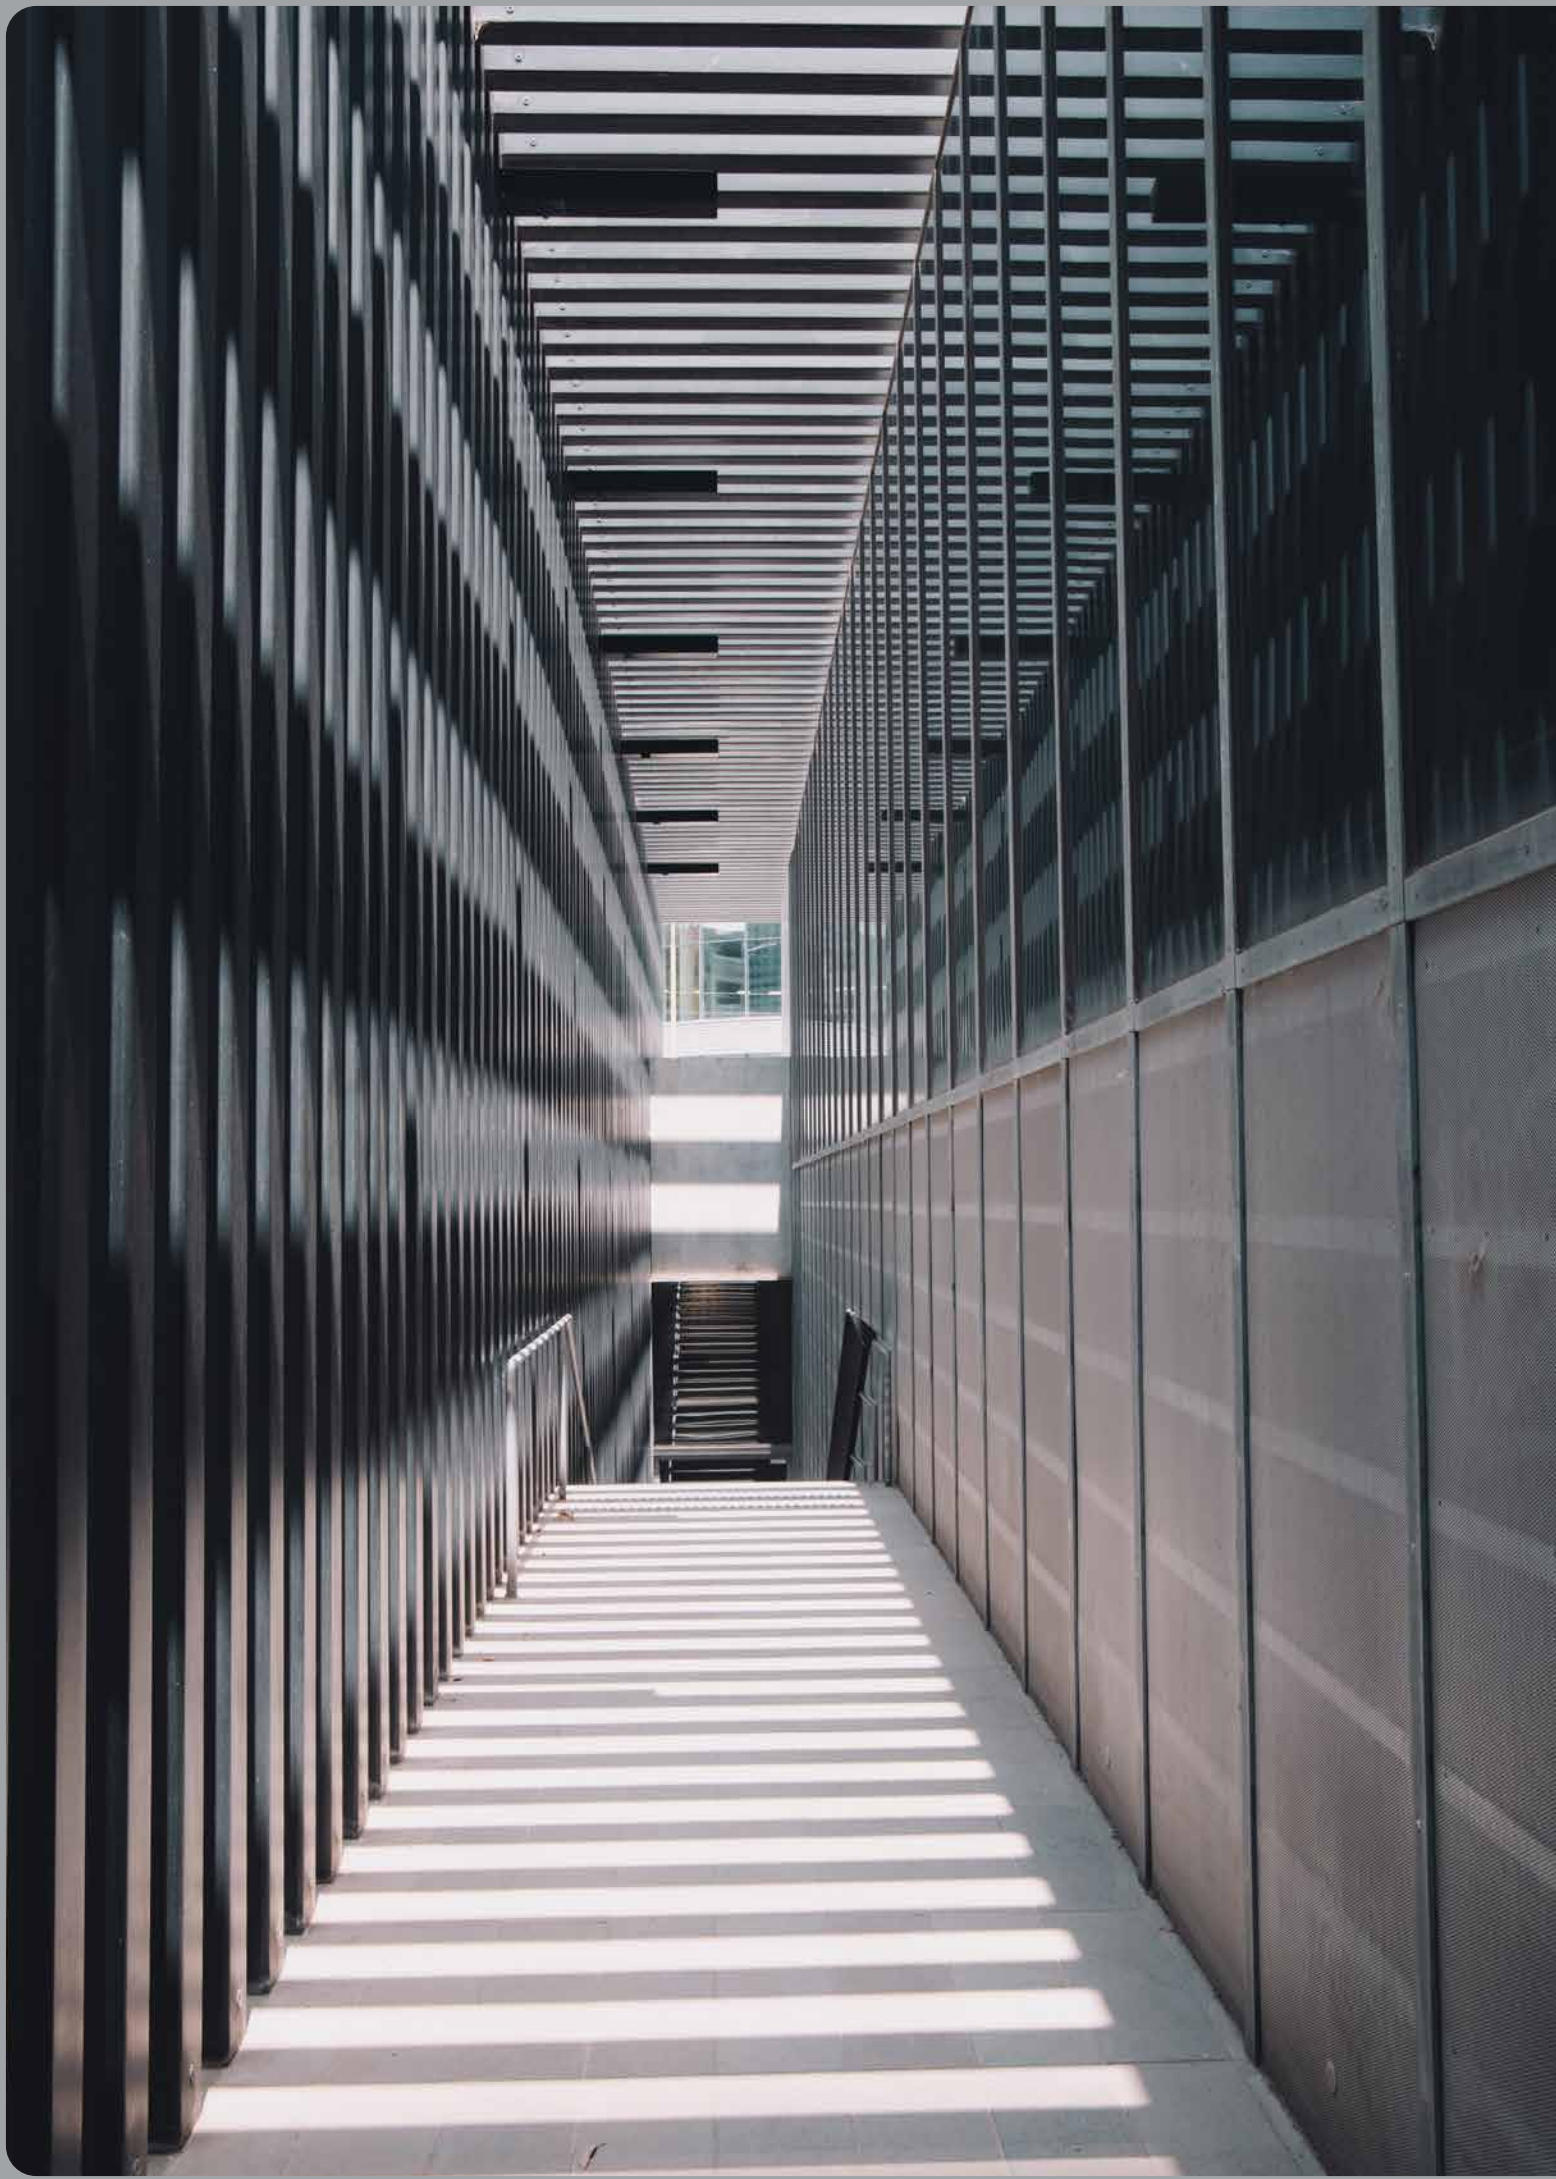

L'aluminium : matériau recyclable

En effet il est 100% recyclable, infiniment, sans perte de ses qualités physico-chimiques.



Durabilité et assemblage

L'assemblage de nos portails est réalisé par emboîtement des profils sur 65 mm pour les portails battants et 20 mm pour les coulissants afin d'obtenir une résistance maximale. L'ensemble est vissé par des vis inox.



Structure et design


Les profils constitutifs de nos portails sont de forte section, ce qui confère : solidité et esthétique.

COTES DES PROFILÉS LINE

	BATTANT	COULISSANT ASPECT BATTANT
Montant	94 x 53 mm	94 x 53 mm
Traverse basse	/	120 x 59 mm
Remplissage :		
<i>Lame trapèze</i>	160 x 25 mm	160 x 25 mm
<i>Lame droite</i>	163 x 25 mm	163 x 25 mm
Lame porte tôle	80 x 25 mm	80 x 25 mm
Tôle	Épaisseur 2 mm	Épaisseur 2 mm
Kompact	Épaisseur 6 mm	Épaisseur 6 mm

Nos thermolaquages (projection de poudre à haute pression sur les profils aluminium, puis cuisson au four) sont garantis 25 ans et bénéficient du label QUALICOAT et QUALICOAT SEASIDE.



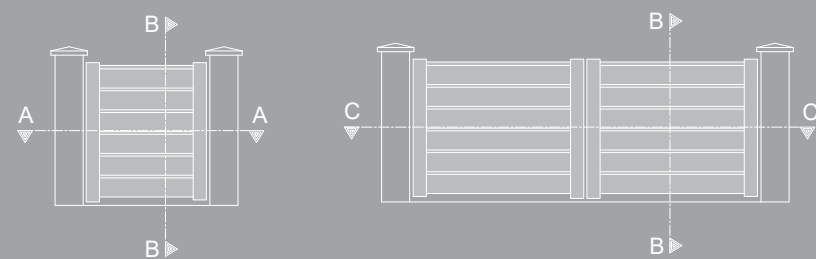


Coupe B-B

configuration BA 2408

NOUVEAU JOINT


Coupe A-A

Réception portillon standard sur gâche

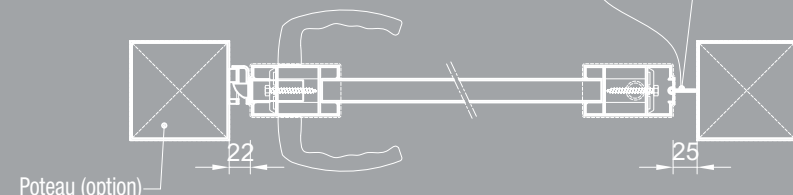

Poteau (option)

Réception portillon sur battue (option)

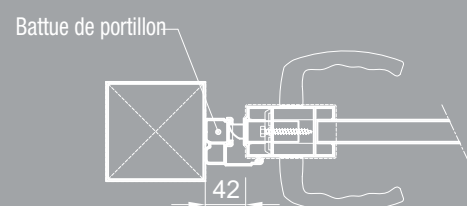


Battue de portillon

NOUVEAU JOINT

Coupe C-C

Prise de cote : entre poteau

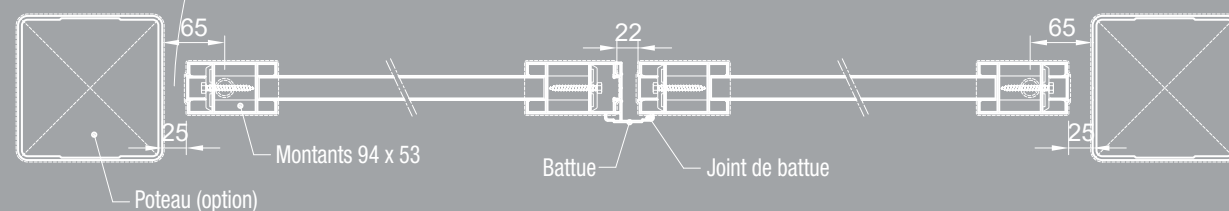

Montants 94 x 53

Battue

Joint de battue

Poteau (option)


Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

BATTANT

GAMME LINE



Les composants

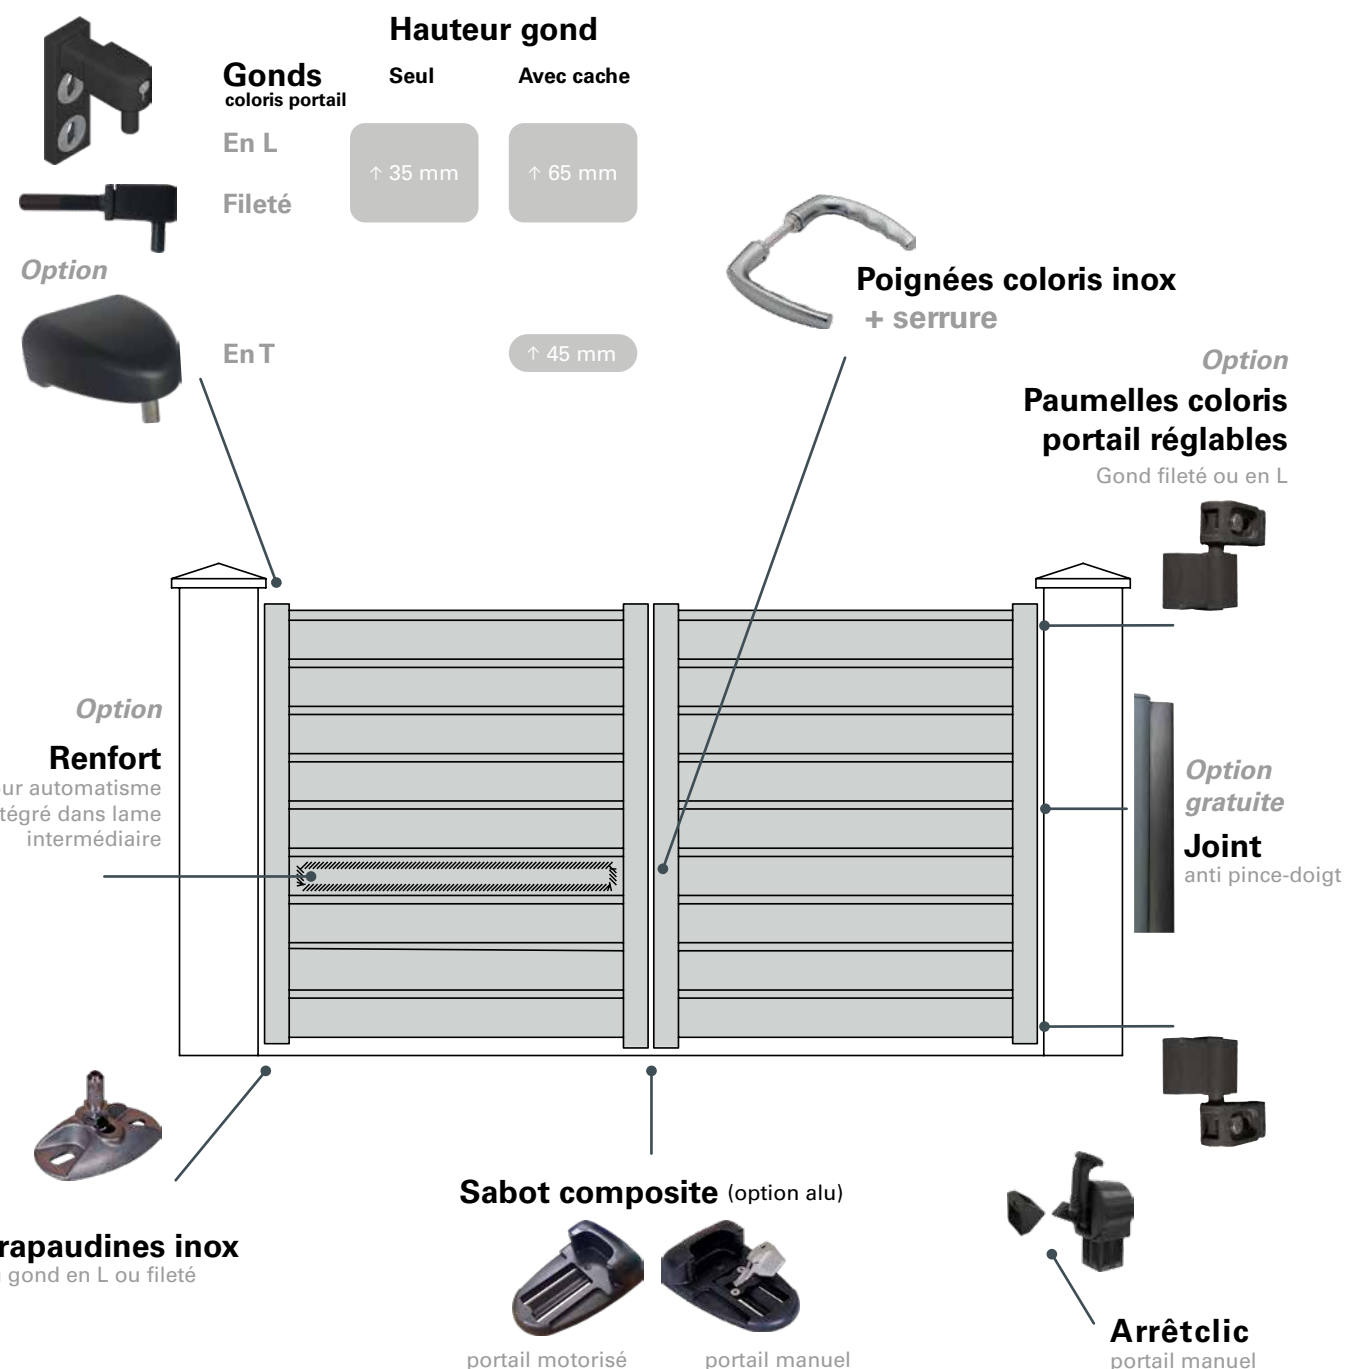

Les options supplémentaires

Régulateur de pente



Pattes à 180°



Normales

Renforcées


Gâche électrique



Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard sauf sur demande, veuillez nous consulter.

Coupe B-B

configuration CB 2608

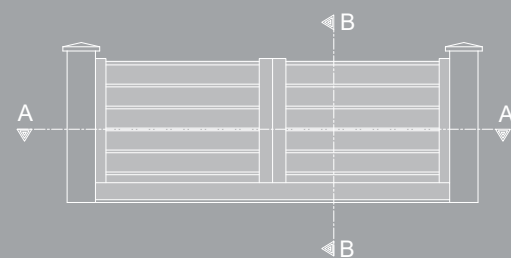

Pièce de guidage
140 & 280(standard)

Galets de
guidage téflon

Config. CB 2408
Extérieur | Intérieur

NOUVEAUTÉ

Lame lisse
de 163 x 25

Prise de cotes : sol au-dessus du bouchon

Config. CB 2508
Extérieur | Intérieur

Cache crémaillère
(option)

Crémaillère

Renfort de fixation
des crémaillères

50 mm 25 mm

Traverse basse
de 120 x 59

Galet acier

Rail acier
inox (option)

Extérieur | Intérieur

Coupe A-A

joint brise vue
(option gratuite)

Pièce de réception

30

Montants 94 x 53

Recouvrement 30

30

300


joint brise vue
(option gratuite)

Prise de cotes : entre poteaux

Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

COULISSANT ASPECT BATTANT

GAMME LINE



Les composants

Poignées coloris inox

+ serrure

Poignée réduite en extérieur



Pièce de
réception
coloris
portail

Portail fermé

Renfort

pour auto-
matisme
intégré dans
la traverse
basse

Rail acier
option inox



Option

Crémaillère avec ou
sans cache



Galets acier avec
bandage polyamide
antibruit

option inox (pas de bandage)



Pièce de guidage réglable
coloris portail

Hauteur : ↑ 34 mm
Longueur : 280 (standard)
140 (option)

Option

Pièce de
réception
coloris
portail

Portail ouvert

Butée




Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard
sauf sur demande, veuillez nous consulter.



CLÔTURES & CLAUSTRAS

LINE

"L'horizon souligne l'infini" — Victor Hugo

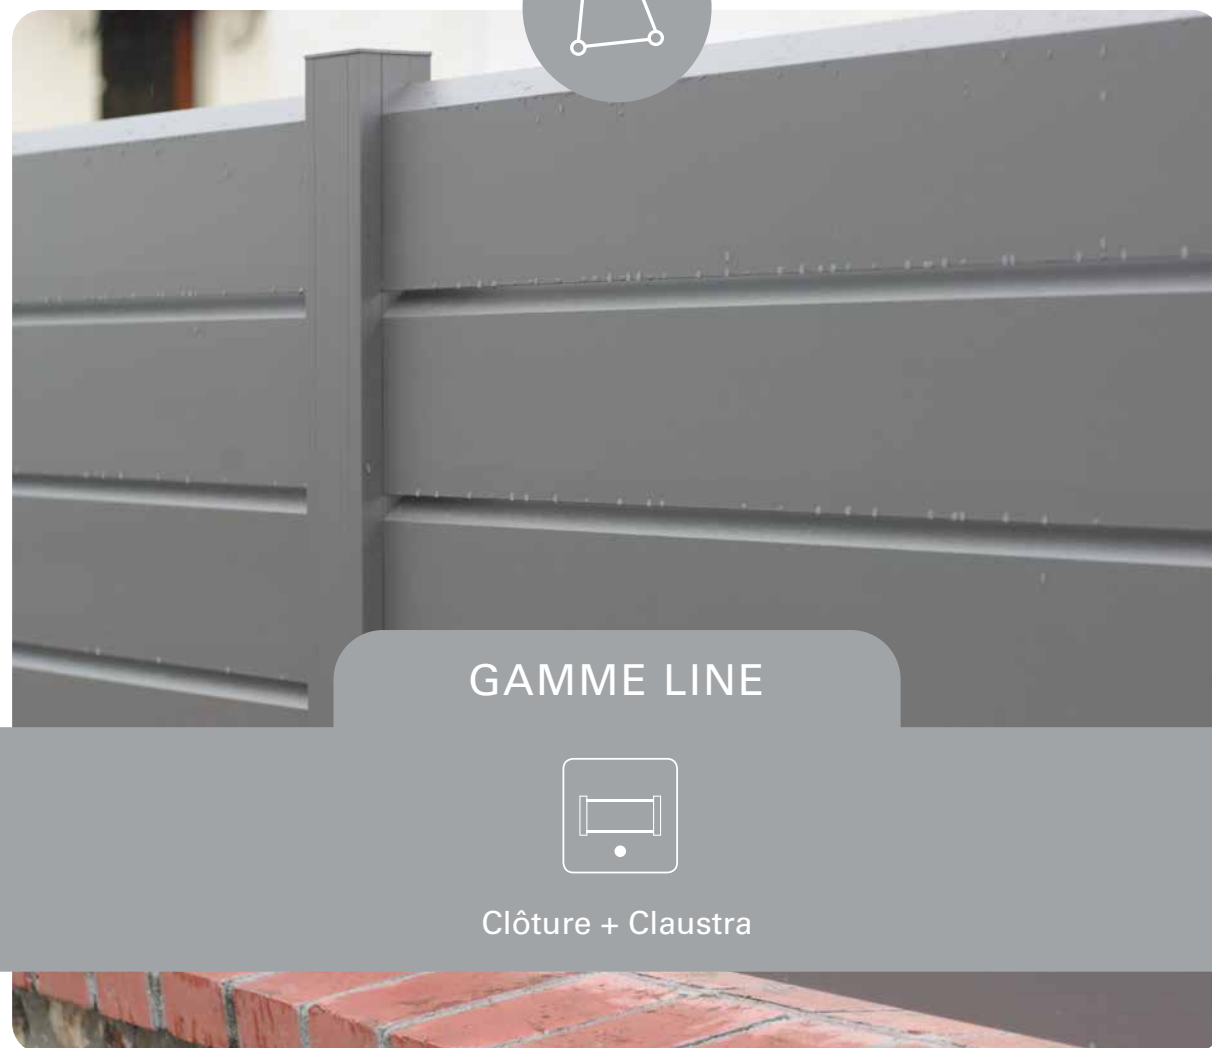

GAMME LINE



Clôture + Clastra

closura.com



CL : Clôture et Clastra

LINE

DESIGN GRAPHIQUE

La conception de cette gamme bouscule le schéma classique établi qu'une clôture est composée de montants, de traverses et d'un remplissage : nous avons fait disparaître les traverses. Ainsi, de bas en haut, il n'y a aucune différence d'épaisseur ni d'aspect.

BÉNÉFICES

- ⦿ Design épuré
- ⦿ Aucune retenue d'eau ni de souillures sur les profilés

CONFIGURATIONS POSSIBLES

IN & OUT 2408



Lames trapèze horizontales ajourées sans transparence

OPEN 2508



Lames trapèze horizontales ajourées

CLOSE 2608



Lames droites horizontales jointives

CLEAR-VIEW 2708



Lames droites horizontales ajourées

NOUVEAU

OPTION

+ DÉCORS
2418 & 2518
TÔLE ou KOMPACT






Les lames (25 mm d'épaisseur et 160 mm de hauteur) de forme trapézoïdale sont assemblées avec un recouvrement décalé de 5 mm l'une sur l'autre laissant de par leur pan incliné un ajour de 20 mm.

CL 2408



CL 2418 (tôle Sphérique)


2408 MODÈLE IN & OUT

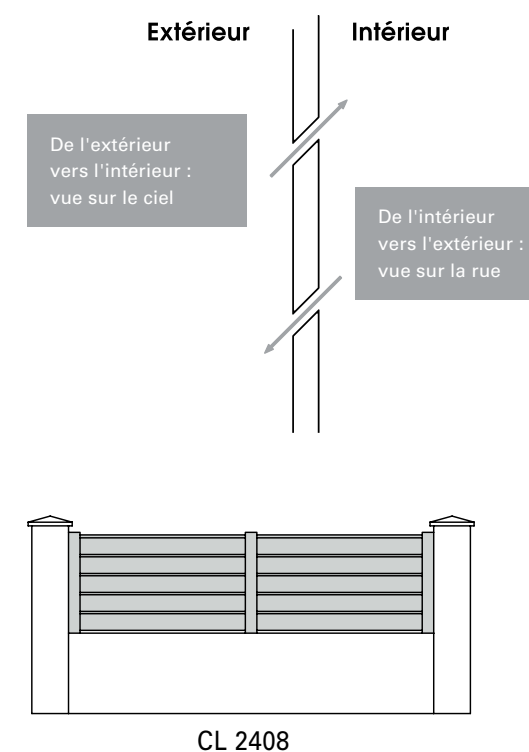

2 lames	337 mm
3 lames	492 mm
4 lames	647 mm
5 lames	802 mm
6 lames	957 mm
7 lames	1 112 mm
8 lames	1 267 mm
9 lames	1 422 mm
10 lames	1 577 mm
11 lames	1 732 mm
12 lames	1 887 mm
13 lames	2 042 mm

2408

2418 MODÈLE IN & OUT + DÉCORS

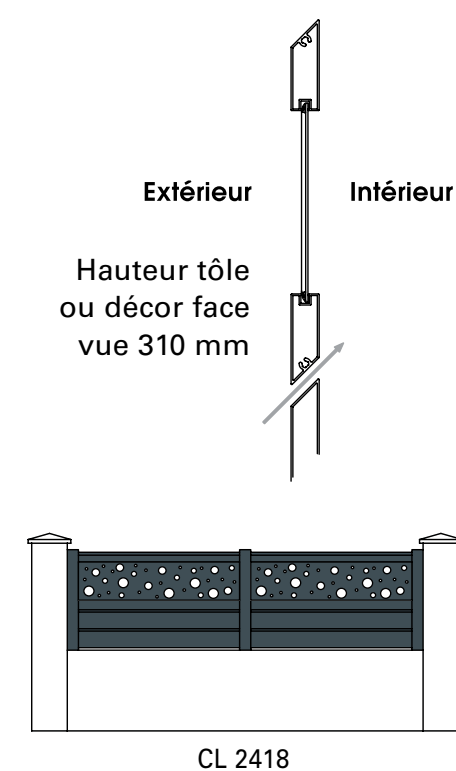

DÉCORS

PAGE 50

Décor	492 mm
Décor + 1 lame	647 mm
Décor + 2 lames	802 mm
Décor + 3 lames	957 mm
Décor + 4 lames	1 112 mm
Décor + 5 lames	1 267 mm
Décor + 6 lames	1 422 mm
Décor + 7 lames	1 577 mm
Décor + 8 lames	1 732 mm
Décor + 9 lames	1 887 mm
Décor + 10 lames	2 042 mm



2418



Les lames (25 mm d'épaisseur et 160 mm de hauteur) de forme trapézoïdale sont assemblées espacées de 50 mm l'une à l'autre pour un ajour réel visible de 25 mm et toujours sans traverses.



CL 2508

CL 2518 (tôle Sphérique)

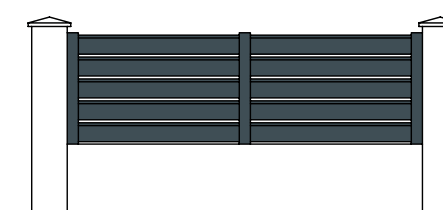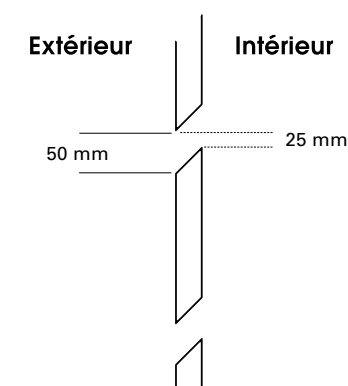**2508** MODÈLE
OPEN

CL 2508

1 lame	182 mm
2 lames	367 mm
3 lames	552 mm
4 lames	737 mm
5 lames	922 mm
6 lames	1 107 mm
7 lames	1 292 mm
8 lames	1 477 mm
9 lames	1 662 mm
10 lames	1 847 mm
11 lames	2 032 mm

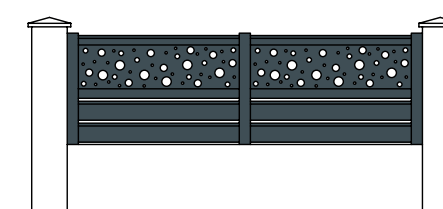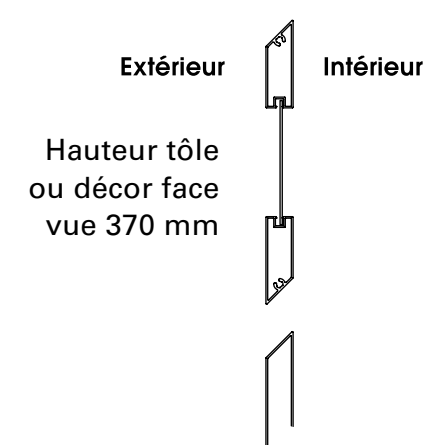2508**2518** MODÈLE
OPEN + DÉCORS

CL 2518

DÉCORS


PAGE 50

Décor	552 mm
Décor + 1 lame	737 mm
Décor + 2 lames	922 mm
Décor + 3 lames	1 107 mm
Décor + 4 lames	1 292 mm
Décor + 5 lames	1 477 mm
Décor + 6 lames	1 662 mm
Décor + 7 lames	1 847 mm
Décor + 8 lames	2 032 mm

2518

2608 MODÈLE
CLOSE


Les lames (25 mm d'épaisseur et 163 mm de hauteur) de forme rectangulaire sont assemblées accolées l'une à l'autre **toujours sans traverses**.

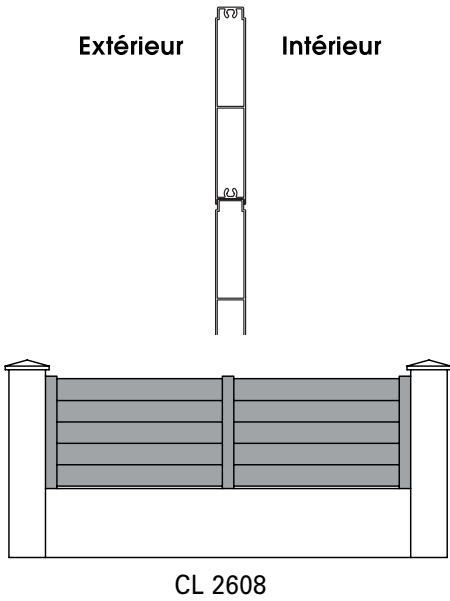

2 lames	342 mm
3 lames	501 mm
4 lames	660 mm
5 lames	819 mm
6 lames	978 mm
7 lames	1 137 mm
8 lames	1 296 mm
9 lames	1 455 mm
10 lames	1 614 mm
11 lames	1 773 mm
12 lames	1 932 mm

2708 MODÈLE
CLEAR-VIEW

Les lames (25 mm d'épaisseur et 163 mm de hauteur) de forme rectangulaire sont assemblées accolées l'une à l'autre **toujours sans traverses**.

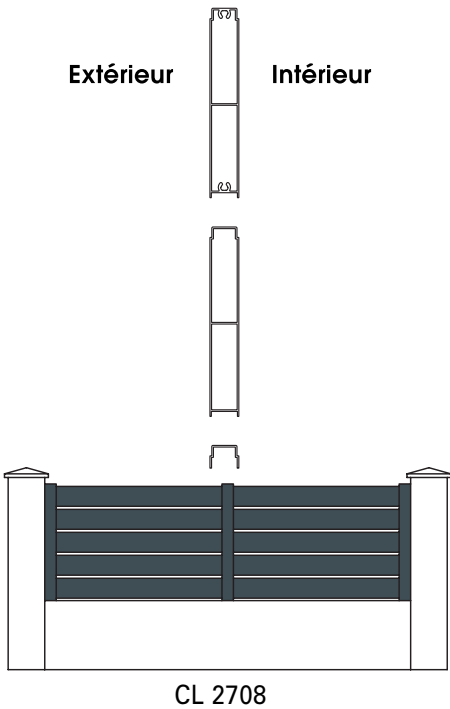

2 lames	372 mm
3 lames	560 mm
4 lames	748 mm
5 lames	937 mm
6 lames	1 125 mm
7 lames	1 313 mm
8 lames	1 501 mm
9 lames	1 690 mm
10 lames	1 878 mm
11 lames	2 066 mm


COTES DES PROFILÉS LINE

CLÔTURE	
Poteau	84 x 64 mm
Lame droite	163 x 25 mm
Lame trapèze	160 x 25 mm
Lame porte tôle	80 x 25 mm
Tôle	Épaisseur 2 mm
Kompact	Épaisseur 6 mm


Nos thermolaquages (projection de poudre à haute pression sur les profils aluminium, puis cuisson au four) sont garantis 25 ans et bénéficient du label QUALICOAT et QUALICOAT SEASIDE.




CL 2708

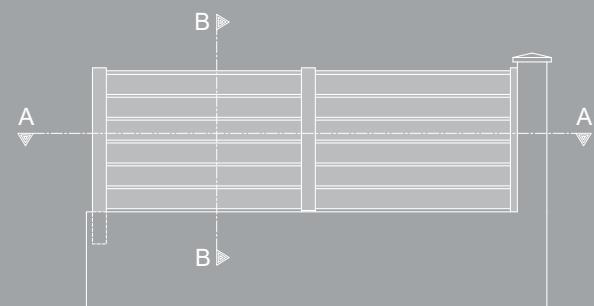

Coupe B-B

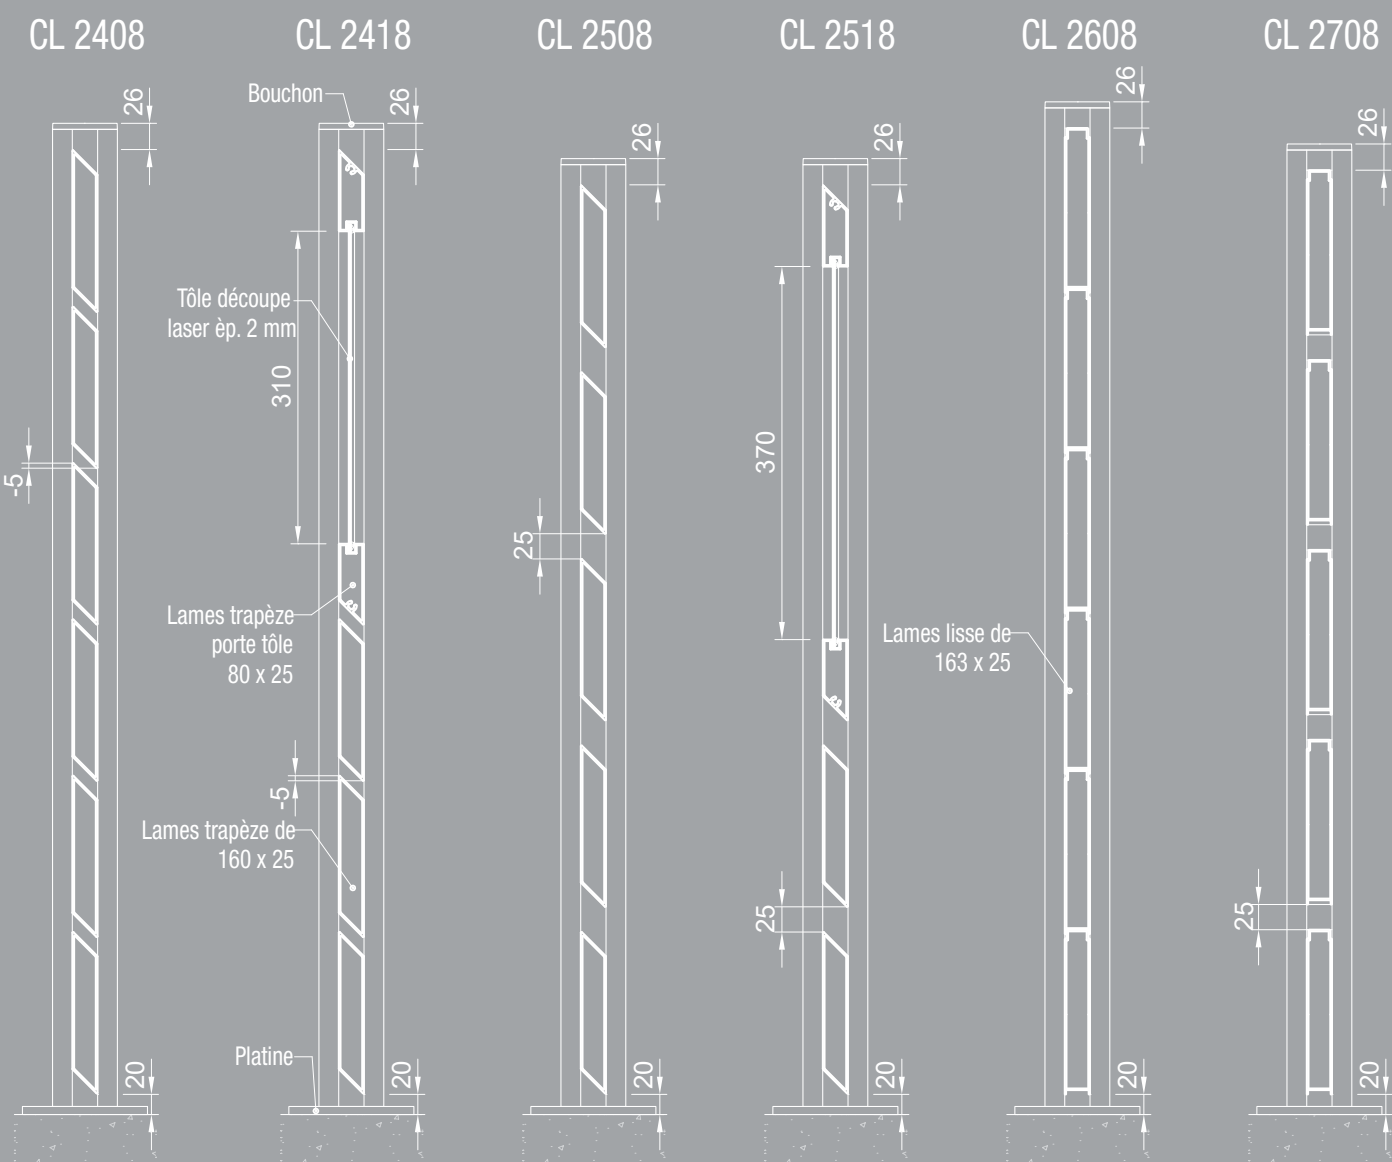


Coupe A-A

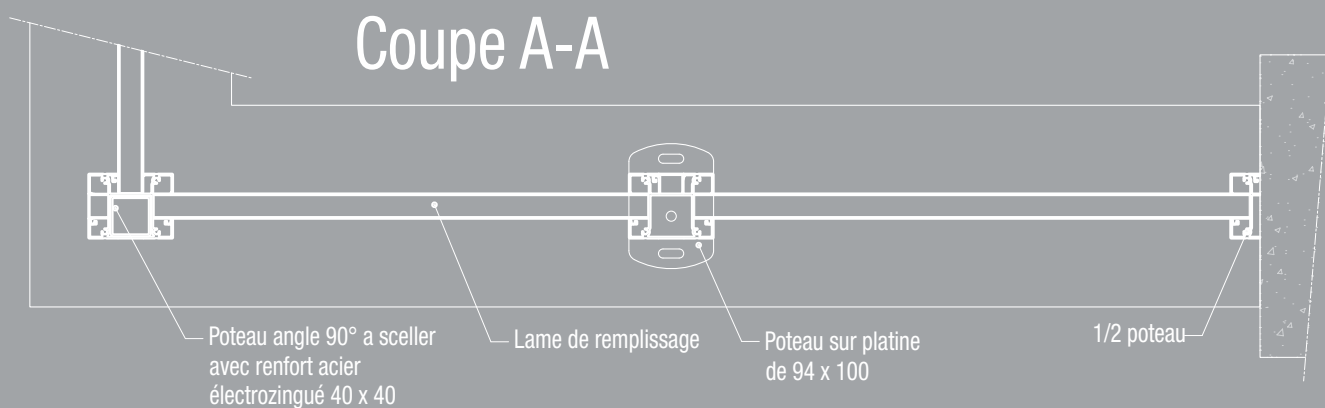

Closura se réserve le droit de modifier le design et les côtes des profilés.

CLÔTURES & CLAUSTRAS

GAMME LINE



Les composants

Platine simple 84 x 115 x 8

Platine renforcée 84 x 115 x 8

Platine a angle variable 115 x 115 x 8

Tube acier électrozingé 40 x 40 pour scellement

Poteaux

1 : demi poteau

2 : poteau seul


3 : platine simple

4 : platine renforcée

5 : seul à sceller

6 : angle variable sur platine


7 : angle variable à sceller

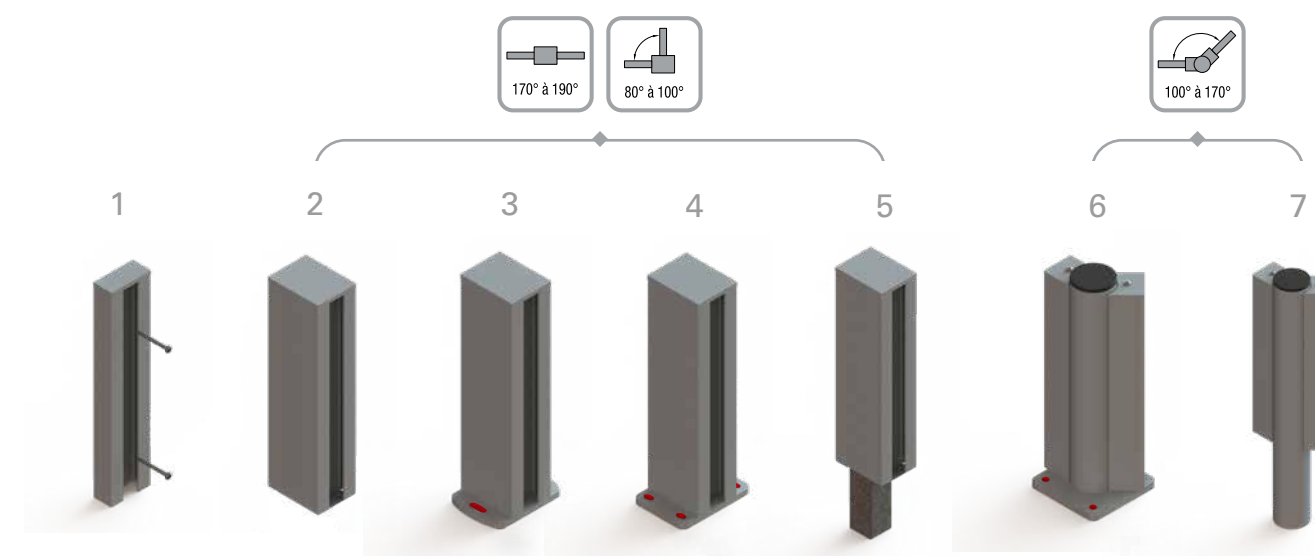

Poteau de départ

Poteau intermédiaire


Poteau de fin

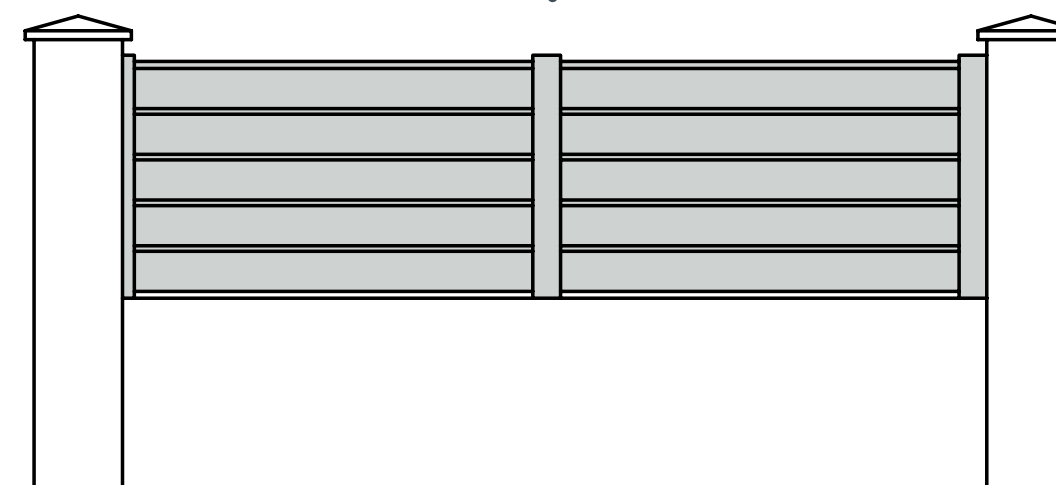


DÉCORS

TÔLES DÉCOUPE LASER


disponibles sur modèles 2418 + 2518

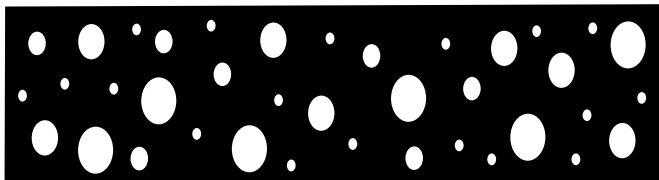


Sphérique

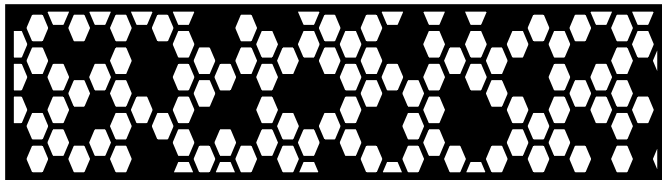


Alvéole

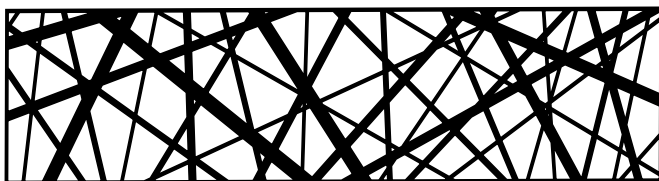


Matrice

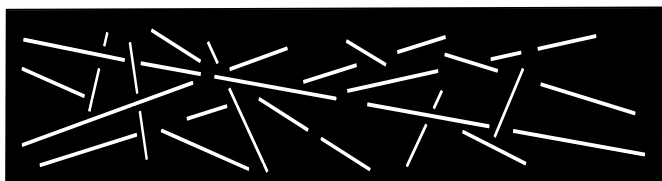

Brindille

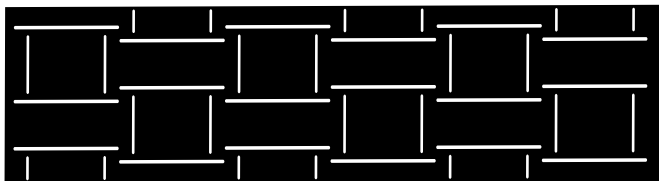


Brique

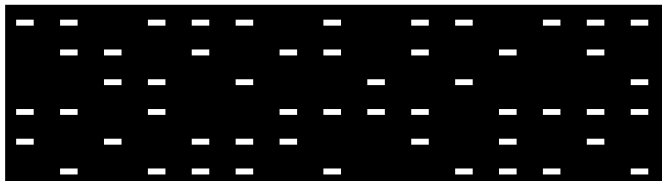


Poinçon

TÔLES PERFORÉES

disponibles sur modèles 2418 + 2518

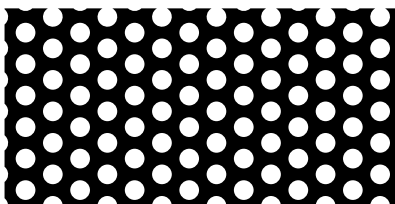


1 Trous ø 5 mm

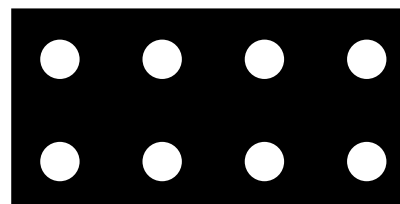


2 Trous ø 10 mm




3 Rectangles 5x15 mm

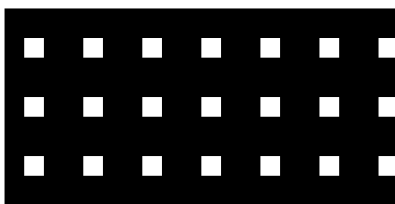

4 Carrés 10x10 mm

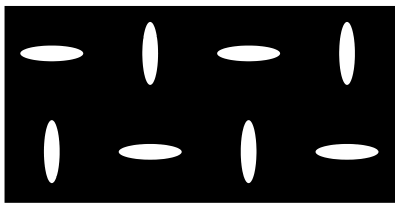

5 Oblong 32x8 mm

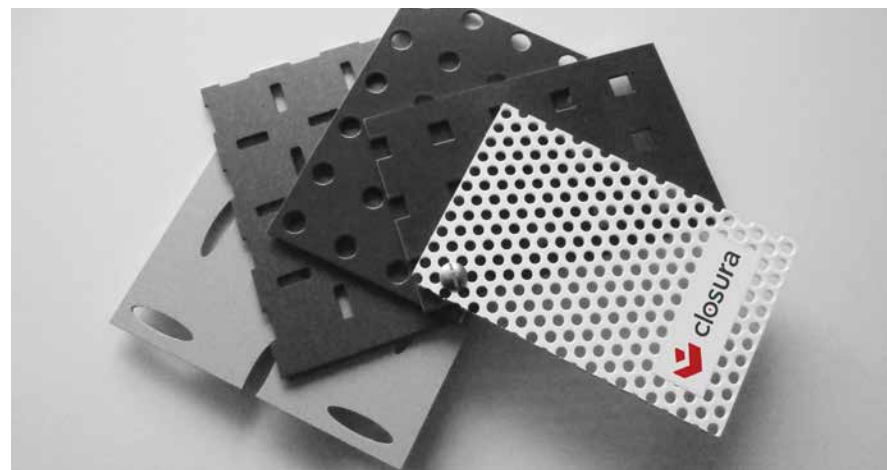

DÉCORS

PANNEAUX KOMPACT WOOD

disponibles sur modèles 2418 + 2518

Les panneaux KOMPACT WOOD sont des panneaux stratifiés fabriqués sous haute pression, de haute résistance, d'épaisseur 6 mm. En option des inserts inox collés, en forme de vague et numéros viennent renforcer l'individualisation de l'offre.



+
Option personnalisation
NUMBER

Disponible sur
Portail



+
Option personnalisation
WAVE

Disponible sur
Portail + Clôture



DES

"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail." — Léonard de Vinci

GAMME CLUB

CHOIX INTÉMPIREL



Au fil du temps, la tradition du bois a été remplacée par la modernité de l'aluminium

La gamme Club respecte dans la plus pure authenticité le savoir-faire des menuisiers : assemblages rigides, combinaisons de profilés, insertion de décors... Le choix est immense, la personnalisation de rigueur.





PORTAILS

CLUB

"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail."
Léonard de Vinci

FABRIQUÉ
EN FRANCE

LAQUAGE
GARANTI
25
ANS
CLUB
COLOR



GAMME CLUB



Battant



Coulissant



Coulissant
aspect Battant

closura.com



BA : Battant




CS : Coulissant

MENUISIER



GUIMBARDE

BA + CS

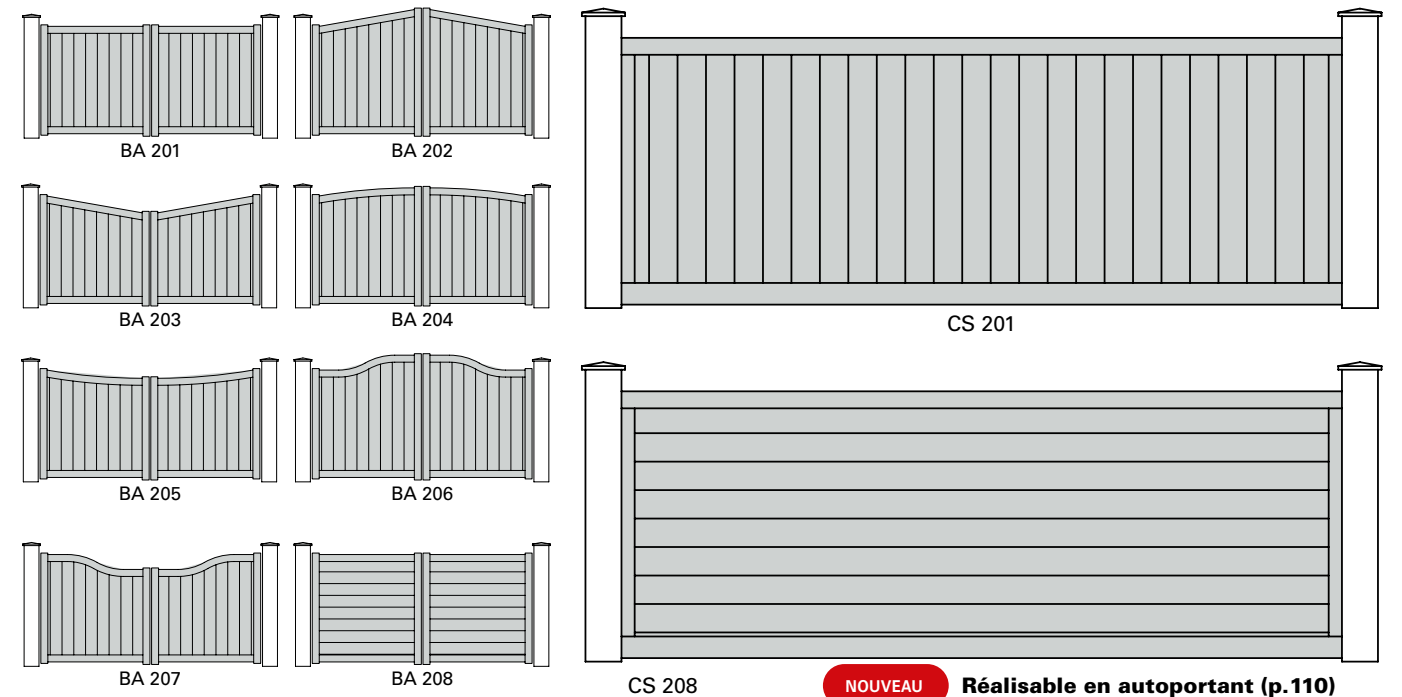



BA : Battant




CS : Couissant

MENUISIER




JABLOIR


BA + CB

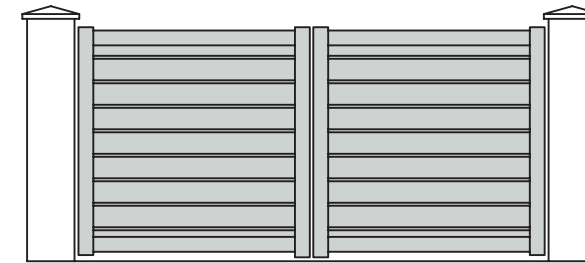

BA 408



BA 408

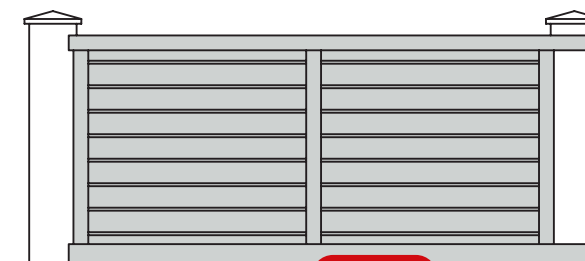


CS 408

NOUVEAU

Réalisable
en autoportant (p.110)

Extérieur | Intérieur



De l'intérieur
vers l'extérieur :
vue sur la rue

De l'extérieur
vers l'intérieur :
vue sur le ciel



CS 408

Montant central obligatoire à partir de 3750 mm



CS 408 grande longueur
avec 2 montants intermédiaires

NOUVEAU



CS 408

Montant central obligatoire à partir de 3750 mm



BA : Battant



CS : Coulissant



CB : Coulissant
aspect Battant

MENUISIER



BA : Battant



CS : Coulissant

MENUISIER




RIFFLARD

BA + CS + CB



BA 211

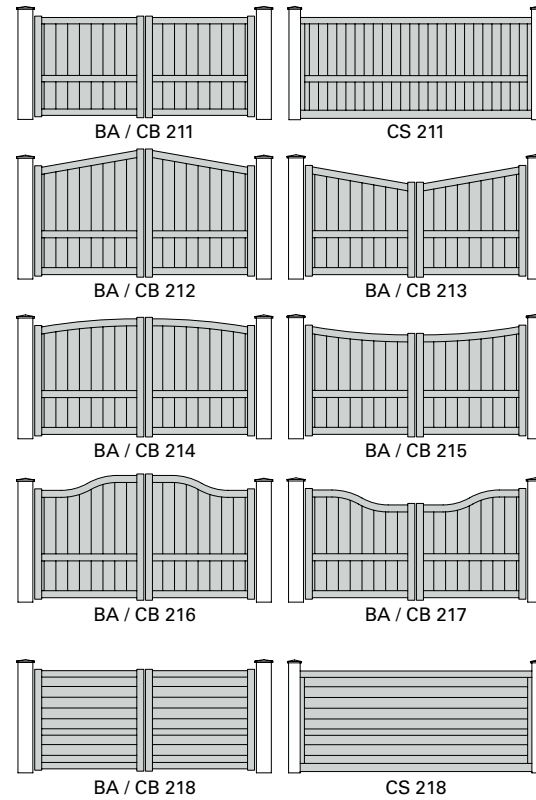


HERMINETTE

BA




BA 226

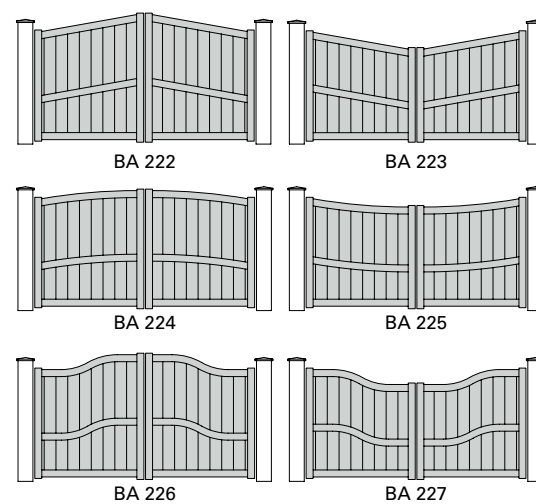


VRILLE


BA + CS

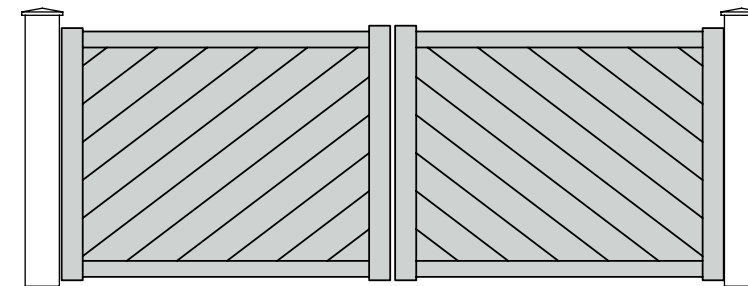


BA 231

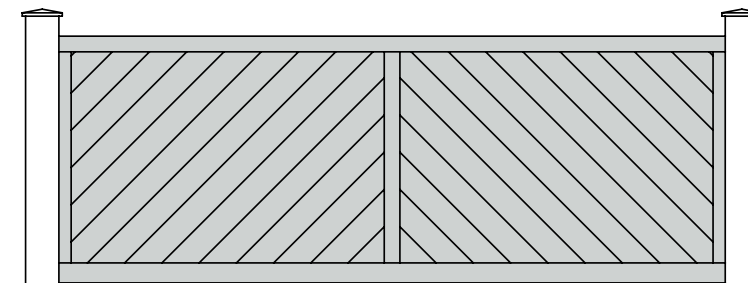


CS 231

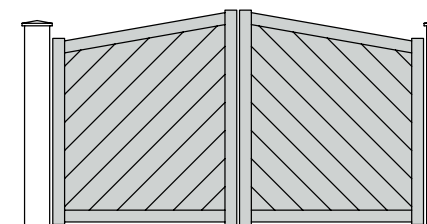


BA 232

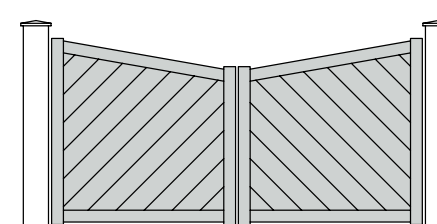


BA 233

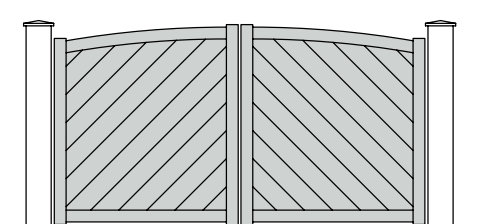


BA 234

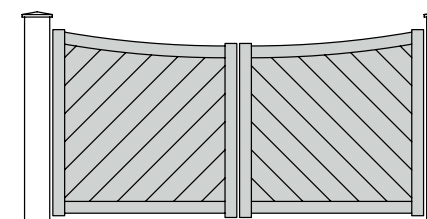


BA 235

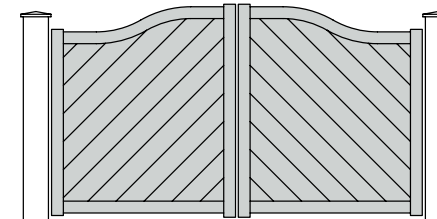

BA 236

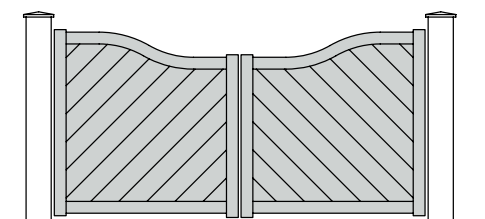

BA 237

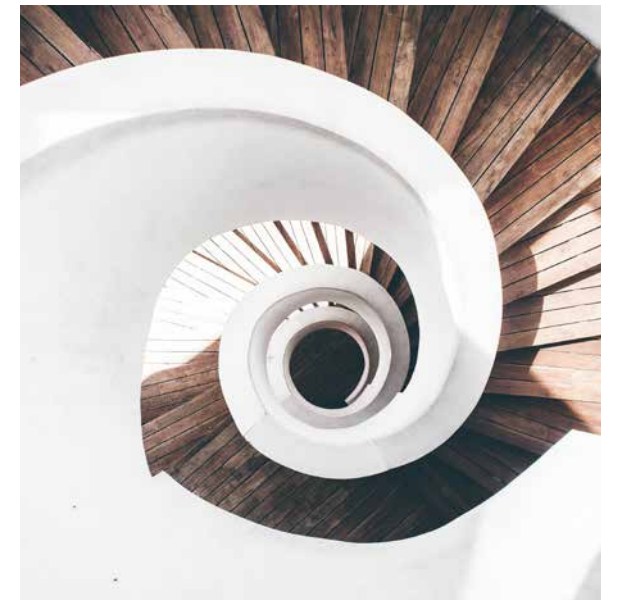

BA 231



BA : Battant



CS : Couissant



CB : Couissant
aspect Battant

MENUISIER



BA : Battant



CS : Couissant




CB : Couissant
aspect Battant

MENUISIER




BÉDANE


BA + CS + CB

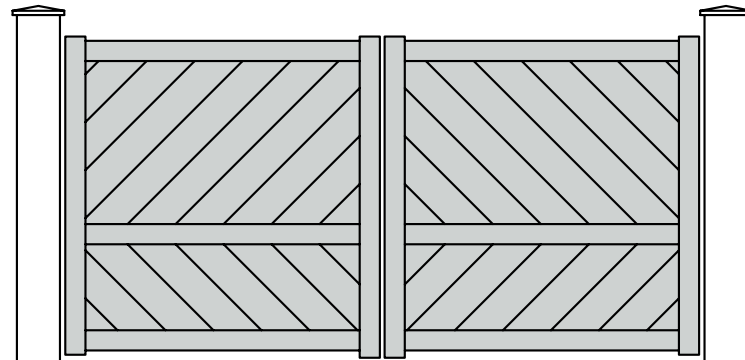


BA 241 / CB 241

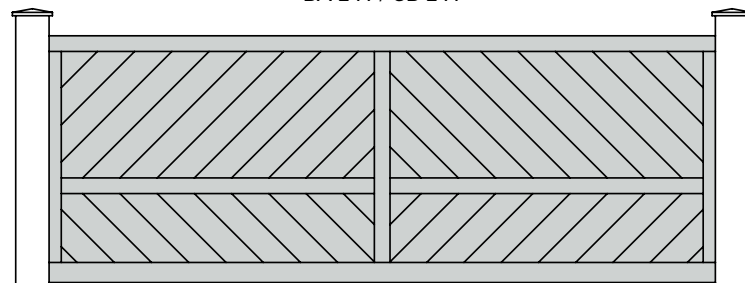


CS 241

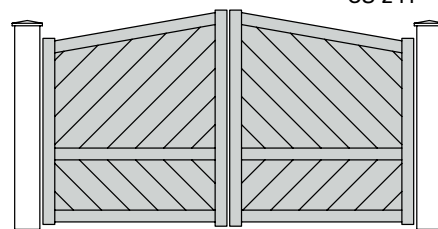


BA 242 / CB 242

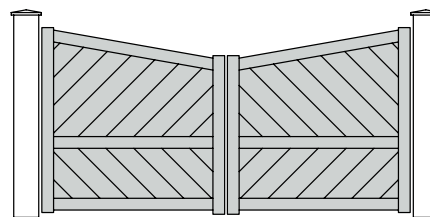


BA 243 / CB 243

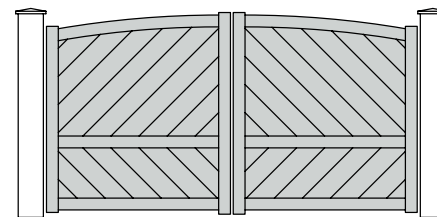


BA 244 / CB 244

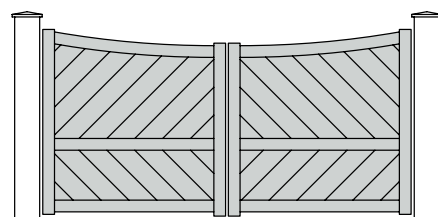

BA 245 / CB 245

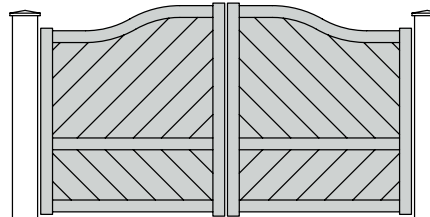

BA 246 / CB 246

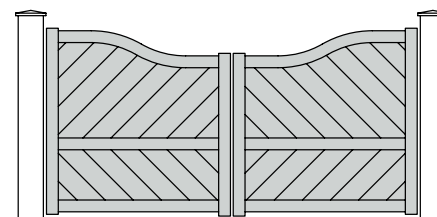


BA 247 / CB 247




BA 241

VILEBREQUIN


BA + CS + CB

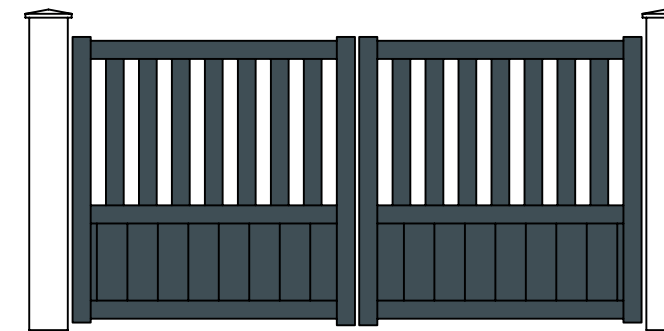


BA 311 / CB 311

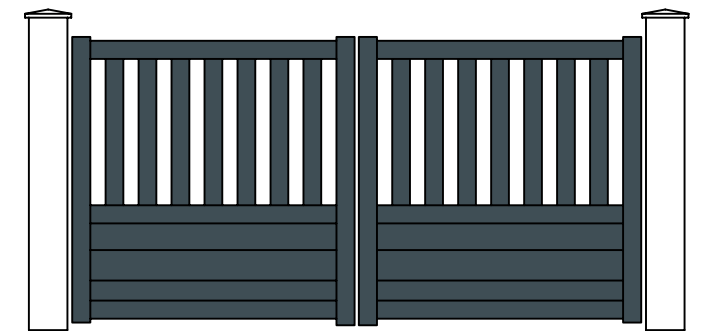


BA 318 / CB 318

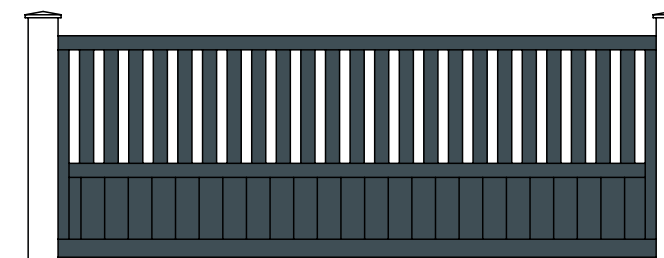


CS 311

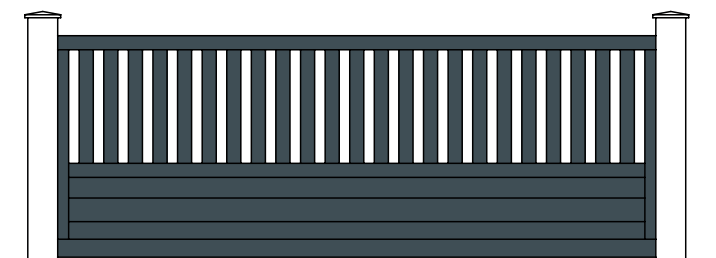


CS 318

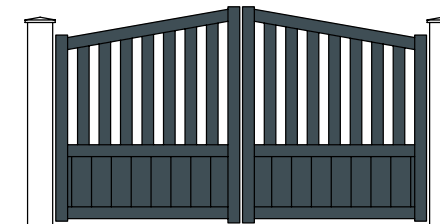


BA 312 / CB 312

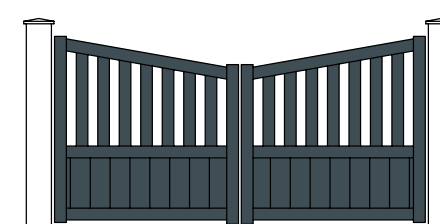


BA 313 / CB 313

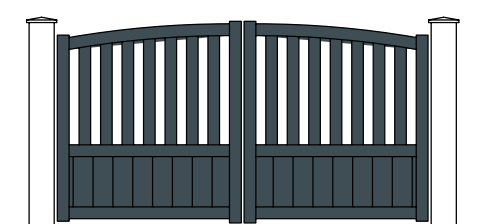


BA 314 / CB 314

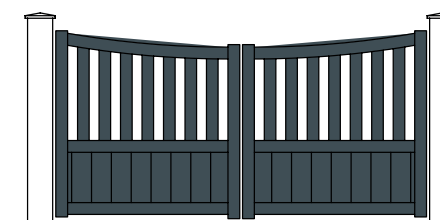

BA 315 / CB 315

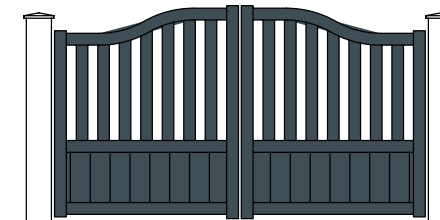

BA 316 / CB 316

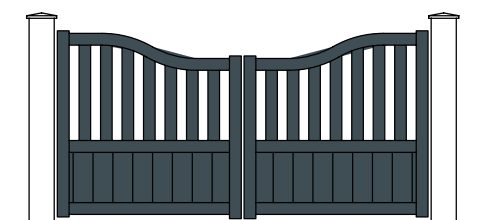

BA 317 / CB 317



CS 311



BA : Battant



CS : Coulissant



CB : Coulissant
aspect Battant

MENUISIER



BA : Battant




CS : Coulissant

MENUISIER



COMPAS


BA

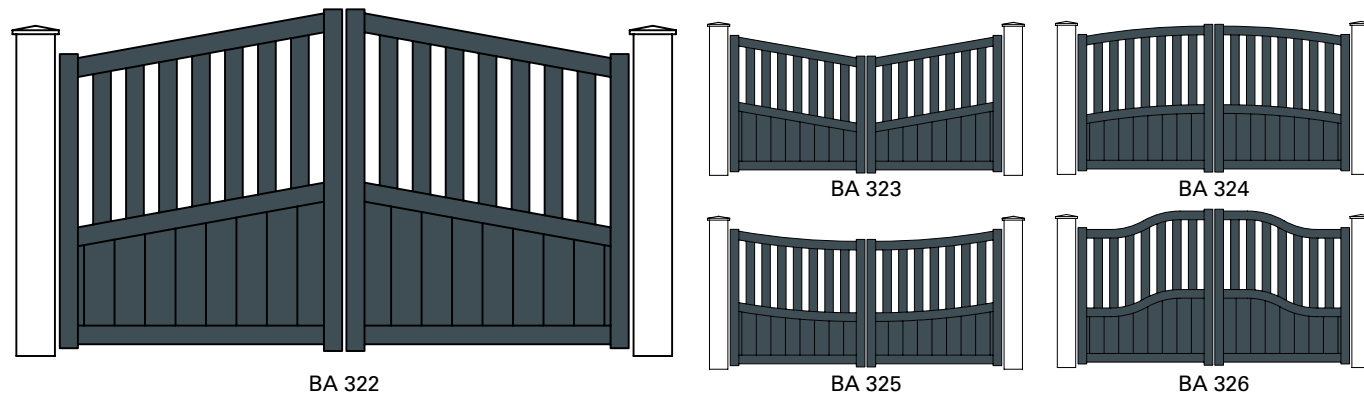

BA 326 - Option : traverse intermédiaire à 70%


PLANE

BA + CS + CB

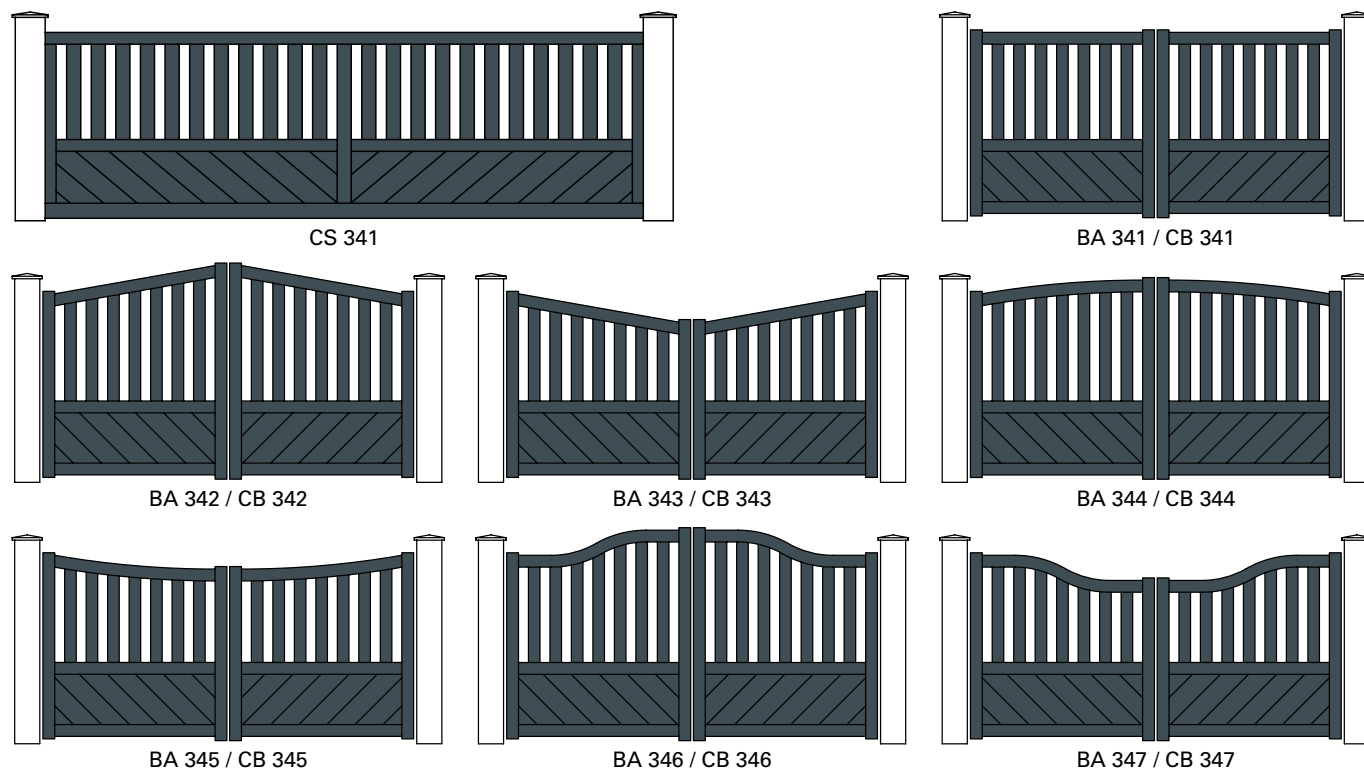


TRUSQUIN

BA + CS

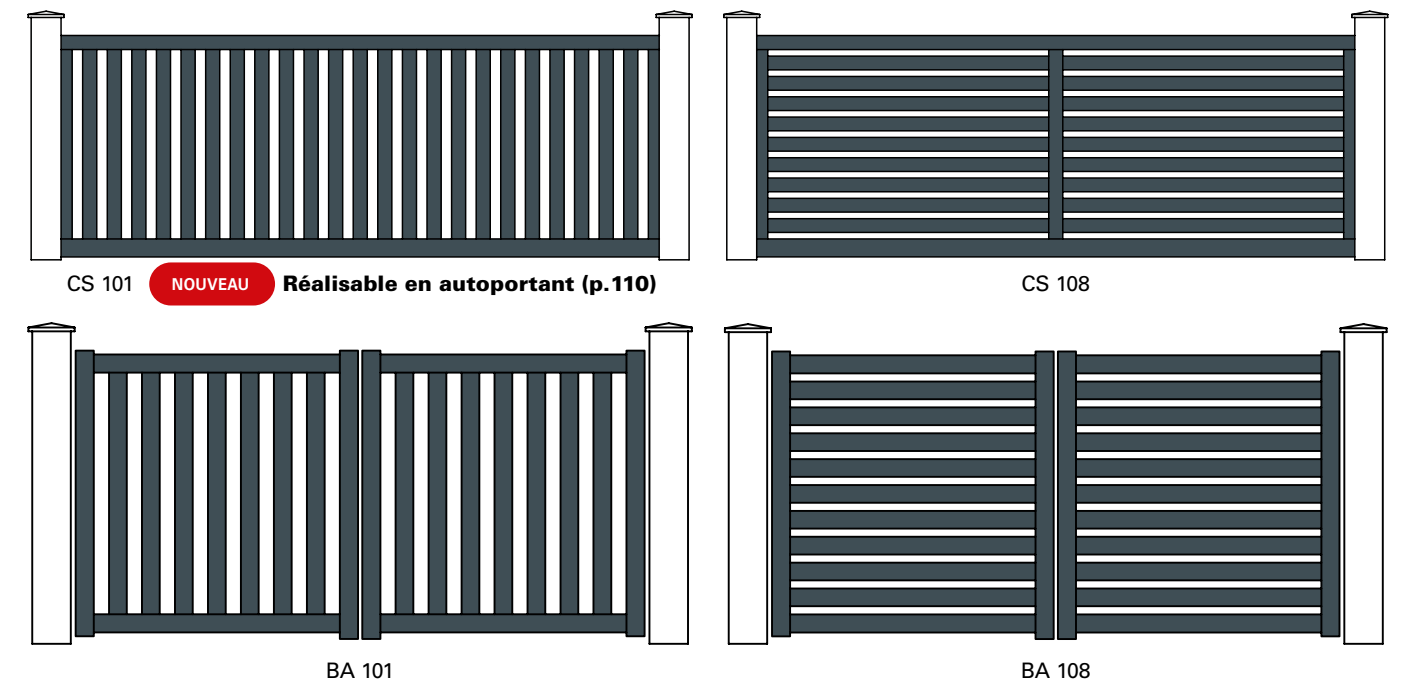

Zoom sur
traverse haute

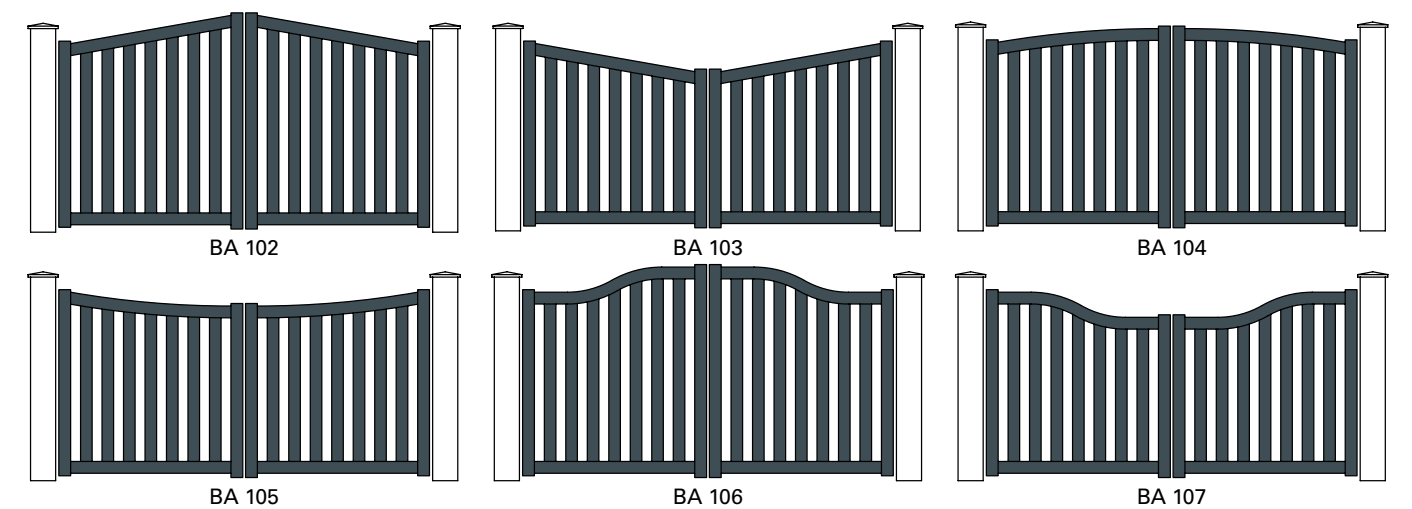



BA : Battant



CS : Coulissant



CB : Coulissant
aspect Battant

MENUISIER




VARLOPE


BA + CS + CB




BA 111

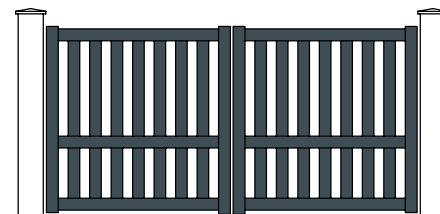


BA / CB 111

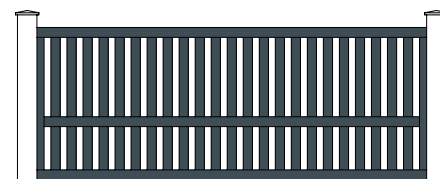


CS 111

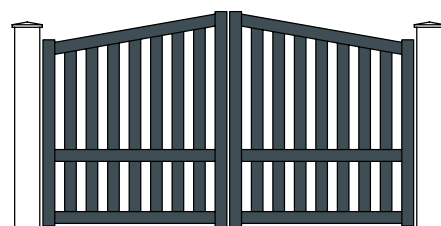


BA / CB 112

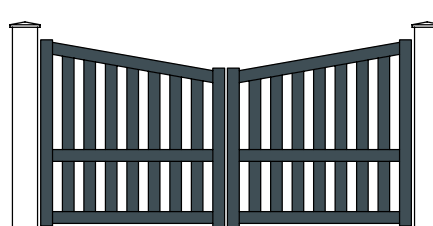


BA / CB 113

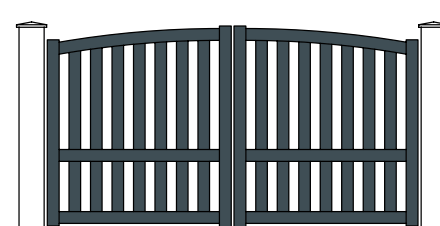


BA / CB 114

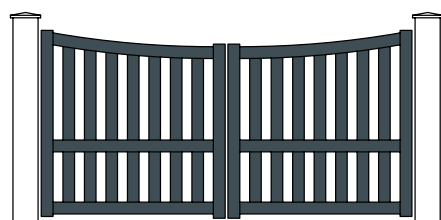

BA / CB 115

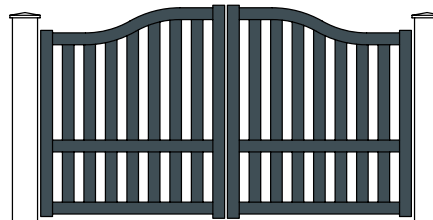


BA / CB 116

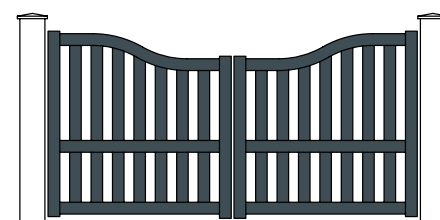


BA / CB 117

GOUGE


BA

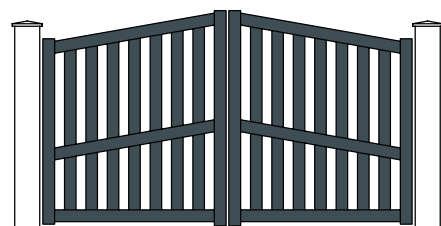


BA 122

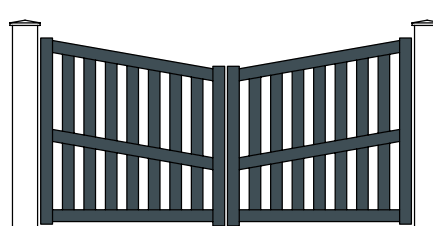


BA 123

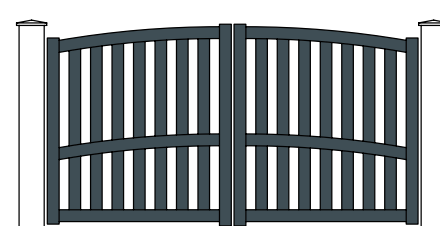


BA 124

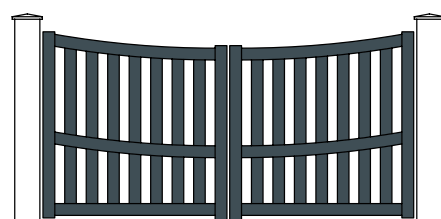

BA 125

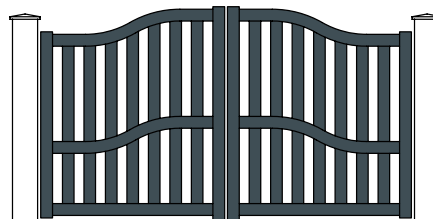


BA 126

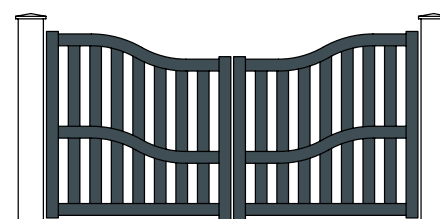

BA 127



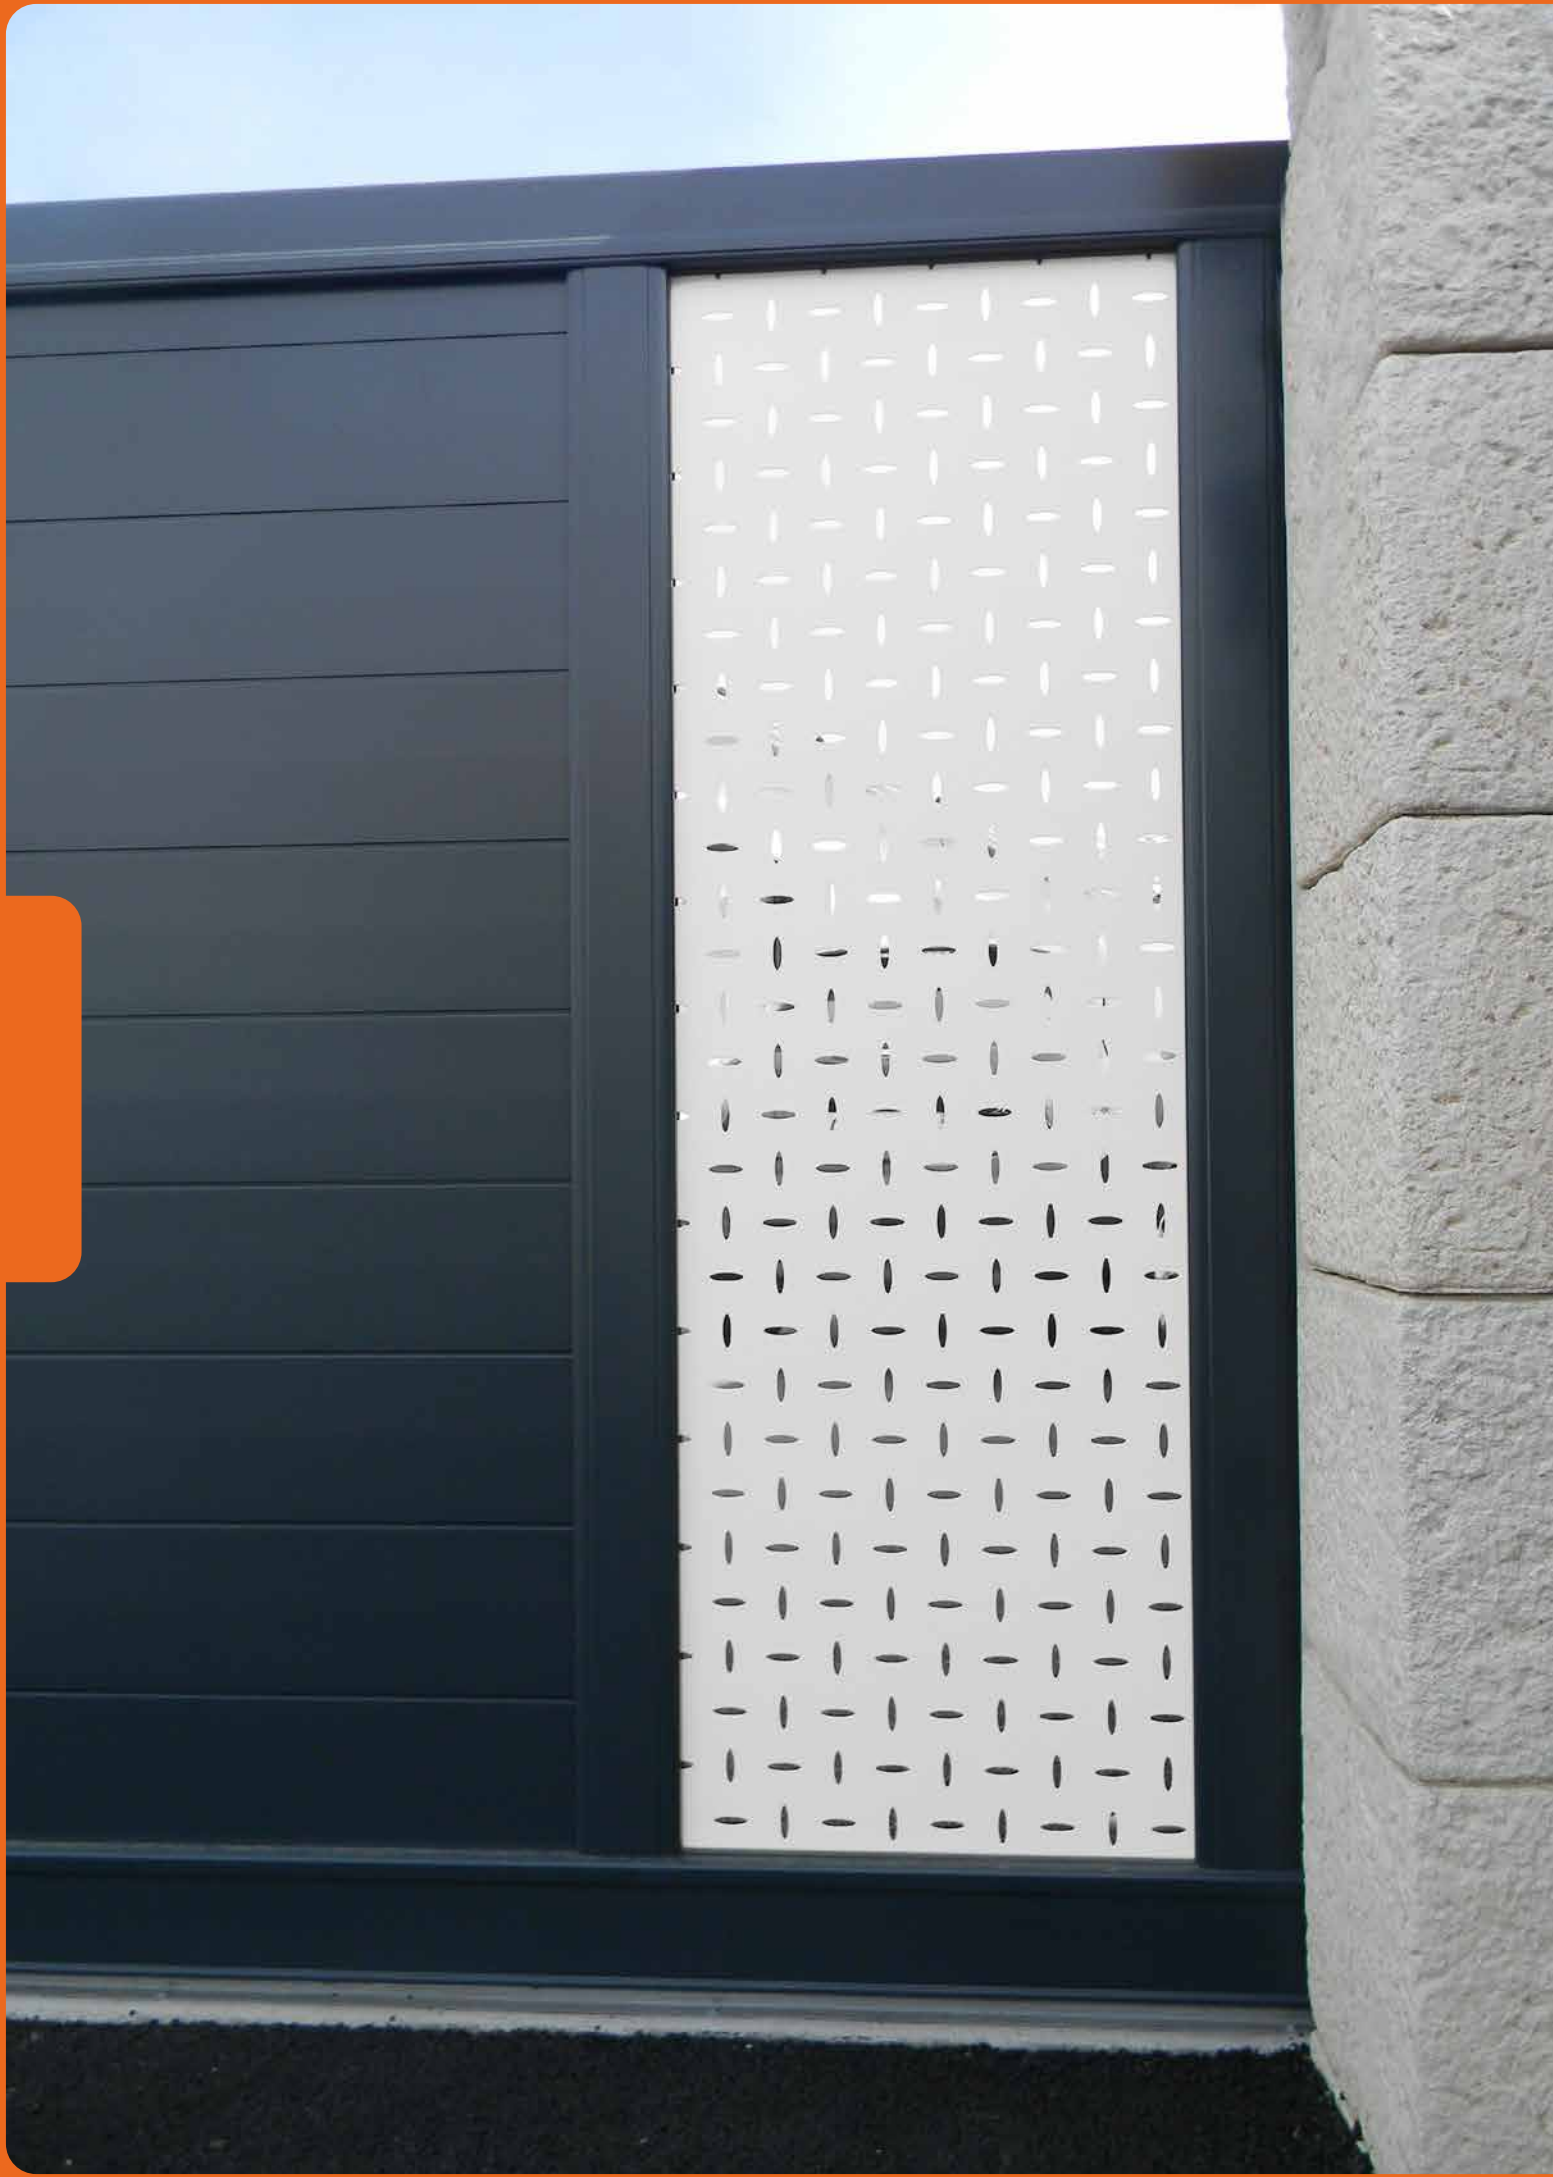

BA : Battant



CS : Coulissant



CB : Coulissant aspect Battant

DESIGNER




JONQUES


BA + CB




STANDARD

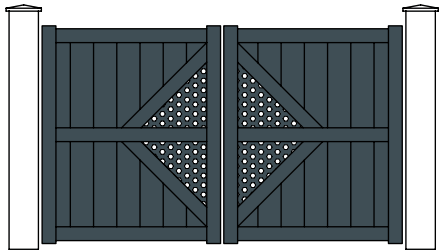


BA 251 / CB 251

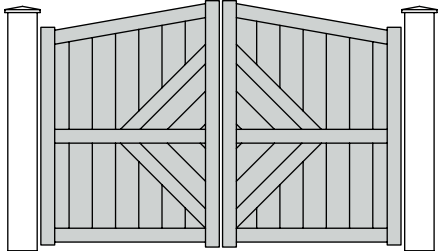


BA 252 / CB 252

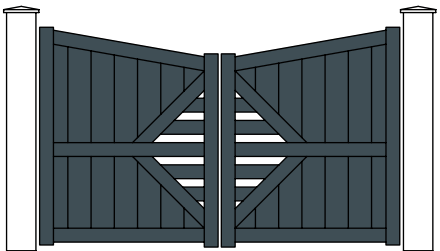


BA 253 / CB 253

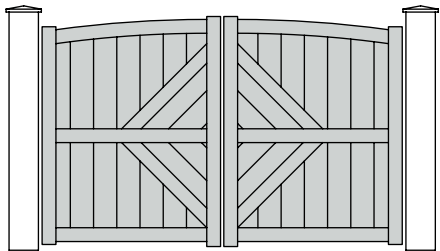


BA 254 / CB 254

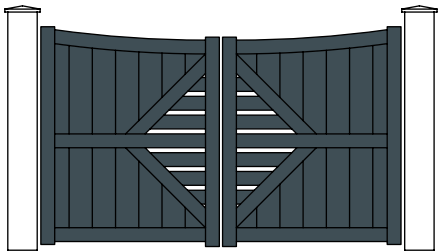

BA 255 / CB 255

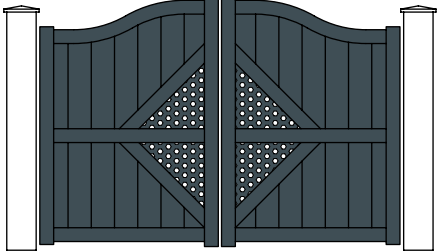

BA 256 / CB 256

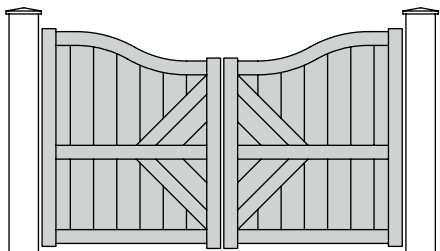

BA 257 / CB 257

Options de remplissage



Lames doubles



Barreaux



Tôlés perforés




BA 252 avec option de remplissage barreaux

GALION


BA + CS




TOLÉ

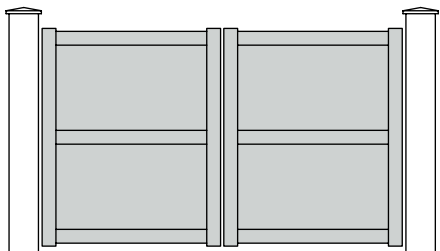


BA 261

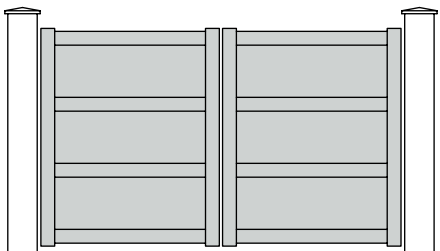

BA 262

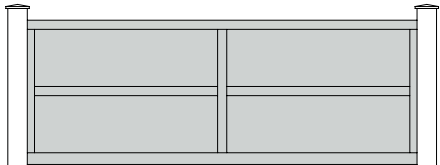

CS 261

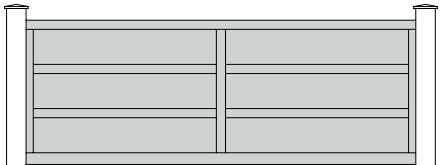

CS 262



BA 262



BA : Battant



CS : Couissant





CB : Couissant
aspect Battant

DESIGNER




CARAVELLE

BA + CS




BA 354

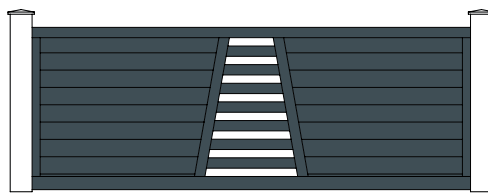


CS 354




BA 355 inverse



BA 355

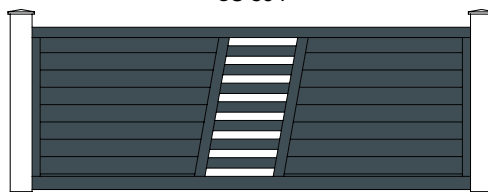


CS 355



BA 356



CS 356

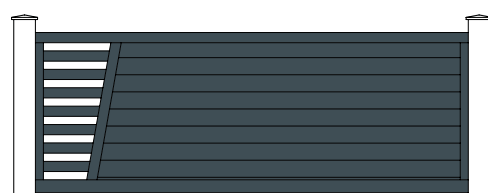



CS 357




CS 356 (avec montant central) + Portillon BA 356

FERRY

BA + CB

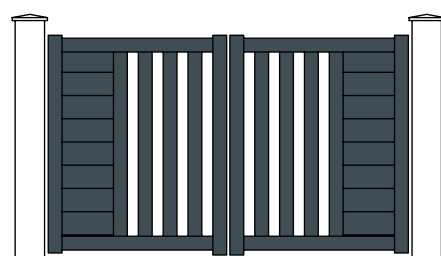

BA 362 / CB 362

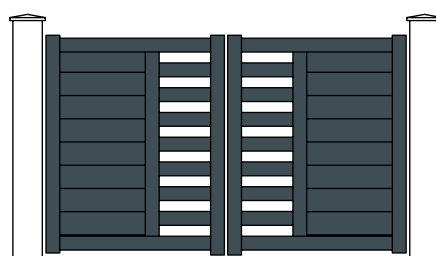

BA 364 / CB 364



BA : Battant



CS : Couissant





CB : Couissant
aspect Battant

DESIGNER




PIROGUE


BA + CS



BA 376

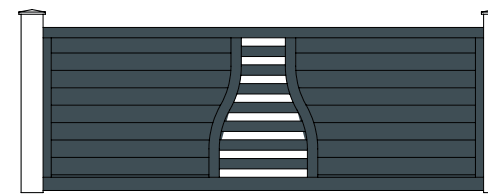

CS 376




BA 377




CS 377




BA 387 avec lames verticales




BA 386

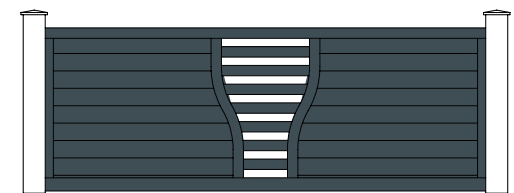

CS 386





BA 387

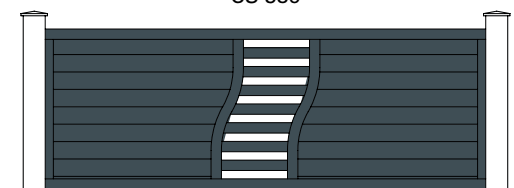


CS 387

PAQUEBOT


BA + CS



BA 374

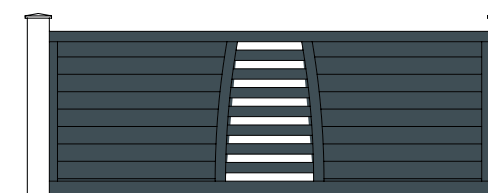


CS 374




BA 375




CS 375




BA 384

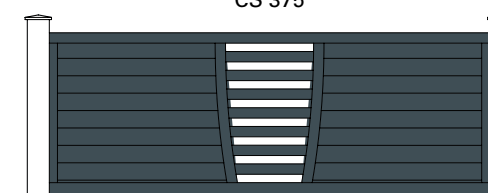


CS 384



BA 385

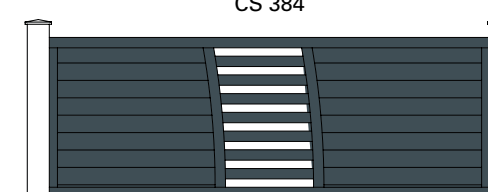

CS 385

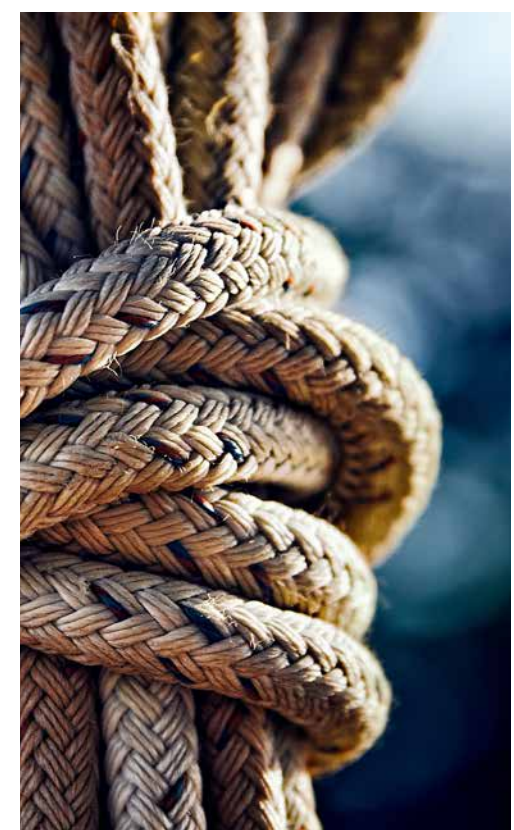



BA : Battant



CS : Coulissant




CB : Coulissant
aspect Battant

DESIGNER



FRÉGATE


BA + CS

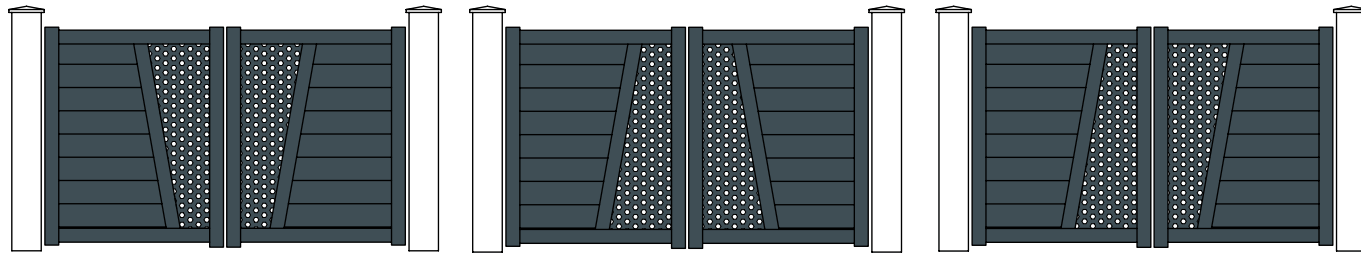

BA 391

BA 392


BA 393

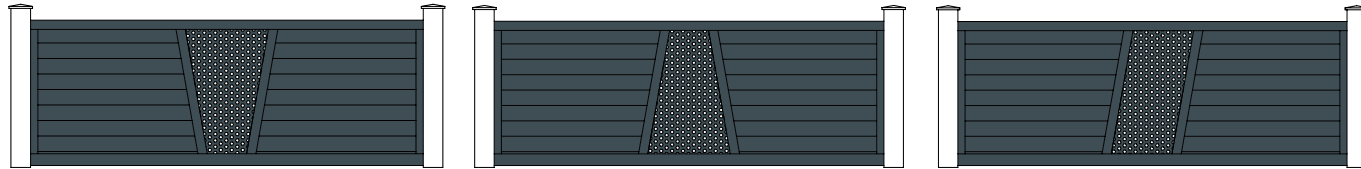


CS 391

CS 392

CS 393

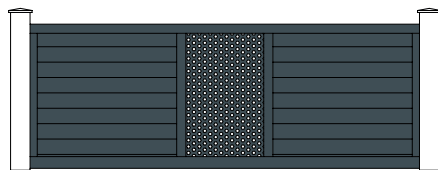

CS 396

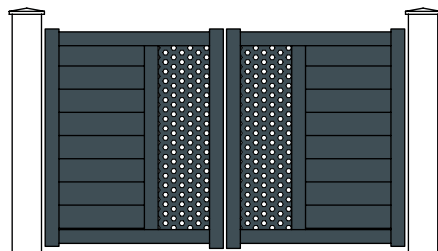


BA 396



TÔLES PERFORÉES

choix des motifs

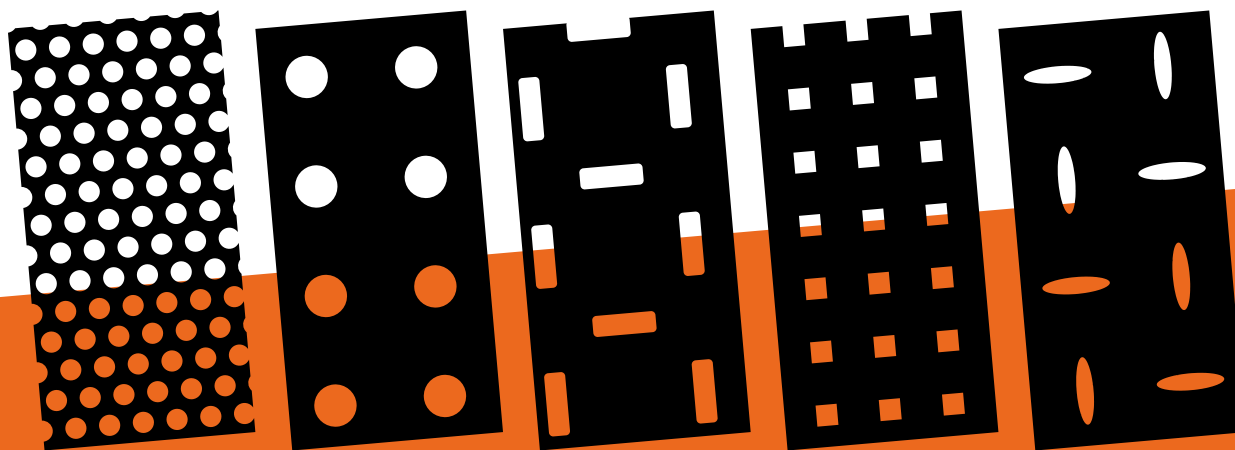

1

Trous
ø 5 mm

2

Trous
ø 10 mm

3


Rectangles
5x15 mm

4

Carrés
10x10 mm

5

Oblong
32x8 mm

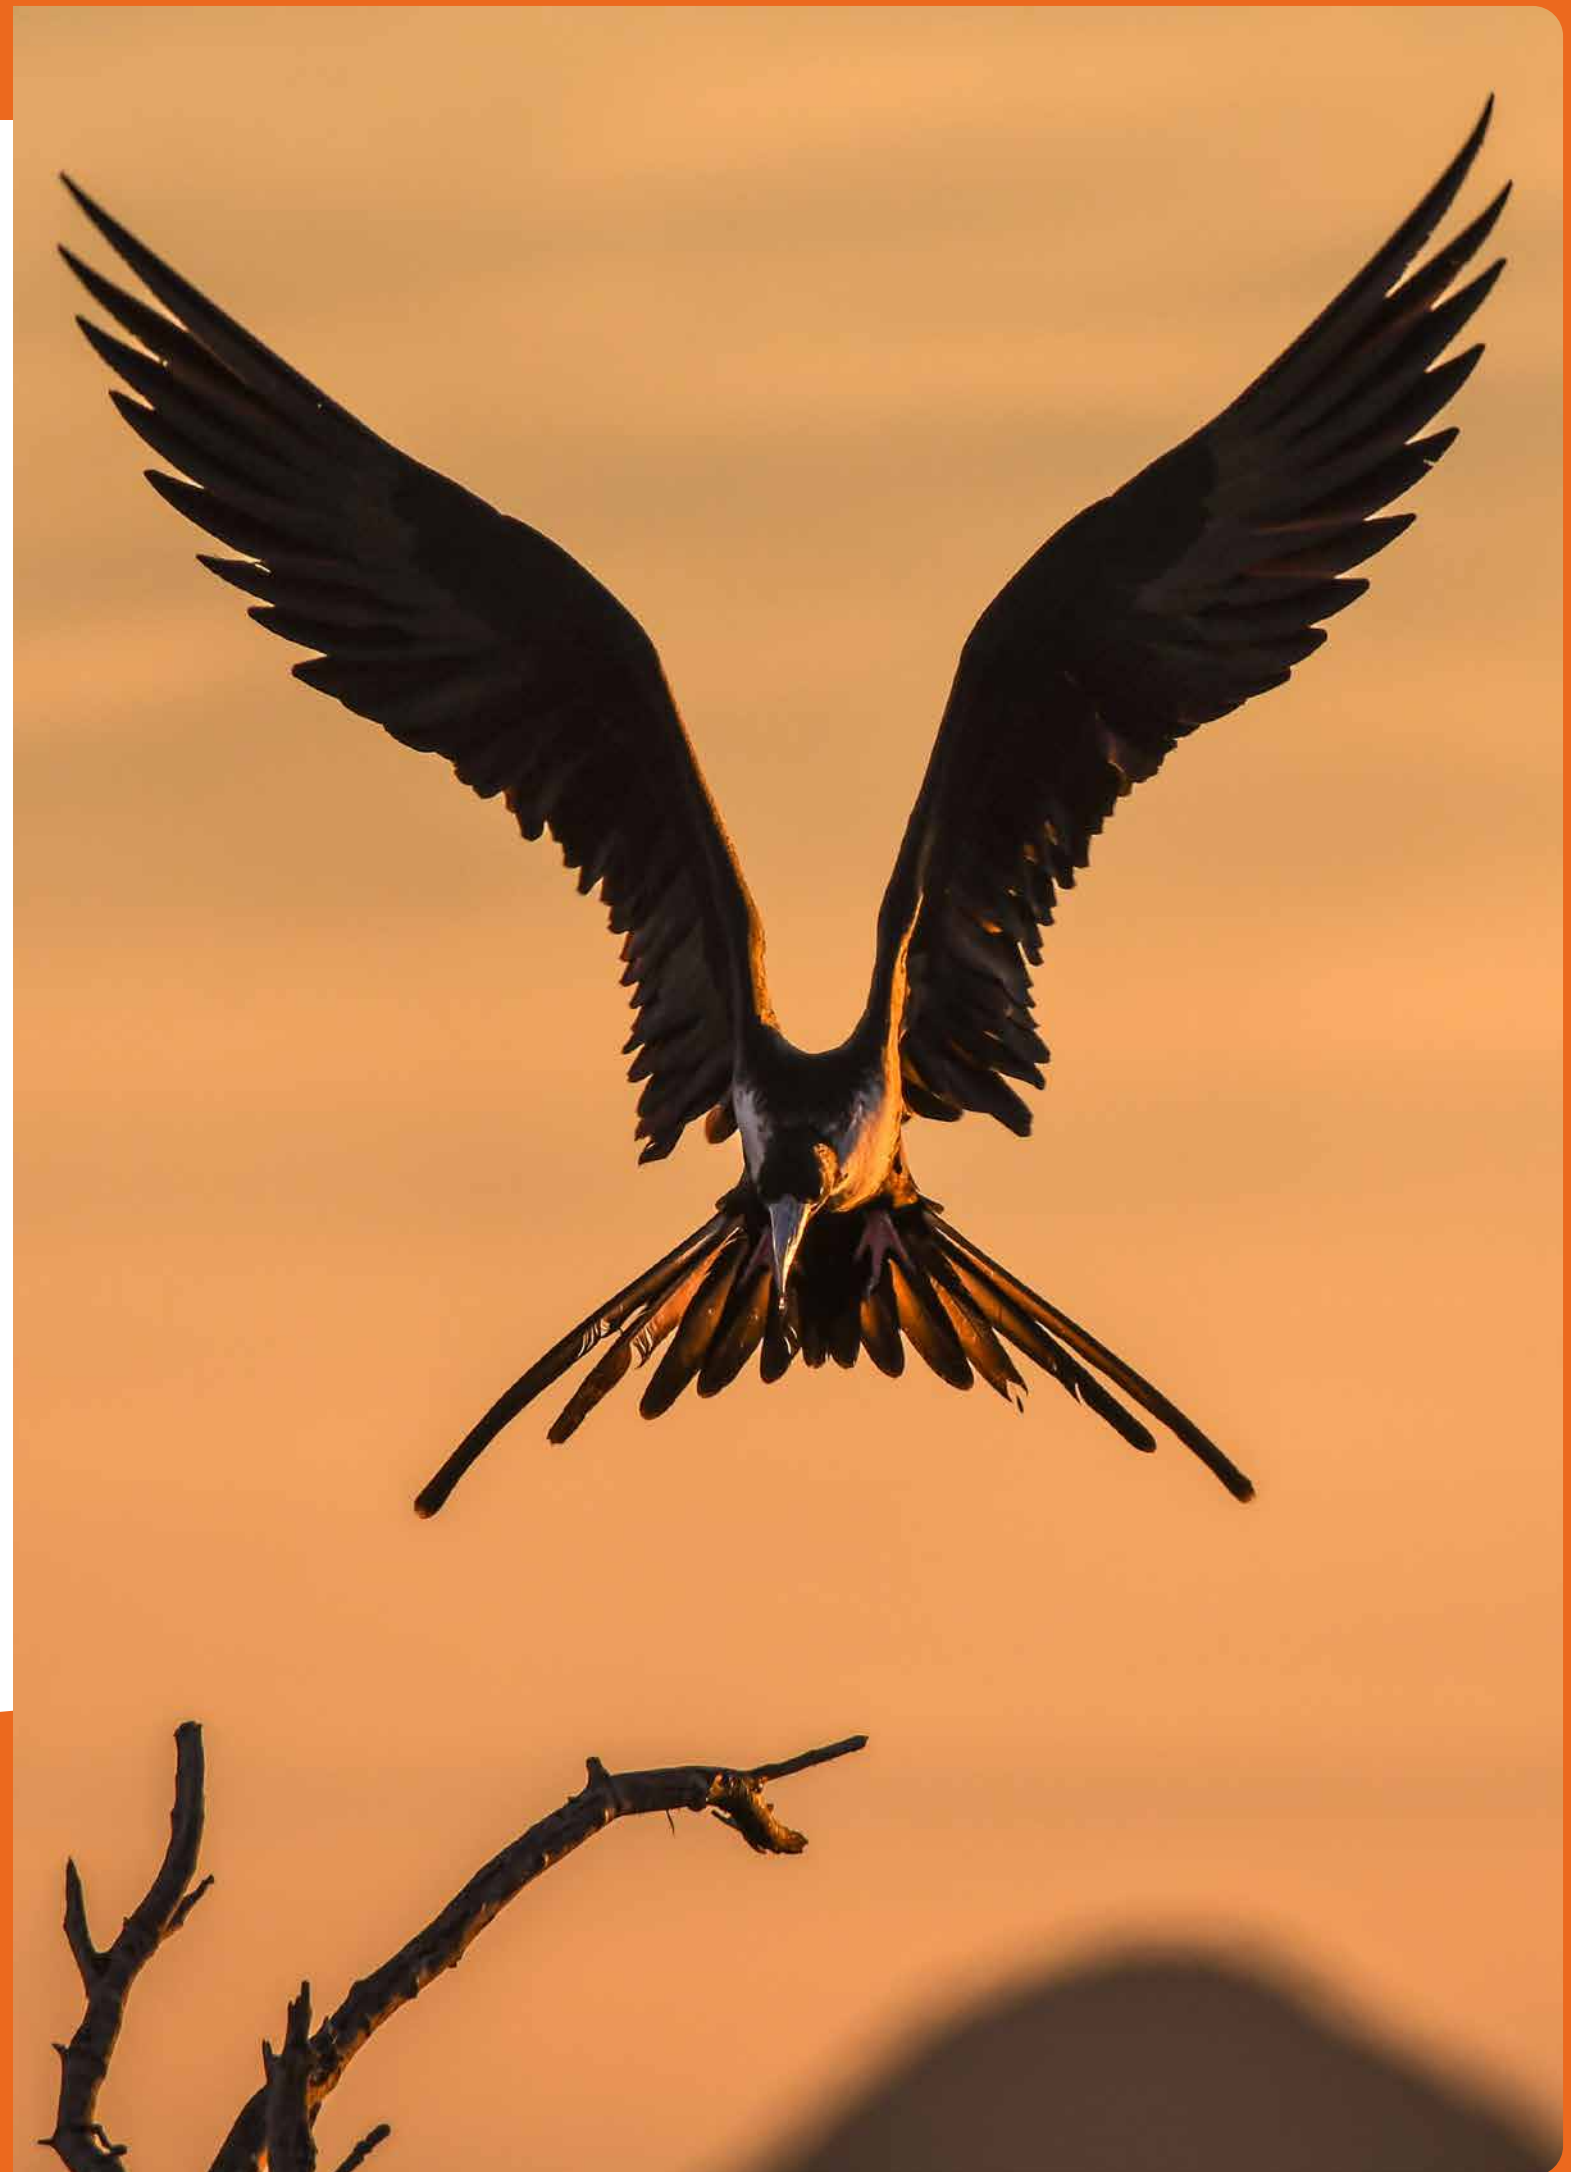



BA : Battant



CS : Couissant




CB : Couissant
aspect Battant

YACHTING




HERMIONE


BA + CS

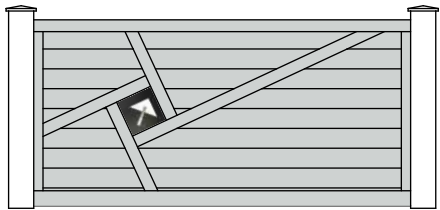

CS 808

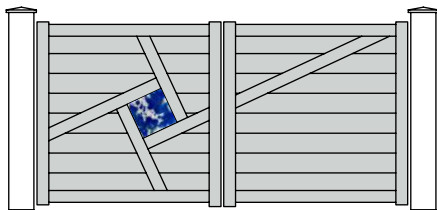

BA 808



BA 808

Fusings



Panaché
bleu



Panaché
vert



Panaché
orangé

OU

Tôles découpées
+ inserts alu-inox pour C & D



A



B



C




D




BA 808 / CB 808

GABARES


BA + CB

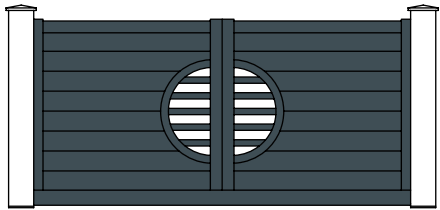


CB 818
Rond barreaudé

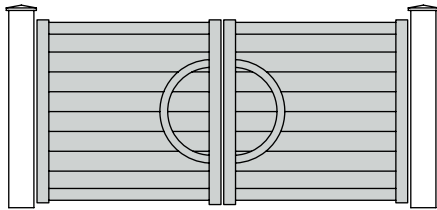


BA 818
Rond plein



BA 818

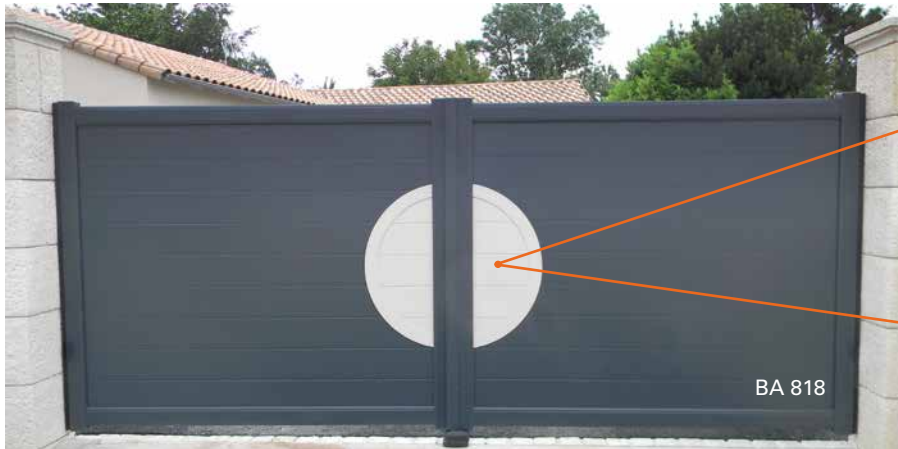

BA 818



Rond plein
lames de
163 mm



Rond
barreaudé
barreaux
50 mm



BA : Battant



CS : Couissant

YACHTING 



BA : Battant




CS : Couissant

YACHTING 

CLIPPER



BA + CS

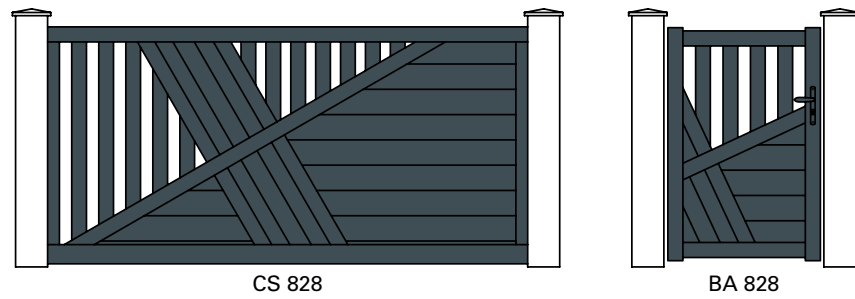

CS 828

SABORD



BA + CS

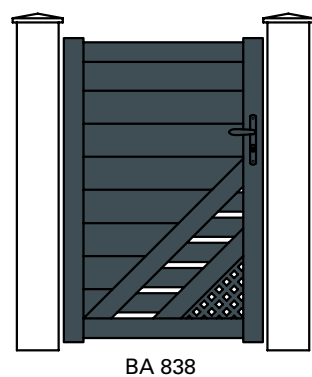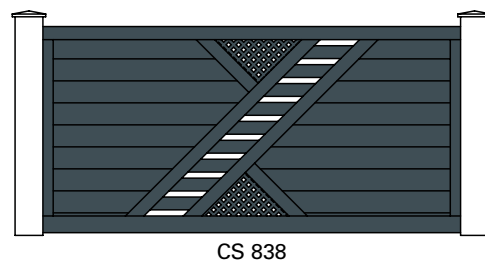


CS 838

MATELOT

BA + CS

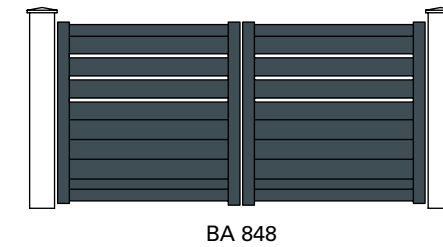
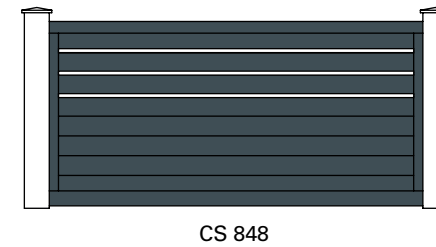


BA 848

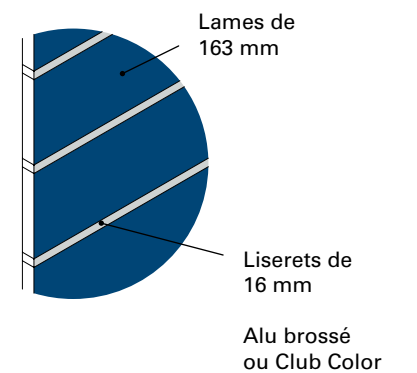

CORVETTE

CS

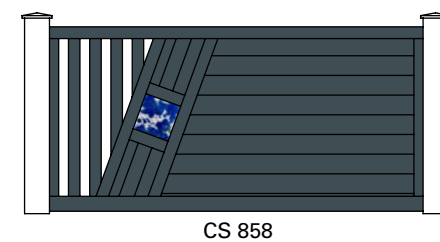

CS 858

Fusings :



Panaché bleu



Panaché vert



Panaché orangé



BA : Battant



CS : Couissant

YACHTING



BA : Battant



CS : Couissant


YACHTING




BELEM - Hauteur lames 250 mm*

BA + CS


* Uniquement 3 coloris (9010 G, 7016 G, 7035 G)

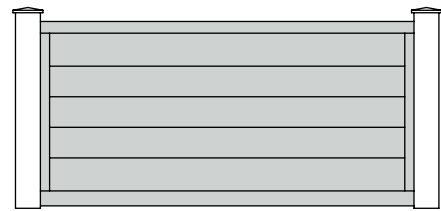

CS 868

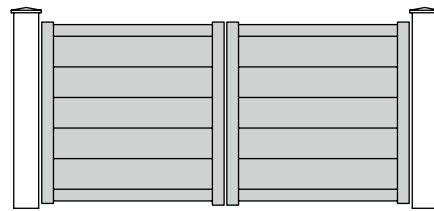

BA 868



BA 868



BA 868 avec motorisation intégrée

ACCASTILLAGE

Lettres décoratives ALU aspect INOX / Hauteur 150 mm

AZERTYUIO
PQSDFGHJK
LMWXCvBN
0123456789



Autres possibilités sur étude


PORTAILS AVEC INSERTS

ALU ASPECT INOX


GRAND PAVOIS - "Carrés" 150 x 150 mm Aluinox

BA + CS


Carrés 150 x 150 mm

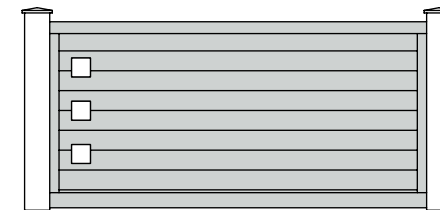

CS 918

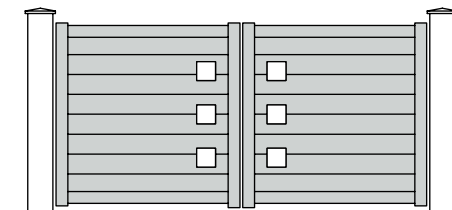

BA 918




BA 918




SABAYE - "S" largeur 75 mm Aluinox


BA + CS

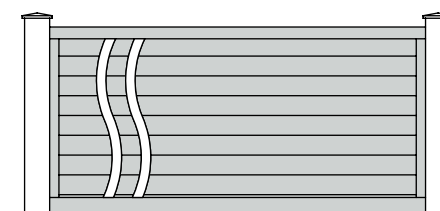

CS 928

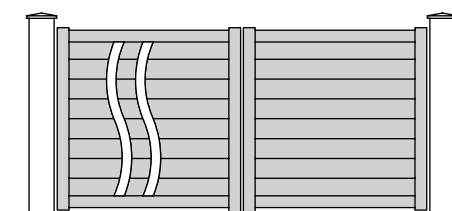


BA 928




BA 928

CADENES - "Pellicule photo" hauteur 100 mm Aluinox


BA + CS

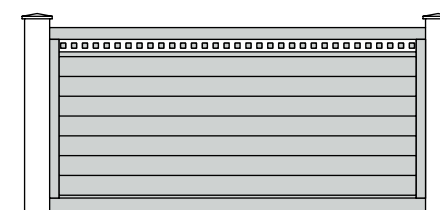

CS 938

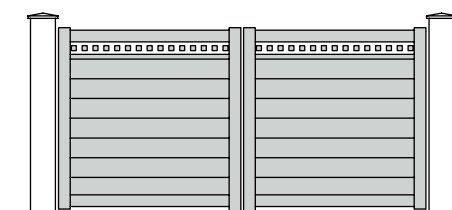

BA 938



BA 938



BA : Battant



CS : Coulissant



CB : Coulissant
aspect Battant

YACHTING



BA : Battant




CS : Coulissant


YACHTING

ANGUILLERS - "Carrés" de 120 x 120 Aluinox


BA + CS

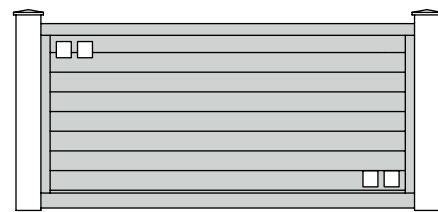


CS 948

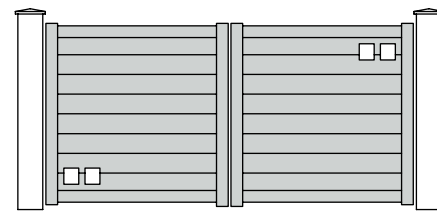

BA 948



BA 948



Carré Plein
120 x 120
par défaut




Carré Cadre
en option




Carré cadre
Leds
en option

ACCORE - "Vagues" hauteur 75 mm Aluinox


BA + CS

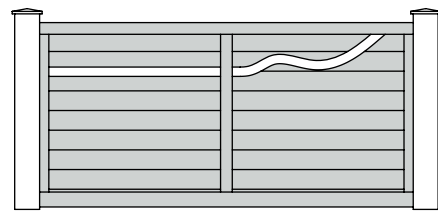

CS 958

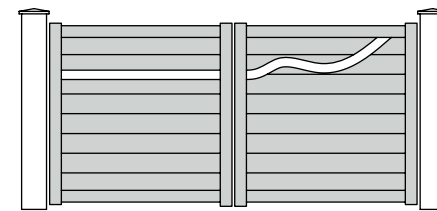


BA 958




BA 958

SPINNAKER - "Croissants" largeur 60 mm Aluinox


BA + CB

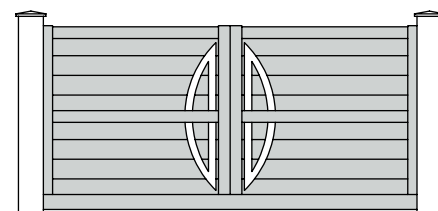

CB 968

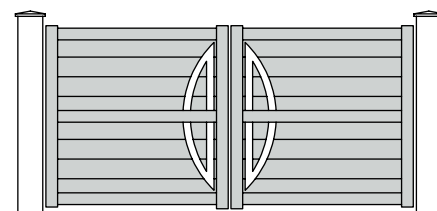

BA 968



BA 968



BA 968


CRÉATIONS - Autres personnalisations sur étude

BA + CS


NOUMÉA

BA + CS


Tôle découpe laser au choix : "Sphérique", "Matrice", "Brique", "Volante", "Brindille", "Florale" ou "Tribale"

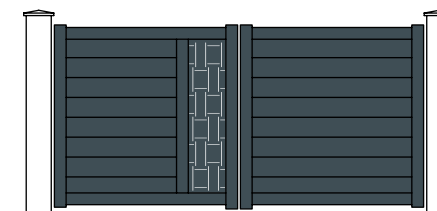

BA 708
avec "Brique"

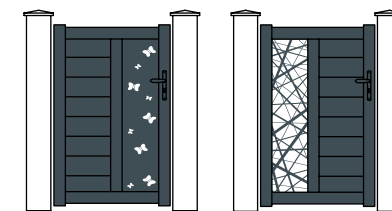


BA 708
avec "Volante"




BA 718
avec "Matrice"




CS 708
avec "Florale"

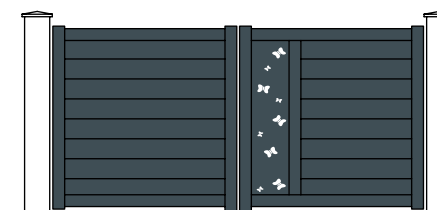


BA 718
avec "Volante"

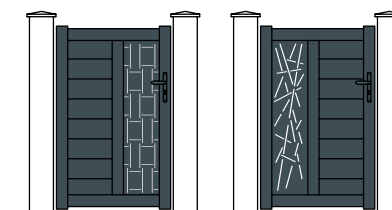

BA 708
avec "Brique"



BA 718
avec "Brindille"

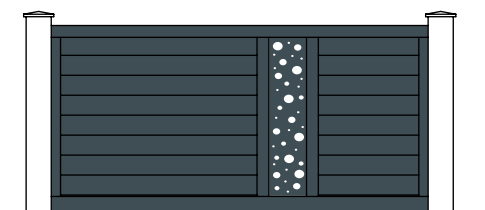


CS 718
avec "Sphérique"


MARIGOT

BA + CS


Tôle découpe laser au choix : Sphérique, Matrice, Brique, Volante, Brindille, Florale ou Tribale

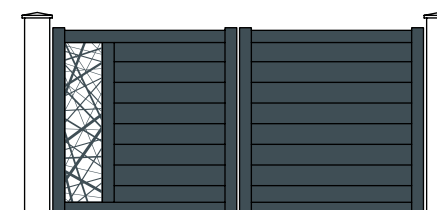


BA 728 *
avec "Matrice"

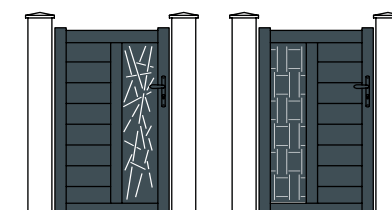

BA 708
avec "Brindille"




BA 718
avec "Brique"

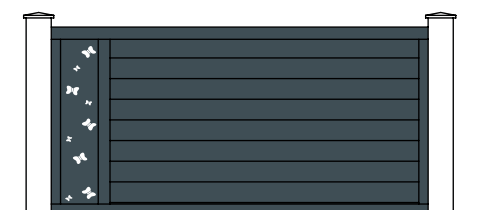


CS 728
avec "Volante"




BA 738 *
avec "Volante"

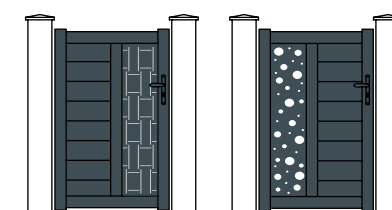

BA 708
avec "Brique"



BA 718
avec "Sphérique"

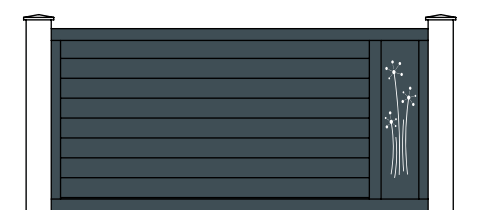

CS 738
avec "Florale"

* Renfort dans la traverse basse



BA : Battant



CS : Couissant

YACHTING 



BA : Battant




CS : Couissant

YACHTING 


PAPEETE

BA + CS


Tôle découpe laser au choix : Sphérique, Matrice, Brique, Volante, Brindille, Florale ou Tribale

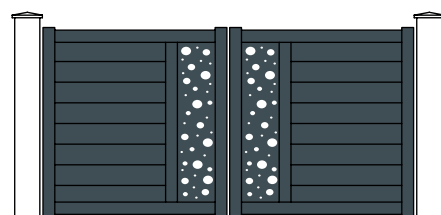


BA 748
avec "Sphérique"



BA 708
avec "Matrice"




BA 718
avec "Volante"

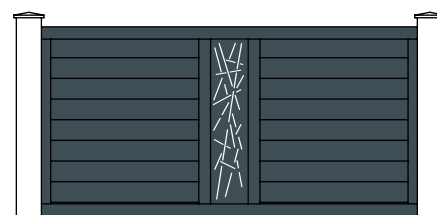


CS 748
avec "Brindille"




BA 758 *
avec "Florale"



BA 708
avec "Sphérique"



BA 718
avec "Brique"

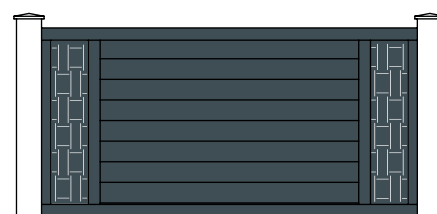

CS 758
avec "Brique"

* Renfort dans la traverse basse



CS 748
avec "Brindille"




CS 748
avec "Sphérique"


CAYENNE

BA + CS


Tôle découpe laser au choix : Sphérique, Matrice, Brique, Volante, Brindille, Florale ou Tribale

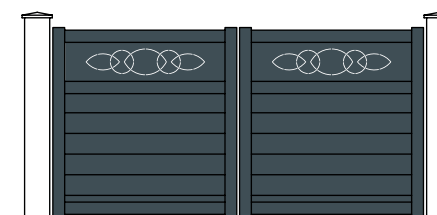


BA 768
avec "Tribale"




BA 768
avec "Volante"

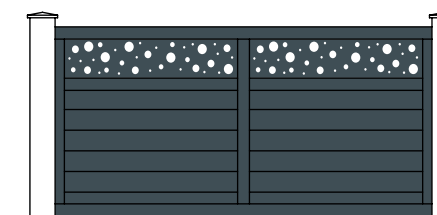

CS 768
avec "Sphérique"

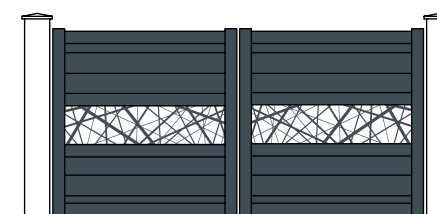

BA 778
avec "Matrice"



BA 778
avec "Brique"



CS 778
avec "Brindille"




Tôle Sphérique



Tôle Matrice

TÔLES DÉCOUPE LASER

largeur 300 ou 450 mm | choix des motifs
autres découpes sur consultation

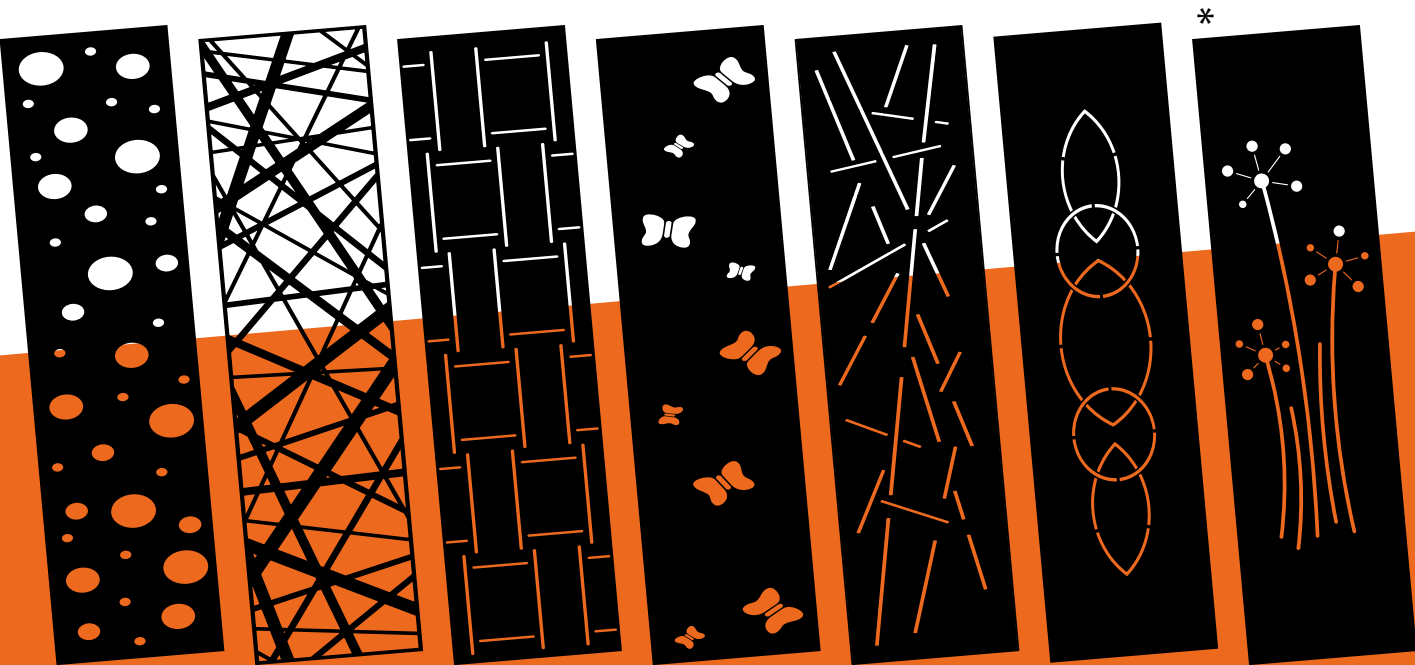


Sphérique Matrice Brique Volante Brindille Tribale Florale *

* Uniquement en position verticale et largeur 450 mm

TÔLES PERFORÉES

largeur 300 ou 450 mm | choix des motifs

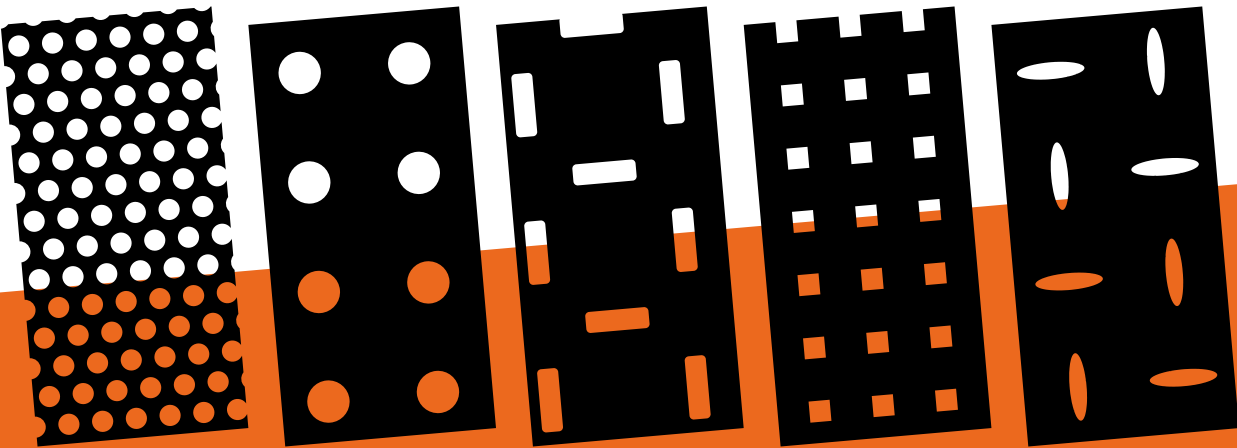

1 2 3 4 5
Trous Trous Rectangles Carrés Oblong
ø 5 mm ø 10 mm 5x15 mm 10x10 mm 32x8 mm





BAF : Battant



CBF : Couissant
aspect Battant


Traverse 50%
+ potelet (sauf CBF 501)

FORGERON




SENLIS


BAF + CBF

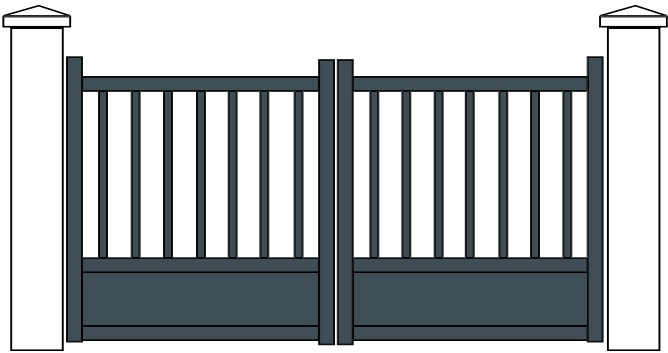

BAF / CBF 501

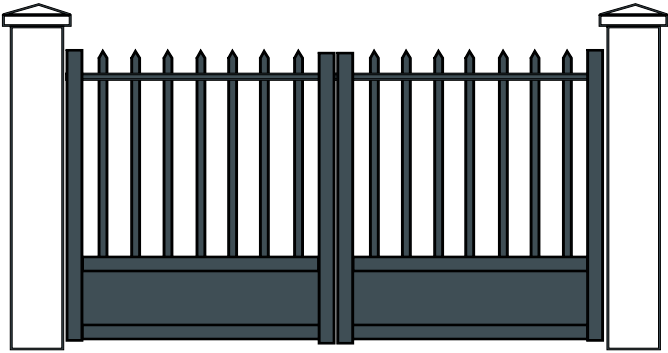


BAF / CBF 510

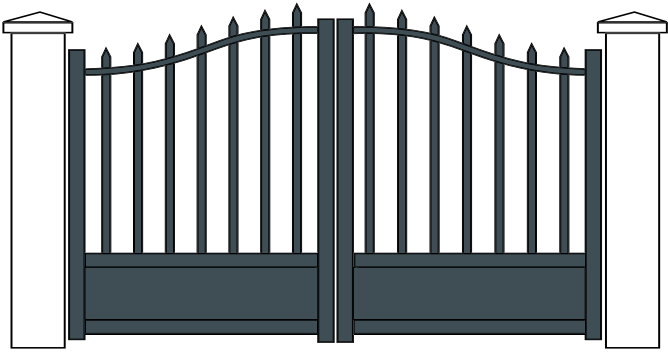

BAF / CBF 522



BAF 522

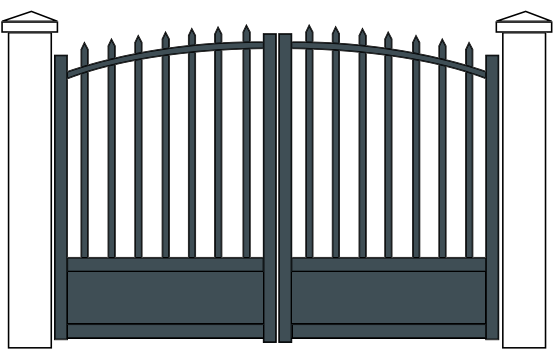

BAF / CBF 521



BAF 522 - Option tôles de festonnage et pointes



BAF : Battant



CBF : Couissant
aspect Battant

Traverse 50%
+ potelet (sauf CBF 601)

FORGERON



BAF : Battant



CBF : Couissant
aspect Battant

Traverse 50%
+ potelet (sauf CBF 701)

FORGERON




CHANTILLY


BAF + CBF




CBF 622 - Option tôles de festonnage, palmettes, Anneaux et pointes Fer de Lance

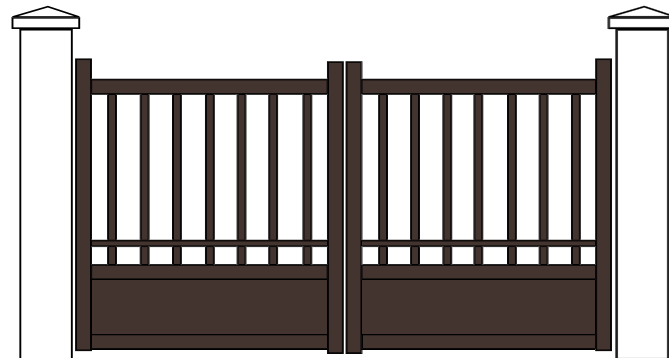

BAF / CBF 601

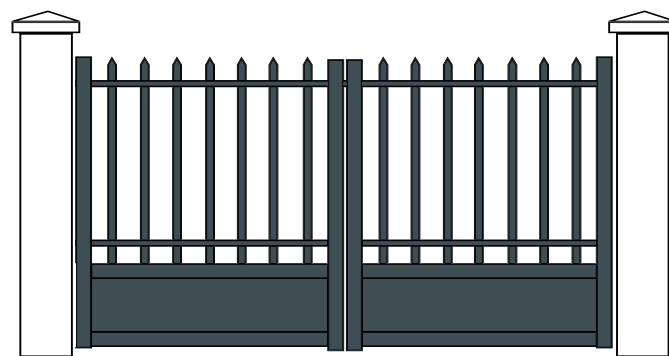


BAF / CBF 610

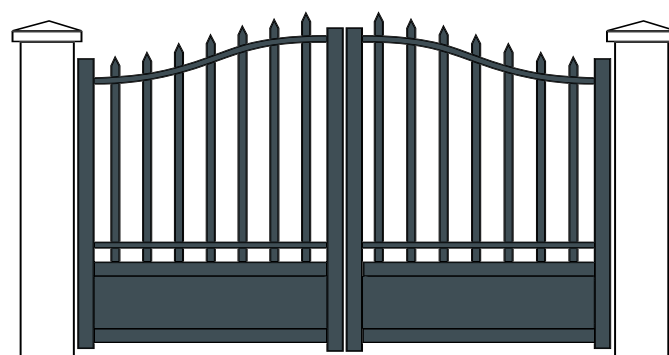

BAF / CBF 622



BAF 610 avec palmettes - Option tôle de festonnage

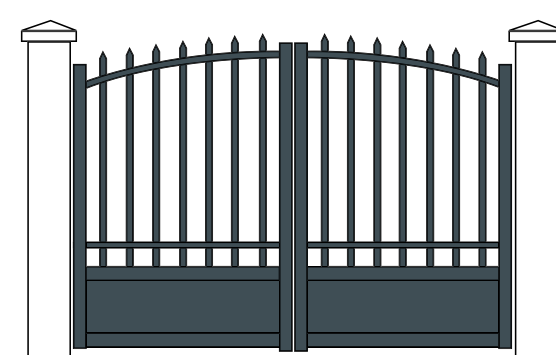

BAF / CBF 621

FONTAINEBLEAU

BAF + CBF



BAF 721



BAF / CBF 701



BAF / CBF 710



BAF / CBF 722



Zoom sur BAF 710



BAF / CBF 721



BAF : Battant



CBF : Couissant
aspect Battant

Traverse 50%
+ potelet (sauf CBF 801)

FORGERON



VERSAILLES

BAF + CBF



BAF / CBF 801



BAF / CBF 810



BAF / CBF 822



BAF / CBF 821



BAF 822 avec Anneaux et pointes Fer de Lance



BAF 622 avec option festonnage et anneaux



BAF 522 avec option festonnage



BAF : Battant




CBF : Couissant
aspect Battant

FORGERON



ACCESSOIRES DÉCORATIFS

BAF + CBF + CLF

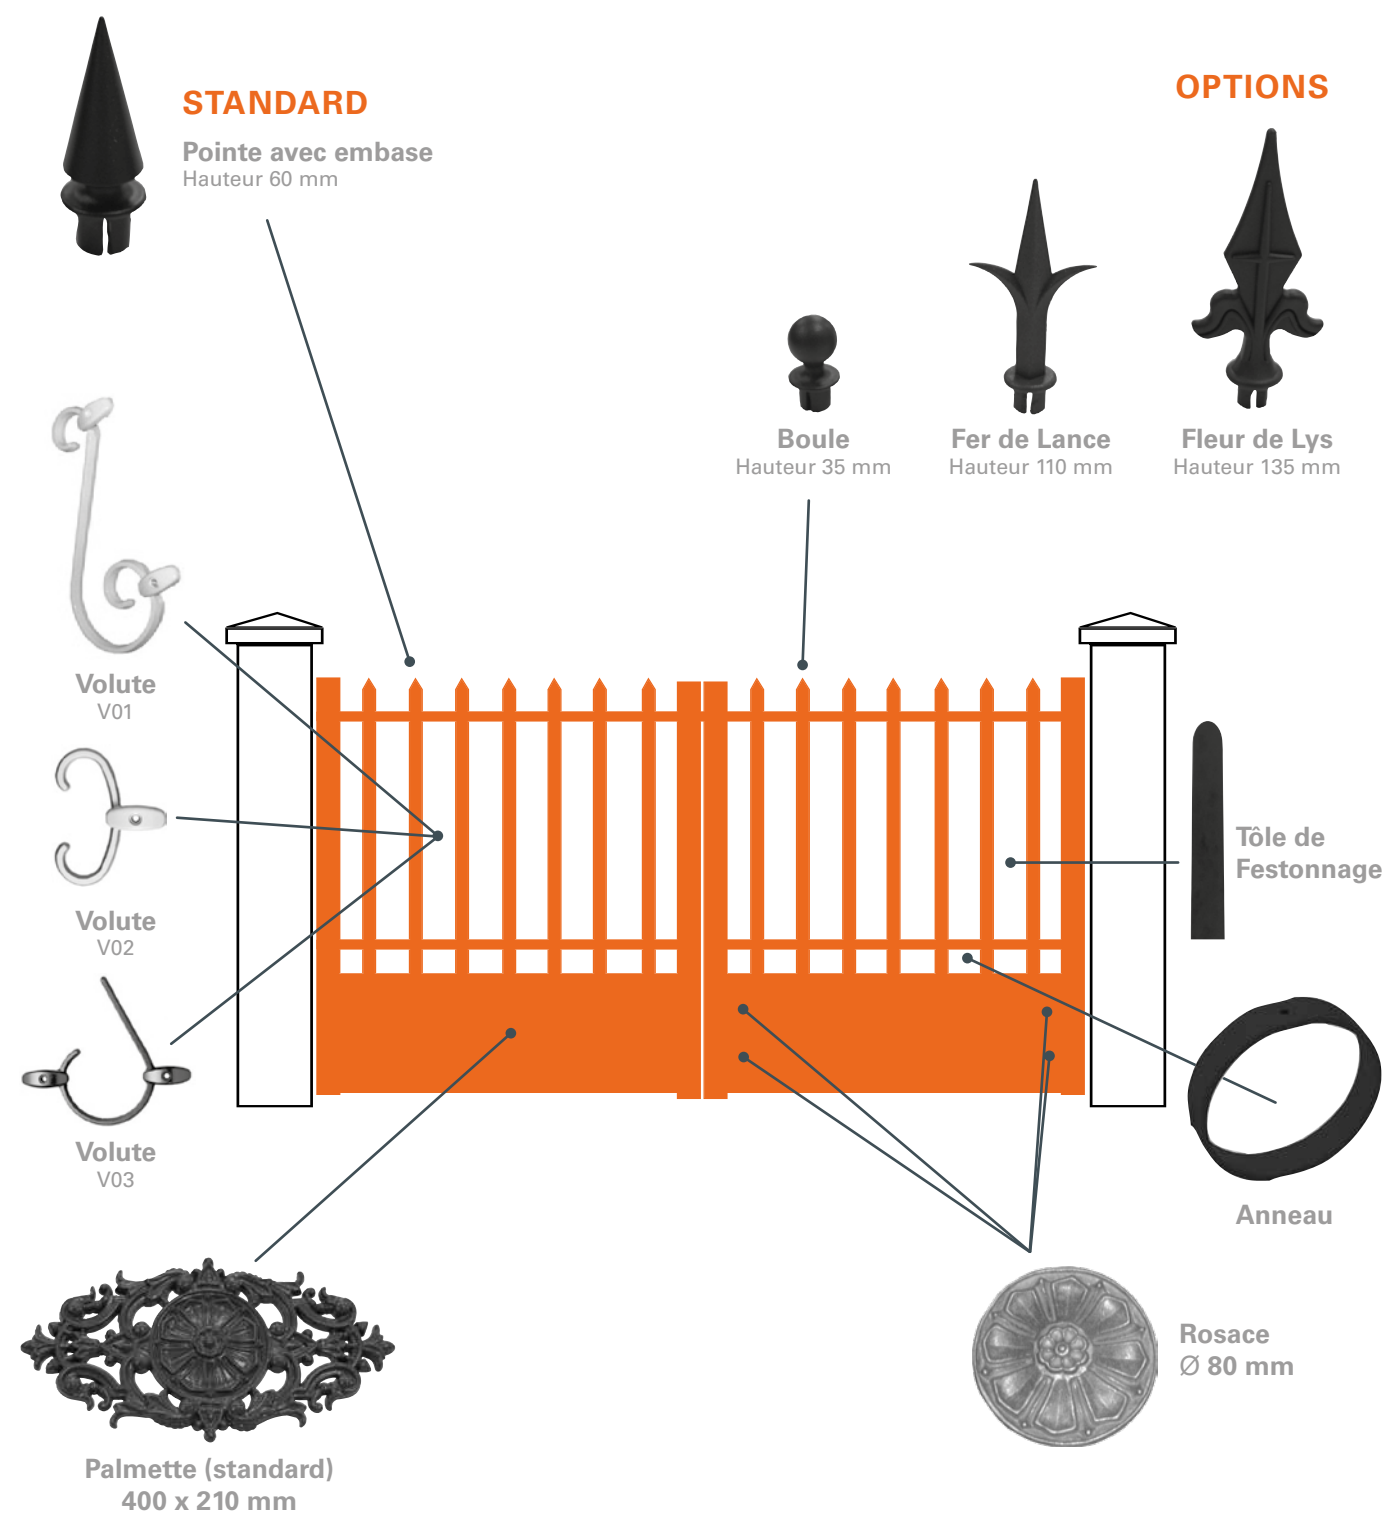

Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard
sauf sur demande, veuillez nous consulter.

OSEZ LE VÔTRE



L'aluminium : matériau
recyclable

En effet il est 100% recyclable,
infiniment, sans perte de ses
qualités physico-chimiques.



Durabilité et
assemblage

L'assemblage de nos portails
est réalisé par emboîtement
des profils sur 65 mm pour les
portails battants et 20 mm pour
les coulissants afin d'obtenir
une résistance maximale.
L'ensemble est vissé par
des vis inox.



Structure
et design

Les profils constitutifs de nos
portails sont de forte section,
ce qui confère : solidité et
esthétisme.

COTES DES PROFILÉS CLUB


	BA	CS	CB(F)
Montant	94 x 61 mm	94 x 49 mm	94 x 61 mm
Traverse haute	94 x 49 mm	94 x 99 mm	94 x 49 mm
Traverse haute Ferro	20 x 40 mm	X	20 x 40 mm
Traverse intermédiaire	94 x 49 mm	94 x 38 mm	94 x 49 mm
Traverse basse	94 x 49 mm	120 x 69 mm	120 x 69 mm
Barreau	92 x 25 mm	92 x 25 mm	92 x 25 mm
Barreau Ferro	20 x 23,7 mm	X	20 x 23,7 mm
Remplissage	163 x 25 mm 250 x 15 (BELEM)	163 x 25 mm 250 x 15 (BELEM)	163 x 25 mm
Remplissage Tôle	Épaisseur 2 mm	Épaisseur 2 mm	Épaisseur 2 mm

Nos thermolaquages (projection
de poudre à haute pression sur les
profils aluminium, puis cuisson
au four) sont garantis 25 ans sur
CLUB COLOR et 10 ans sur autres
finitions et bénéficient du label
QUALICOAT et QUALIMARINE.



Laquage qualité QUALICOAT, représentation des couleurs et des textures non contractuelle.

La garantie 25 ans couvre exclusivement les profilés laqués (à l'exclusion de tous accessoires et tôles) contre les défauts suivants : farinage, changement de teinte et perte de brillance supérieurs aux tolérances des prescriptions du label QUALICOAT.

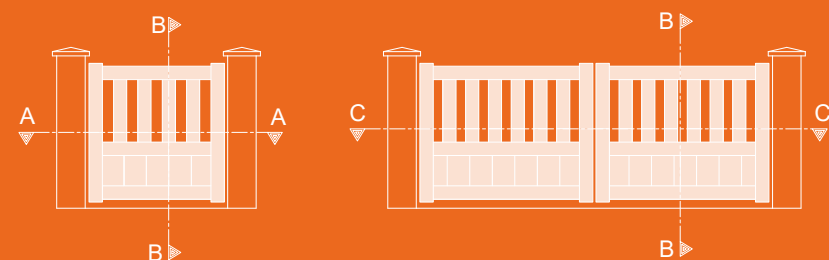


Coupe B-B

NOUVEAU


Joint d'occultation

Coupe A-A

Réception portillon standard sur gâche


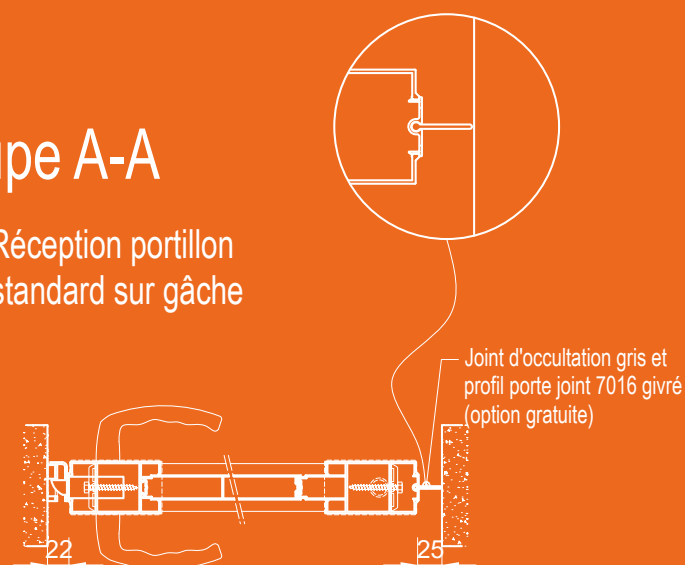


Réception portillon avec battue (option)

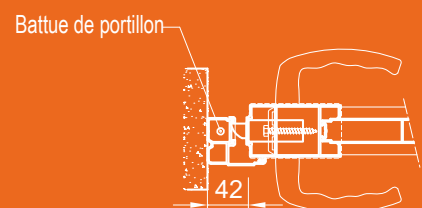

Coupe C-C


Prise de côte : entre poteaux

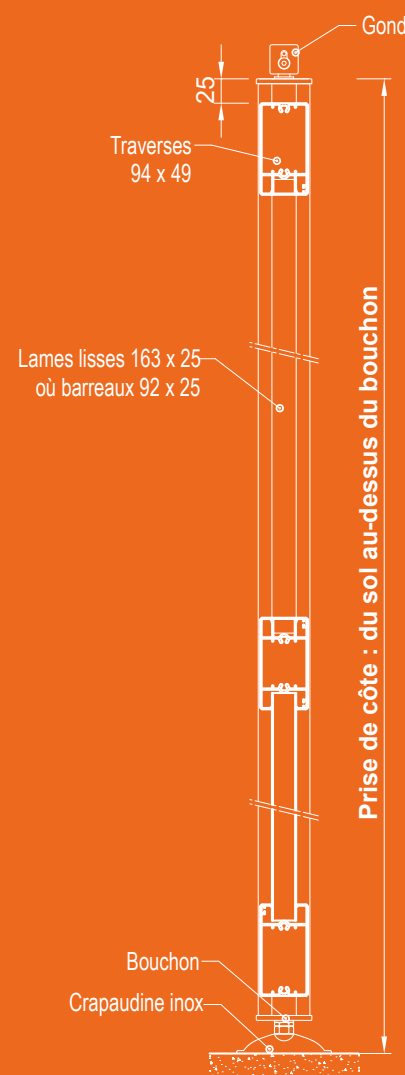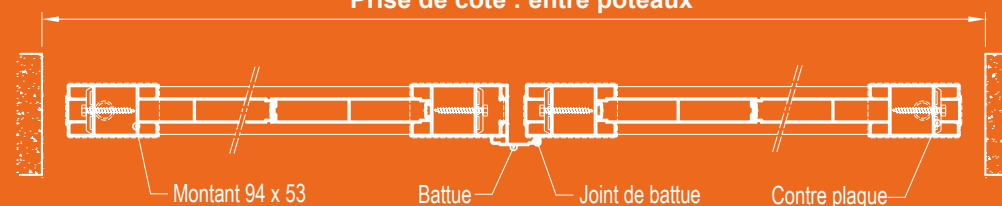


Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

BATTANT

GAMME CLUB



Les composants

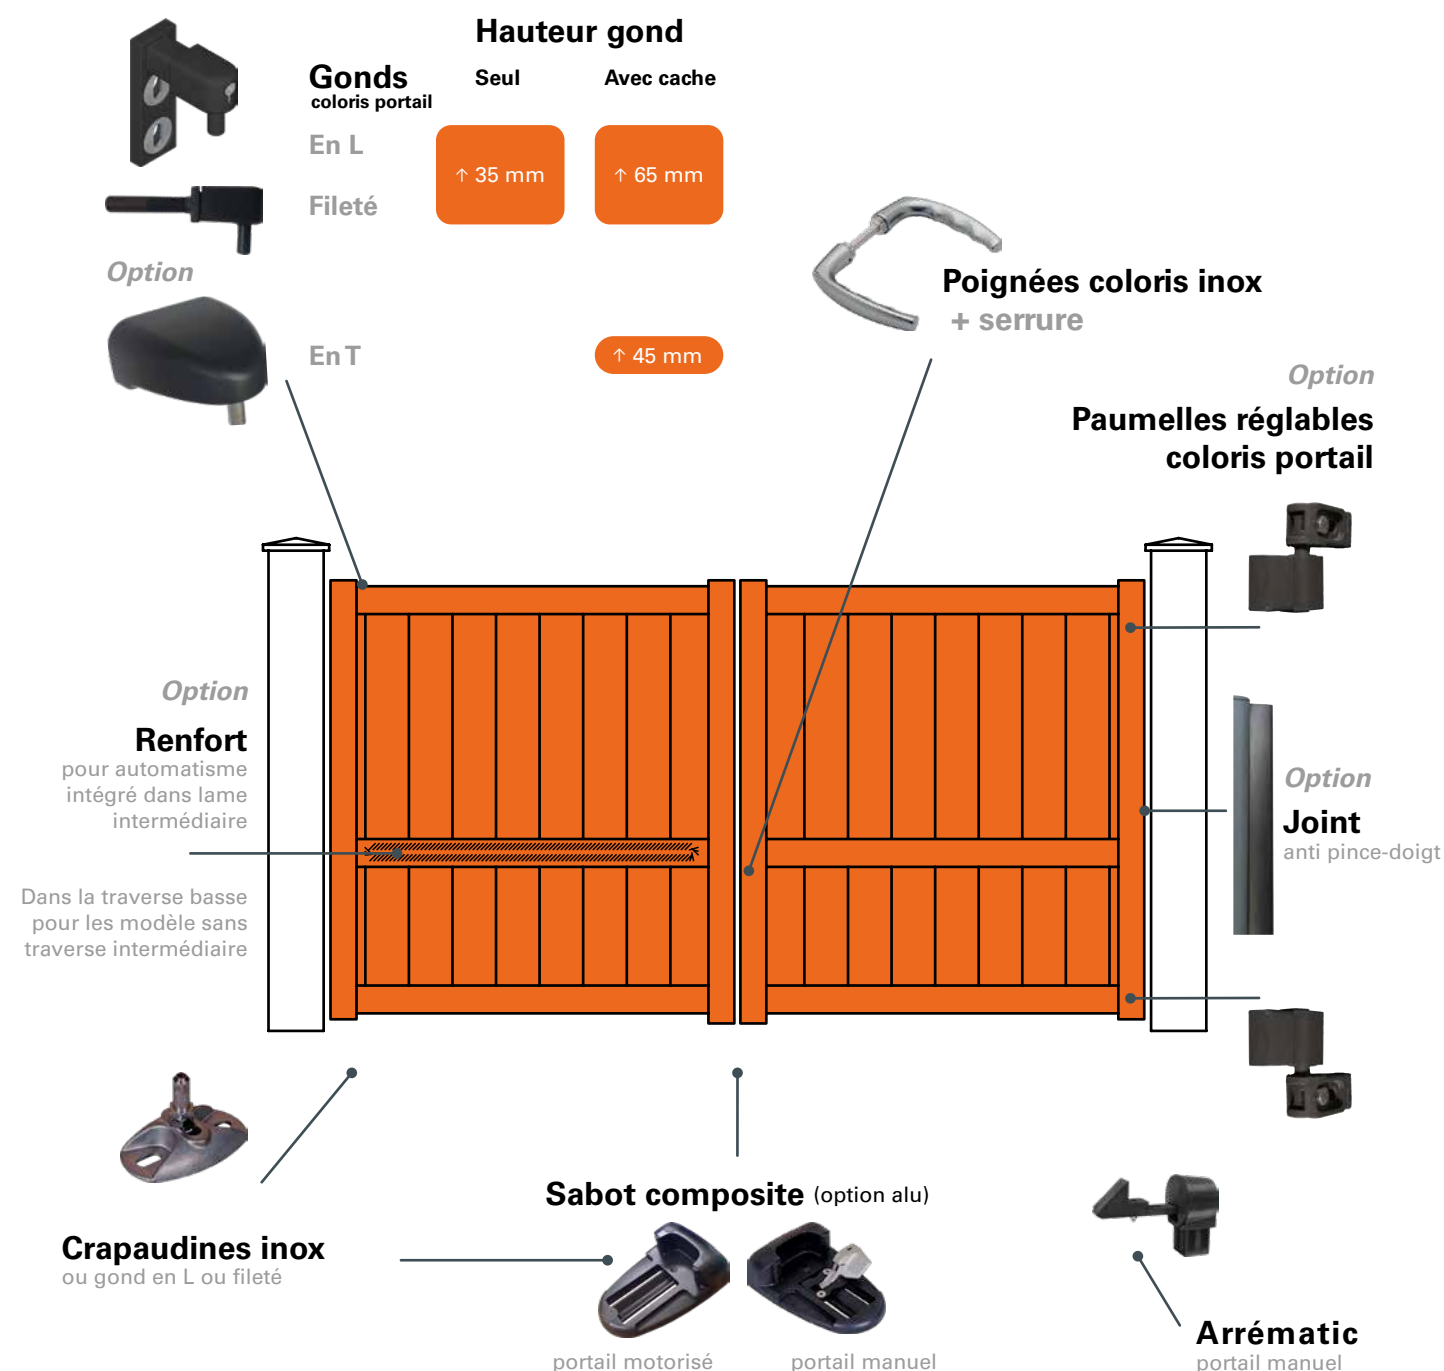

Les options supplémentaires

Régulateur de pente



Pattes à 180°





Normales

Renforcées

Gâche électrique




Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard sauf sur demande, veuillez nous consulter.

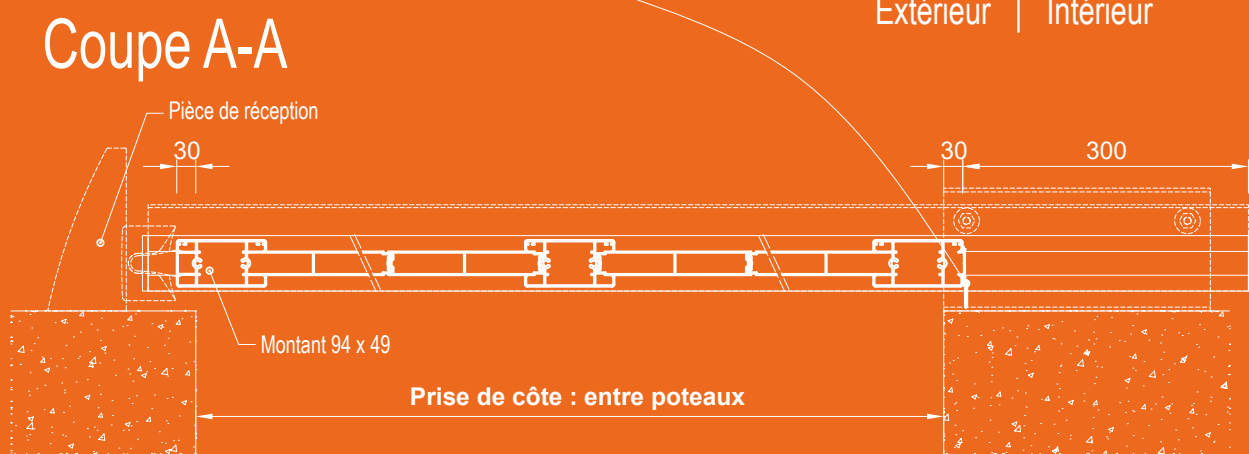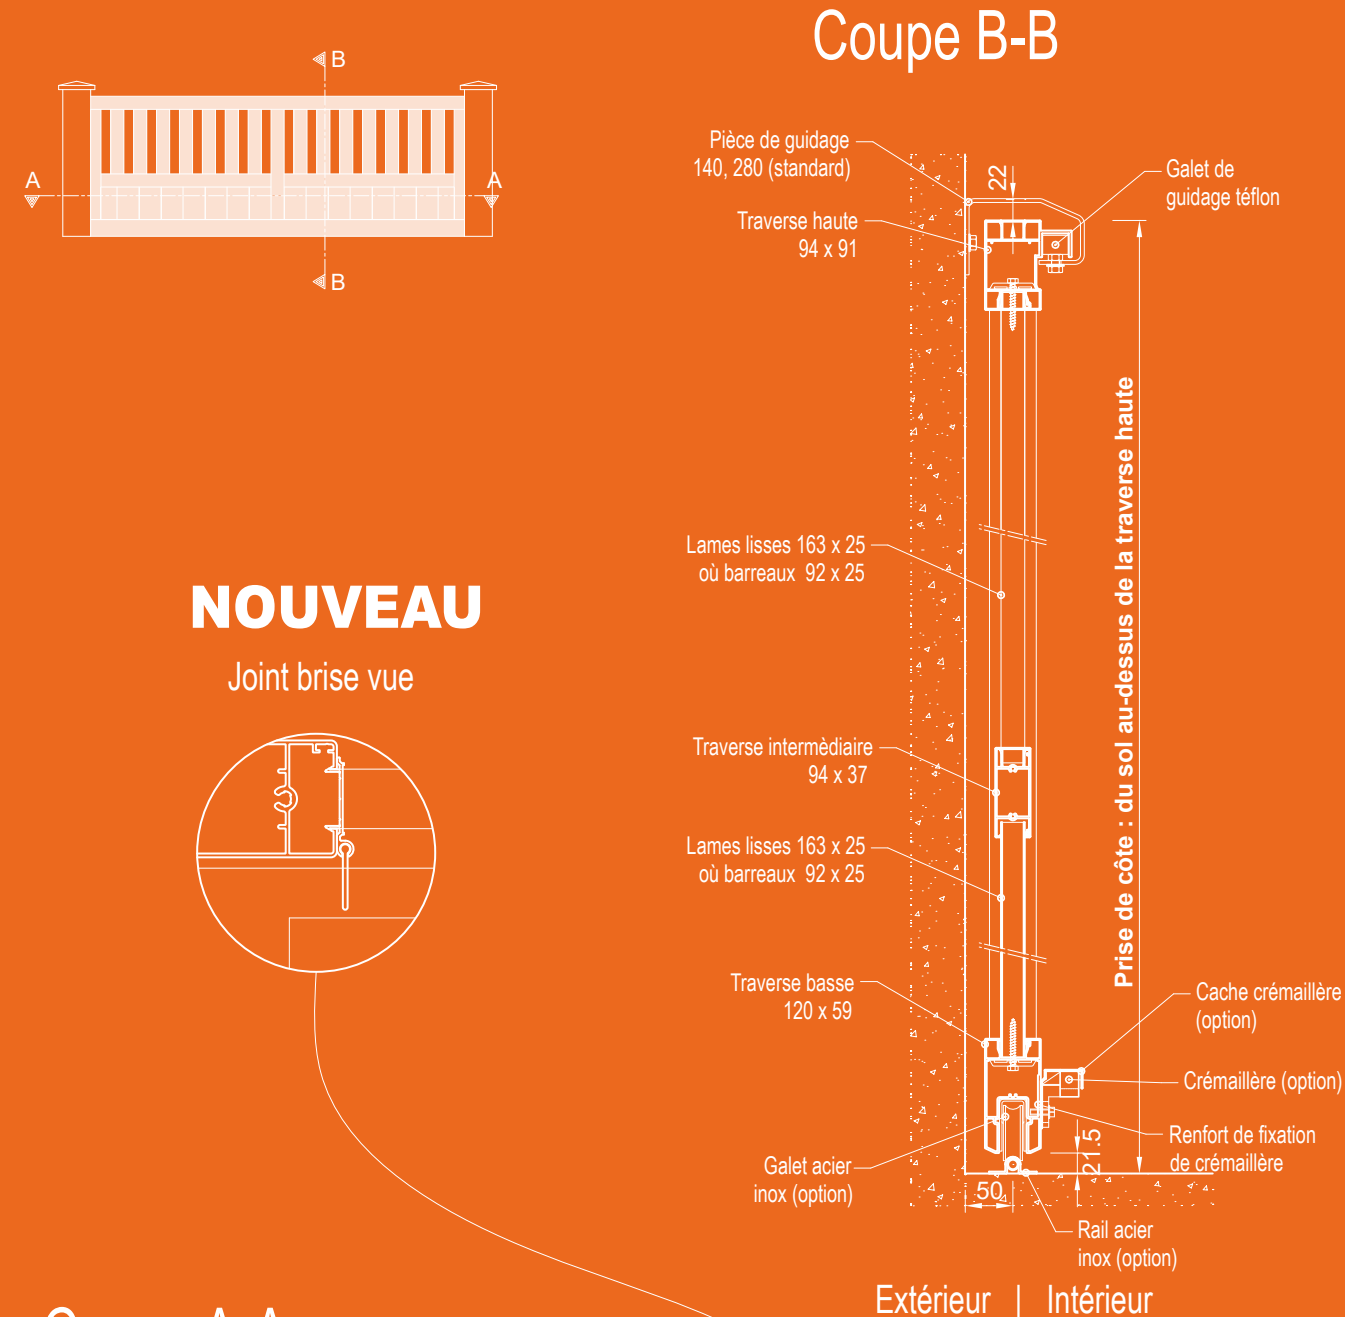


Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

COULISSANT

GAMME CLUB




Les composants

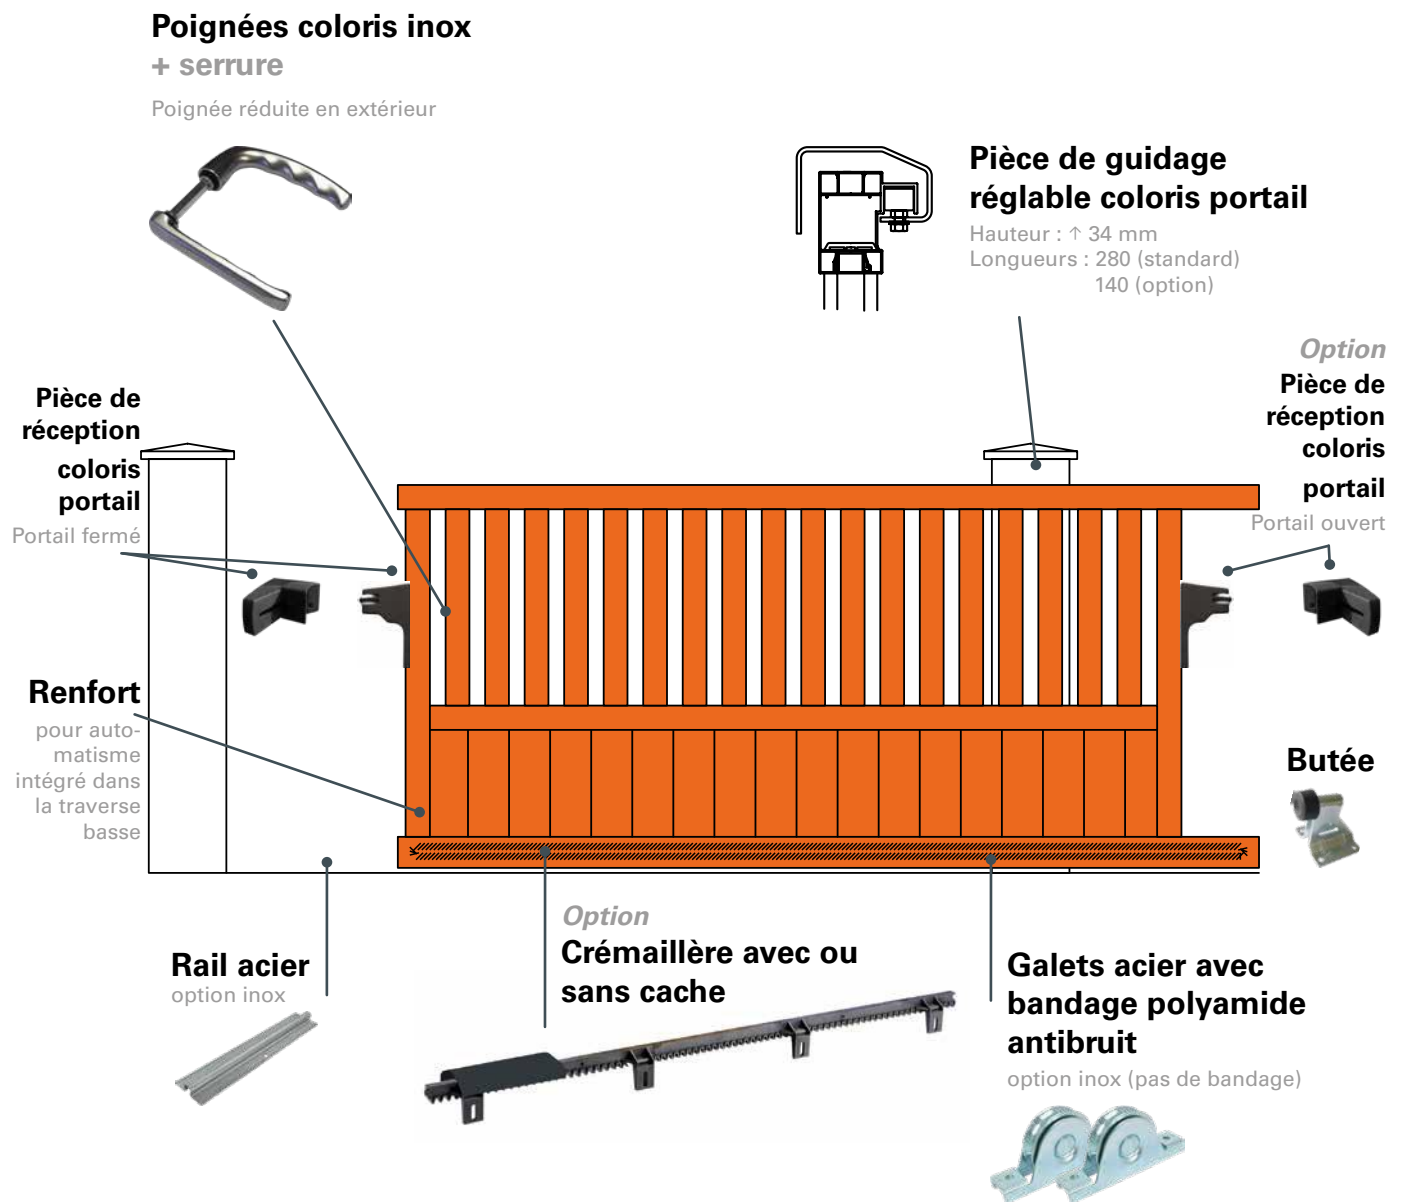

L'option supplémentaire


Longueur : 280 (standard)
140 (option)



Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard
sauf sur demande, veuillez nous consulter.

COULISSANT ASPECT BATTANT

GAMME CLUB



Les composants


Poignées coloris inox + serrure

Poignée réduite en extérieur



Pièce de guidage réglable coloris portail

Hauteur : ↑ 34 mm
Longueurs : 280 (standard)
140 (option)



Option Pièce de réception coloris portail

Portail ouvert

Butée



Pièce de réception coloris portail

Portail fermé

Renfort

pour auto-
matisme
intégré dans
la traverse
basse

Rail acier option inox



Option Crémaillère avec ou sans cache





Galets acier avec bandage polyamide antibruit

option inox (pas de bandage)




Coupe B-B

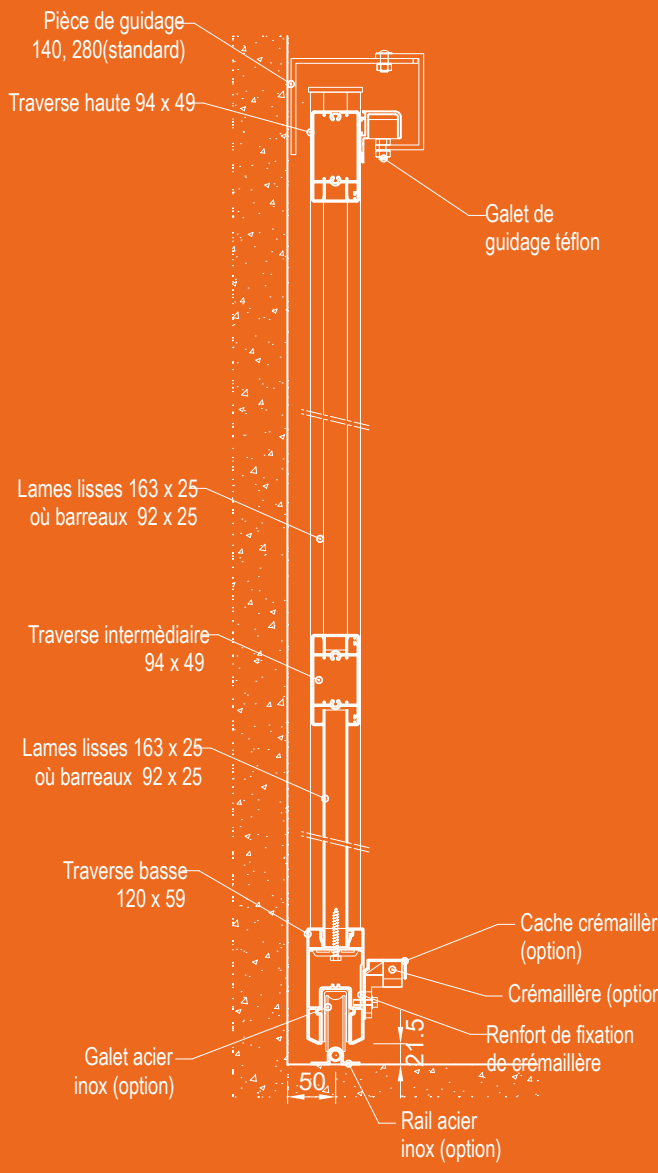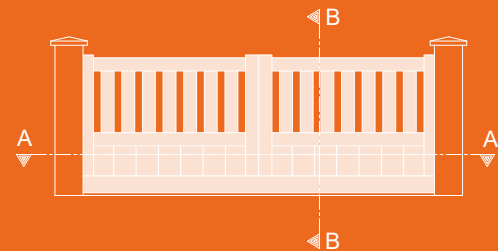


Extérieur | Intérieur

NOUVEAU

Joint brise vue




Coupe A-A

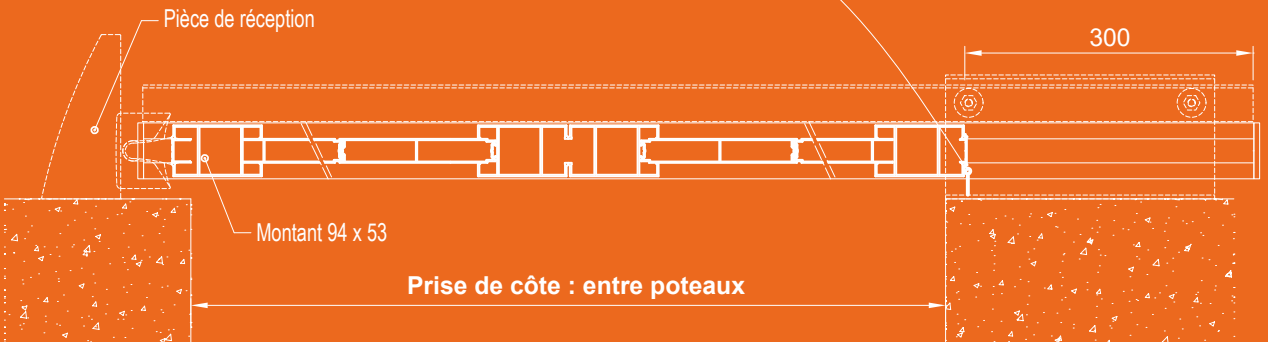


Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard
sauf sur demande, veuillez nous consulter.

Coupe B-B

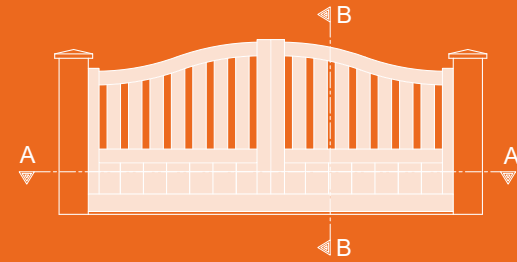



Choix des Potelets

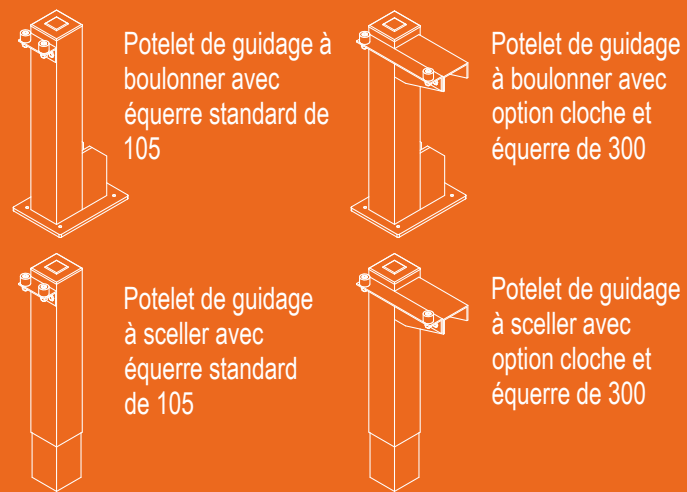


NOUVEAU

Joint brise vue

Coupe A-A

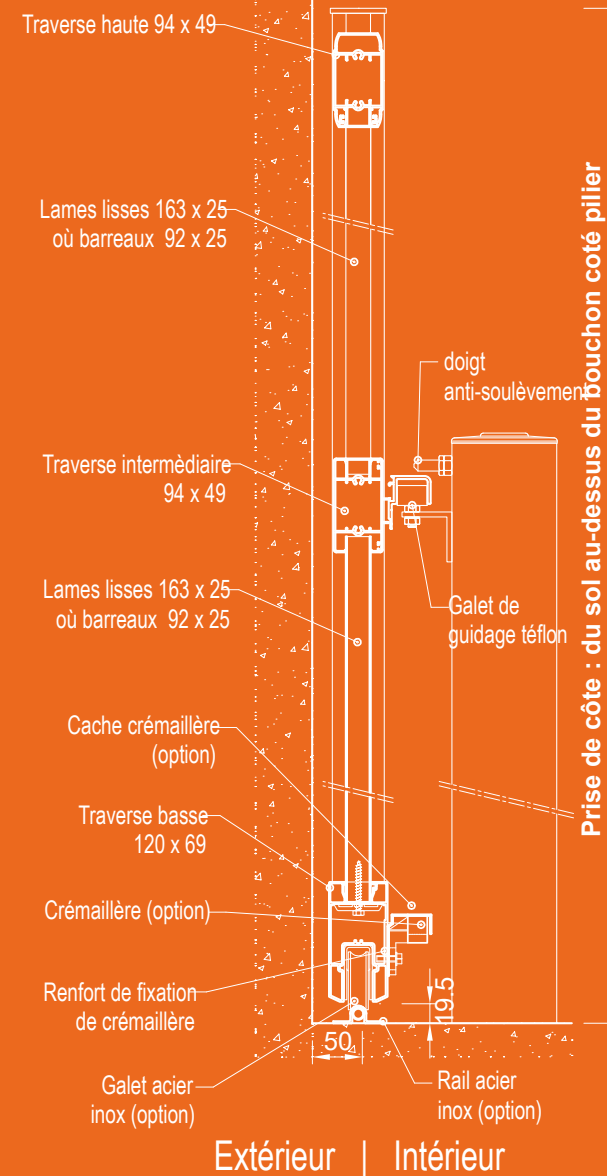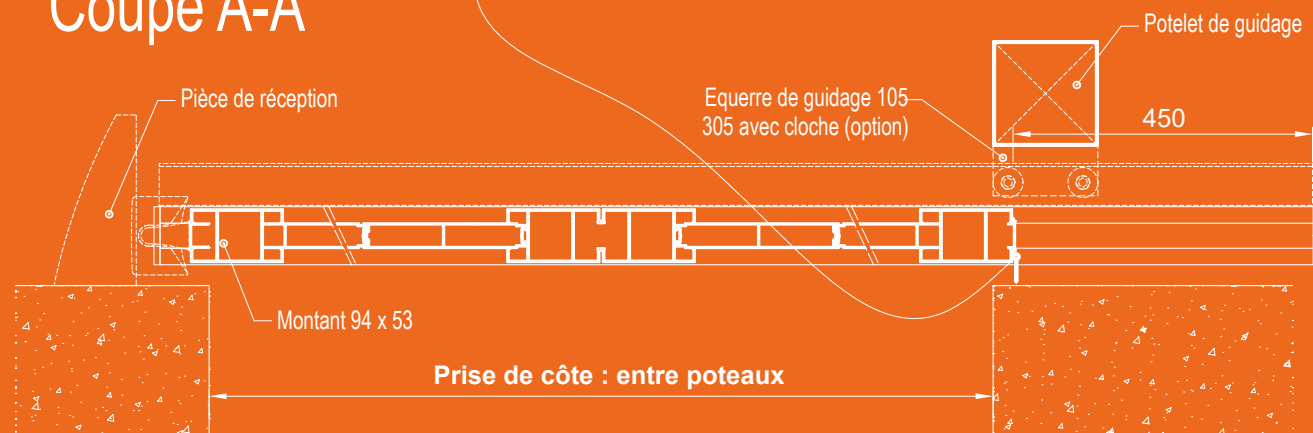

COULISSANT ASPECT BATTANT TRAVERSE EN FORME GAMME CLUB



Les composants

Poignées coloris inox

+ serrure

Poignée réduite en extérieur



Pièce de réception coloris portail

Portail fermé

Renfort

pour auto-matisme intégré dans la traverse basse

Rail acier

option inox



Option

Crémaillère avec ou sans cache




Galets acier avec bandage polyamide antibruit

option inox (pas de bandage)



Équerre de guidage réglable sur potelet coloris : Closura Colors

- 105 (standard)
- 305 renforcée (option)



Option

Pièce de réception coloris portail

Portail ouvert




Butée



Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard sauf sur demande, veuillez nous consulter.

NOUVEAUTÉ

COULISSANT AUTOPORTANT GAMME CLUB



RAL 7016
givré


Disponible exclusivement
en couleur RAL 7016.

- Gain en maçonnerie car la longrine est évitée, seul un gros plot en béton sera nécessaire
- Gravillons, terre, feuilles, etc. ne seront pas gênants
- Les braquages fréquents de roue sur le rail ne seront plus proscrits
- La continuité du sol sera maintenue : graviers, pavés, pelouse, etc.




FREE CROSSING - USAGE RÉSIDENTIEL

Suppression du rail au sol, manuel ou motorisé,
sur une poutre basse dédiée en aluminium.

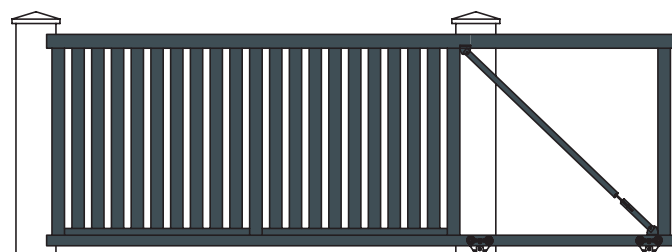


CSA 3101 : Barreaux

À l'identique du CS 101 Gamme CLUB, barreaudage vertical - hauteur maximum 2,00 mètres

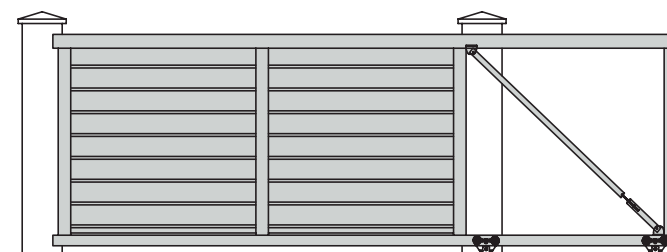


CSA 3408 : Lames trapèzes

À l'identique du modèle CS 408 Gamme LINE, lames trapèze horizontales IN & OUT - hauteur maximum 2,00 mètres

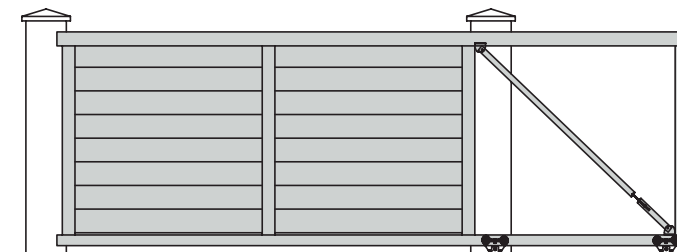

CSA 3208 : Lames droites

À l'identique du CS 208 Gamme CLUB, lames pleines horizontales - hauteur maximum 2,00 mètres

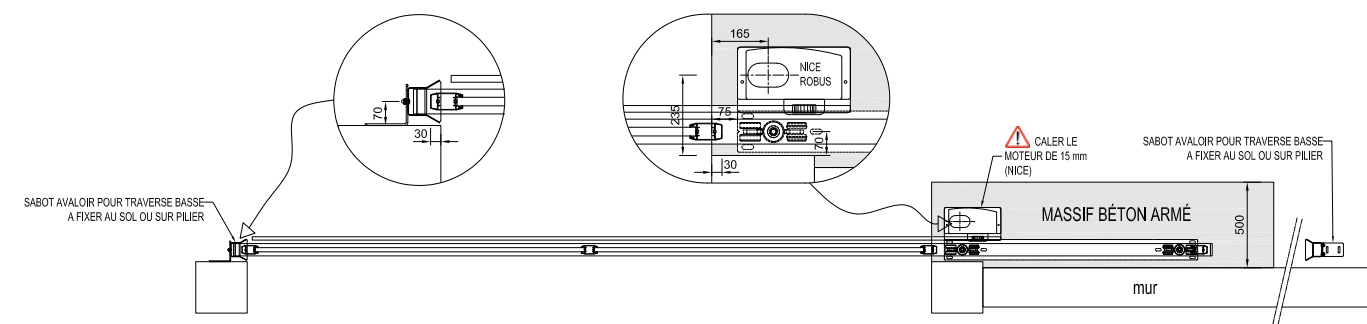




CLÔTURES & CLAUSTRAS

CLUB

"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail."
Léonard de Vinci

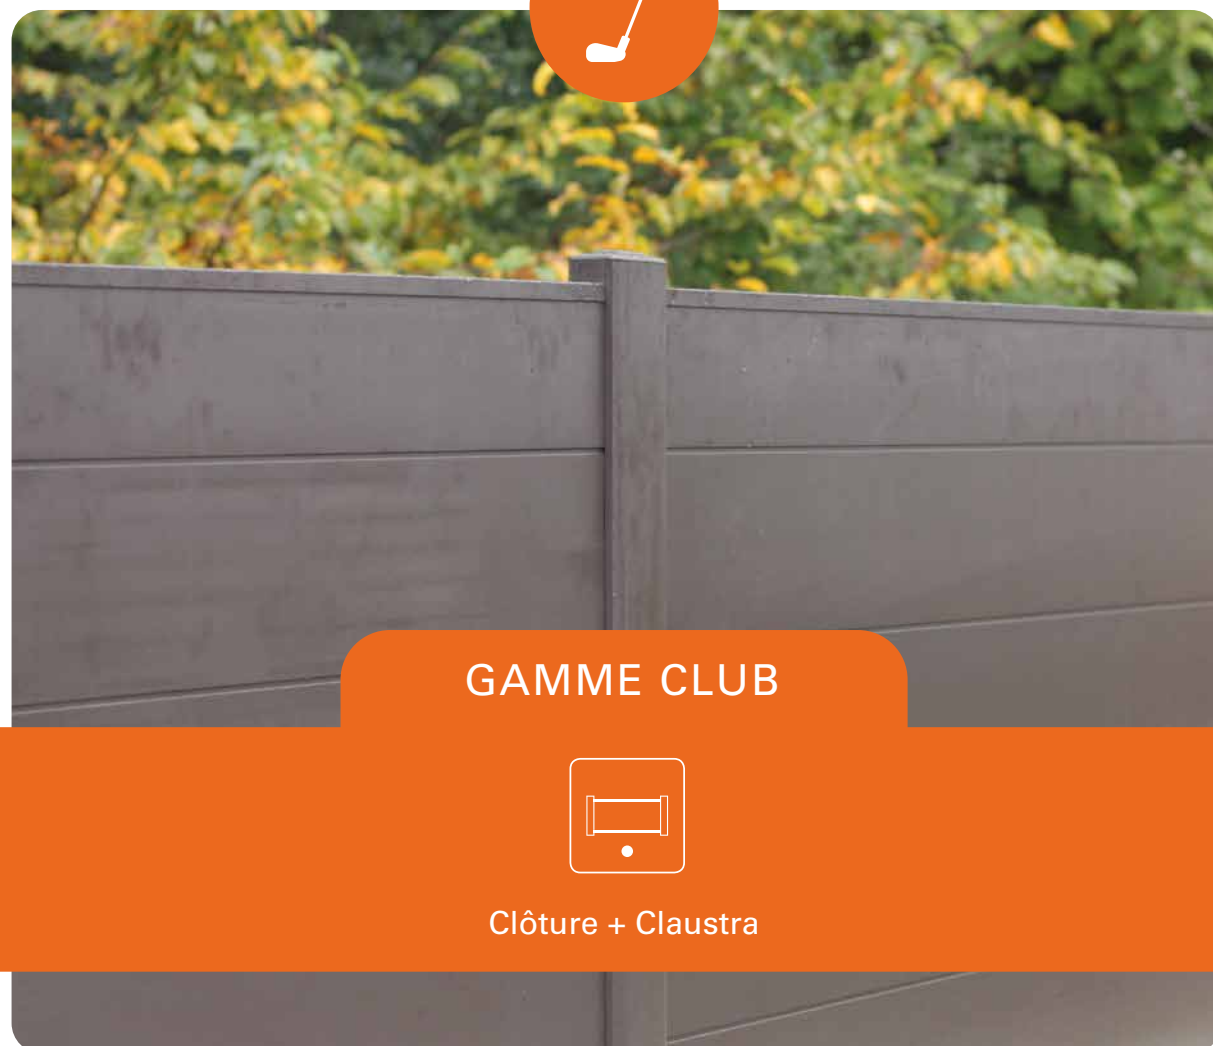

GAMME CLUB



Clôture + Claustra

closura.com



CL : Clôture


MENUISIER




CLÔTURE

CL


LISSE HORIZONTALE




CL 001

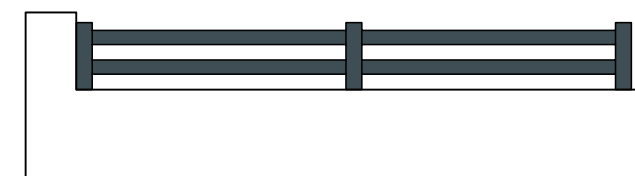

CL 002

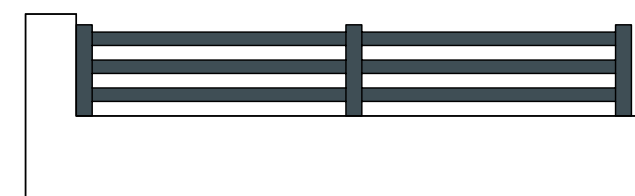

CL 003

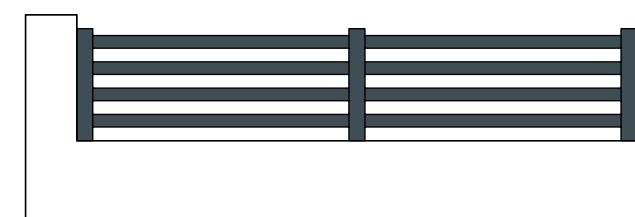

CL 004



CL 003




CL 003



CLÔTURE


CL

BARREAUDÉE

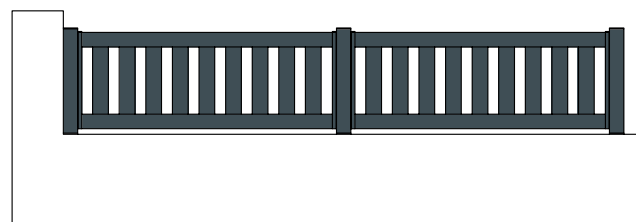

CL 101

Barreaux verticaux
avec une lisse haute et basse et
montant de dilatation sur poteau

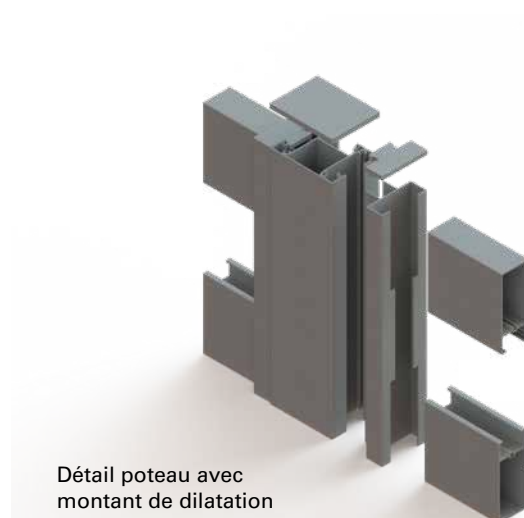


Détail poteau avec
montant de dilatation



CLÔTURE

CL

PLEINE AVEC LISSES

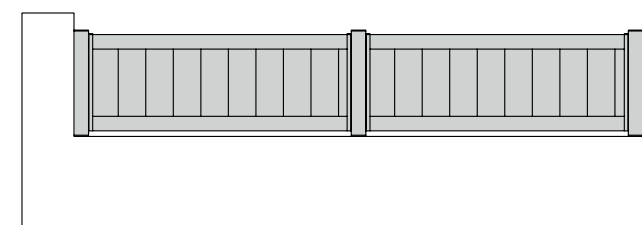


CL 201

Lames verticales avec une lisse
haute et basse et montant de
dilatation sur poteau



CL 201

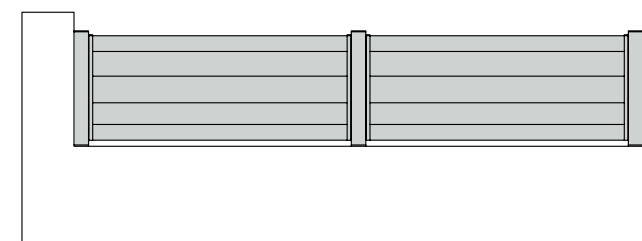


CL 208

Lames horizontales avec une lisse
haute et basse et montant de
dilatation sur poteau



CL 208

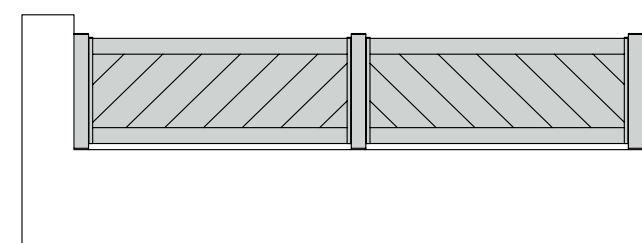

CL 231

Lames fougères avec une lisse
haute et basse et montant de
dilatation sur poteau



CL 231

CLÔTURE


PLEINE SANS LISSE

CLÔTURE - NEUILLY

FERRONNERIE

CL

CLF

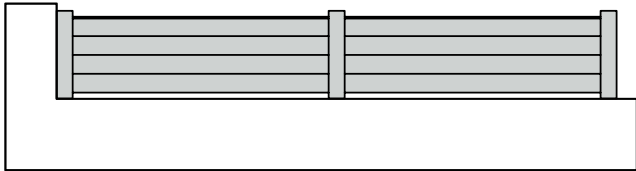


CL 0608
Lames horizontales
sans lisse haute et basse



COTES DES PROFILÉS CLUB


	CL	CLF (FERRO)
Poteau	84 x 64 mm	76 x 68 mm
Montant dilatation	61 x 22 mm	X
Traverse	94 x 37 mm	40 x 20 mm
Remplissage	163 x 25 mm	X
Barreau	92 x 25 mm	23,7 x 20 mm

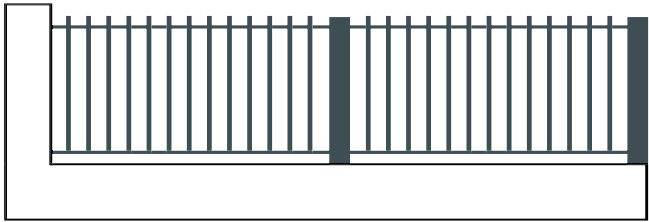

CLF 510
Clôture barreaudée
(festonnage en option)





CLF 511
Clôture barreaudée
avec double traverse
(festonnage en option)

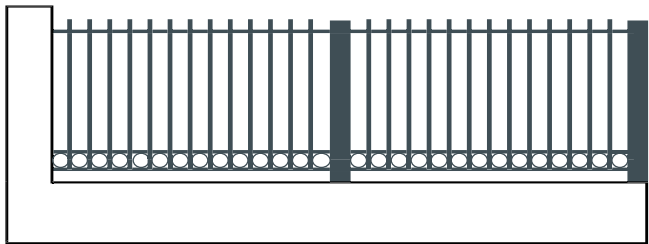


CLF 512
Clôture barreaudée
avec double traverse et anneaux
(festonnage en option)



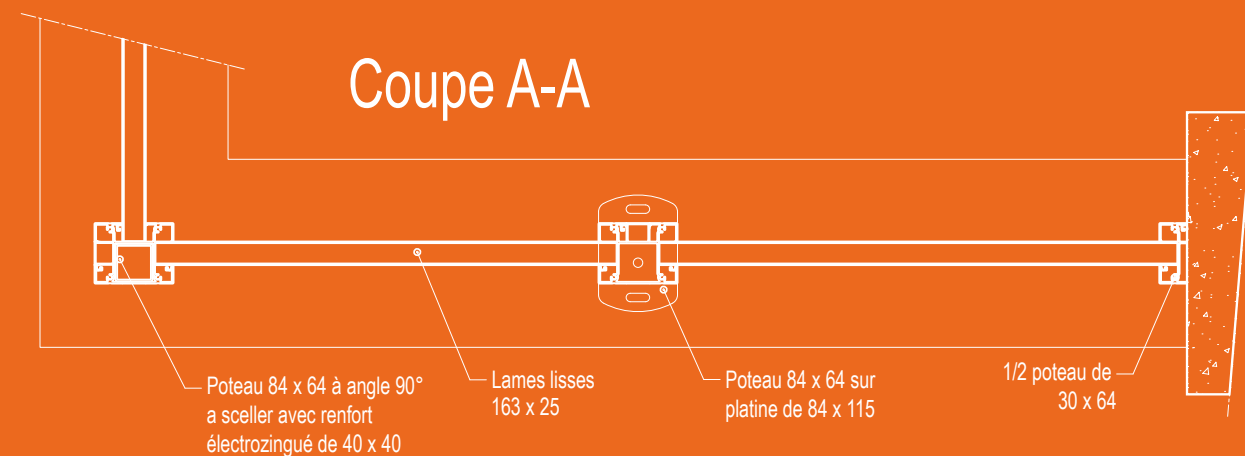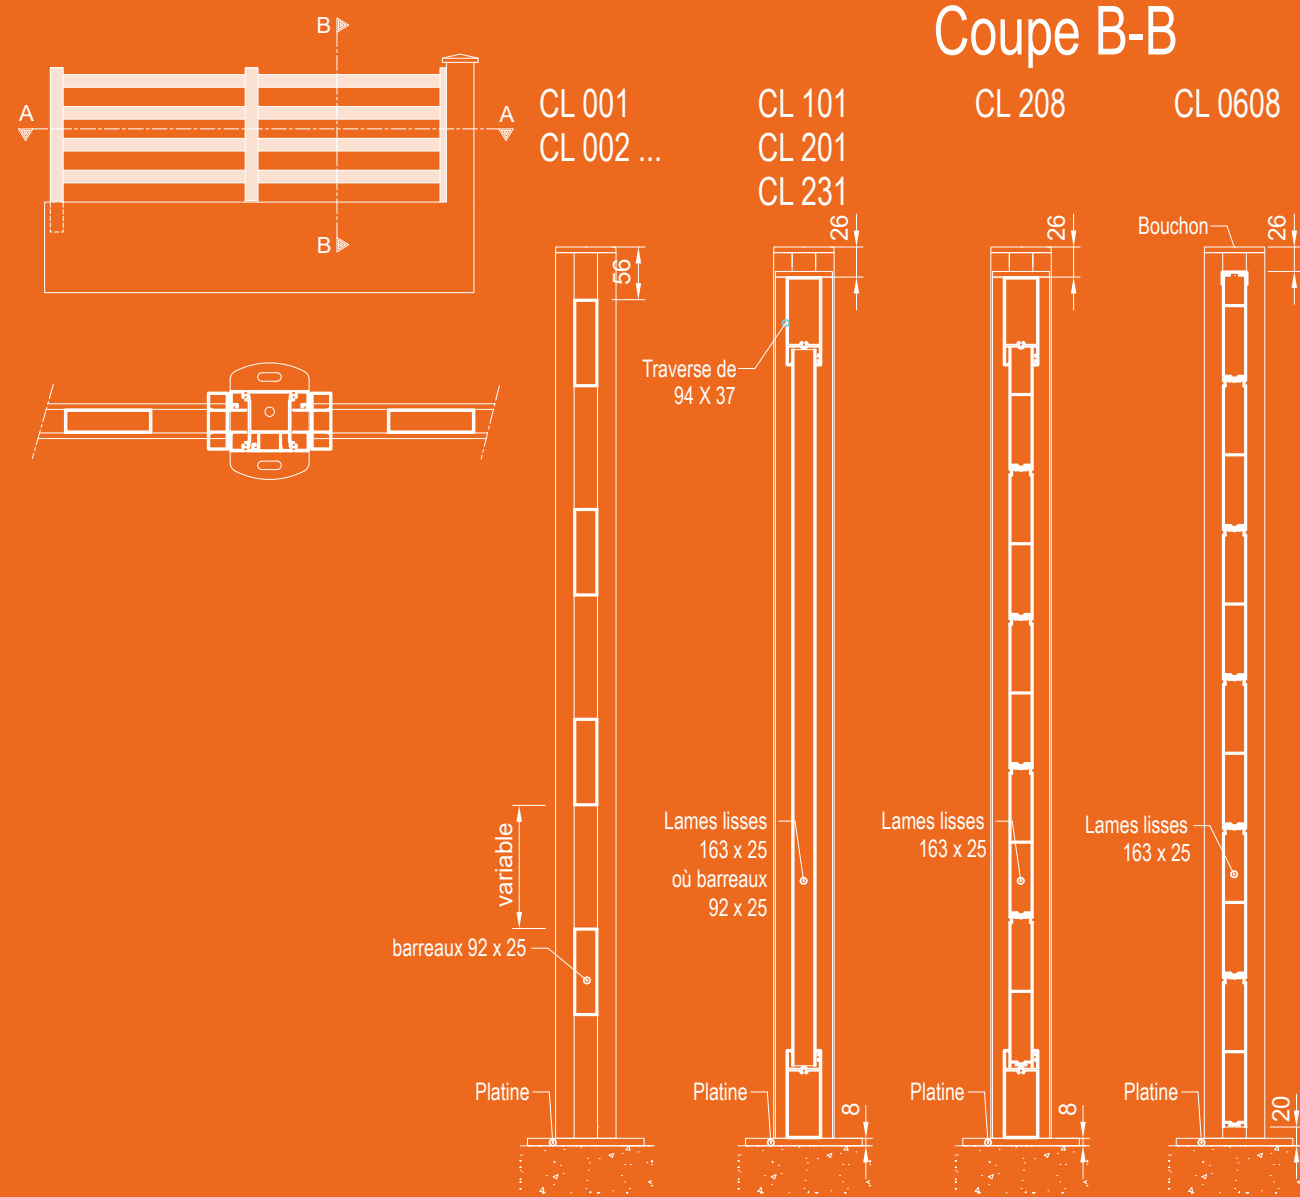

CLÔTURES & CLAUSTRAS

GAMME CLUB



Les composants

Platine simple 84 x 115 x 8


Platine renforcée 84 x 115 x 8

Platine à angle variable 115 x 115 x 8

Tube acier électrozingé 40 x 40 pour scellement

Poteaux


- 1: demi poteau
- 2: poteau seul
- 3: platine simple
- 4: platine renforcée
- 5: platine à sceller
- 6: angle variable platine
- 7: angle variable à sceller

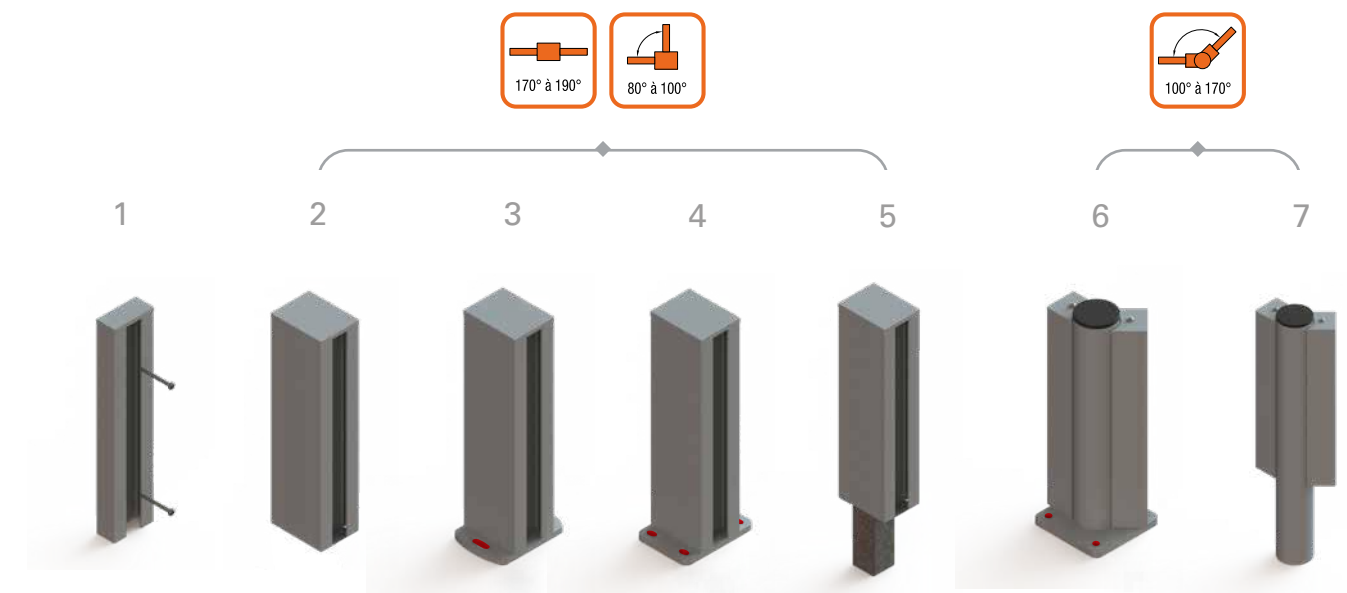

**Poteau
de départ**

**Poteau
intermédiaire**

**Poteau
de fin**

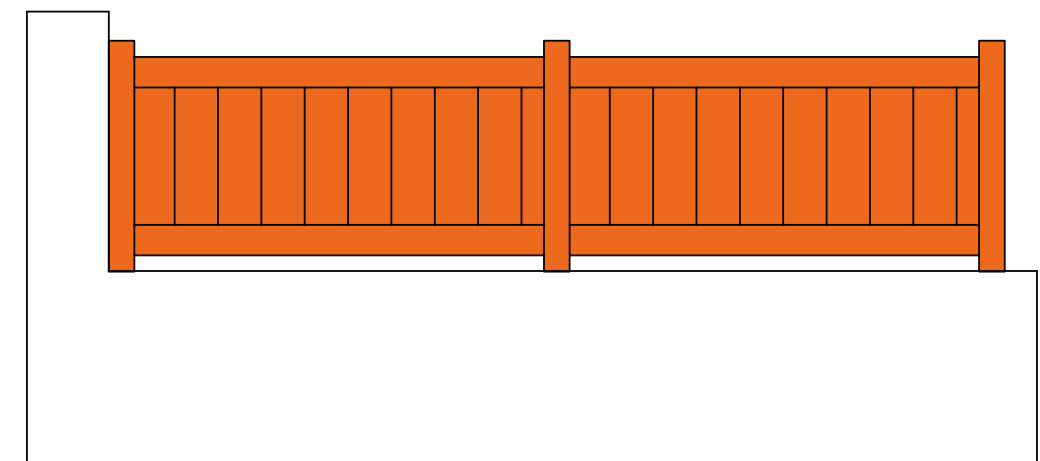

Accessoires laqués en Noir pour les coloris hors standard
sauf sur demande, veuillez nous consulter.

TENDANCE

"Le simplicité est la sophistication suprême" — Léonard de Vinci

GAMME TENDANCE

QUALITÉ ET PRIX




Limitée à l'essentiel et concentrée sur la fonctionnalité, la conception de cette gamme respecte les objectifs économiques


Toujours assemblé sur le principe du tenon/mortaise ; plein, ajouré ou mixte, lames étroites ou larges, verticales ou horizontales, les remplissages permettent d'ajuster le degré d'intimité.



— RAL 7016
givré



— RAL 3004
givré



— RAL 9010
givré



— RAL 7035
givré



PORTAILS

TENDANCE


"La simplicité est la sophistication suprême"
Léonard de Vinci

FABRIQUÉ
EN FRANCE



LAQUAGE
GARANTI
TENDANCE
COLOR

25
ANS

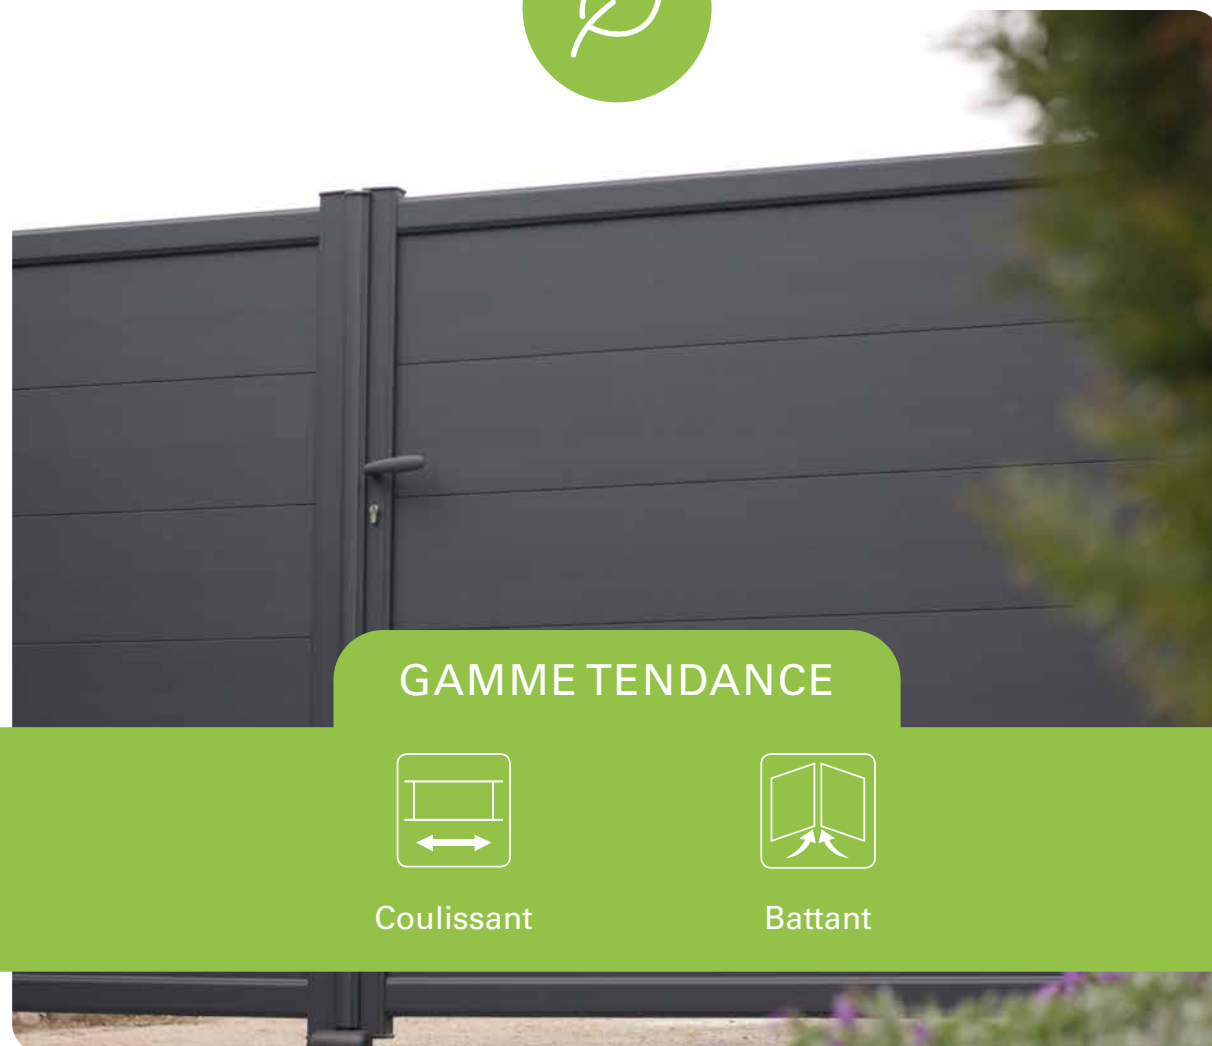

GAMME TENDANCE



Coulissant



Battant

closura.com



CS : Coulissant




BA : Battant


TENDANCE

FASHION

CS + BA

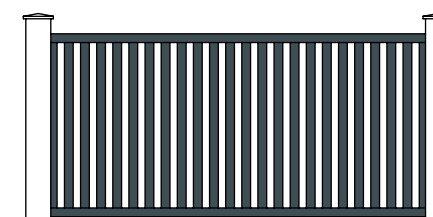


CS 1101

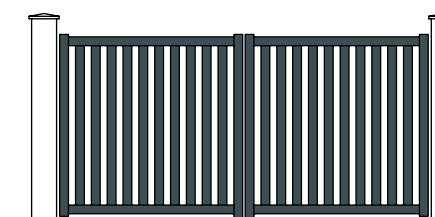


BA 1101




CS 1101

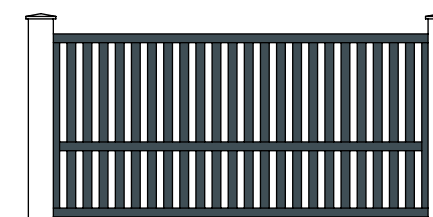


CS 1111

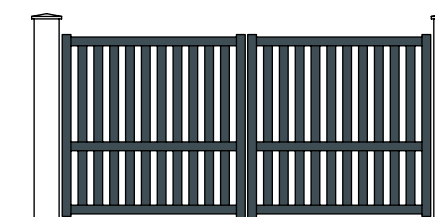


BA 1111

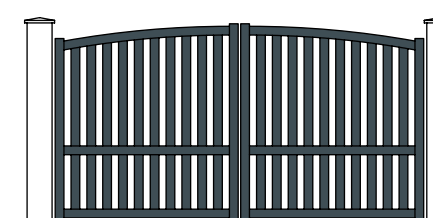

BA 1114

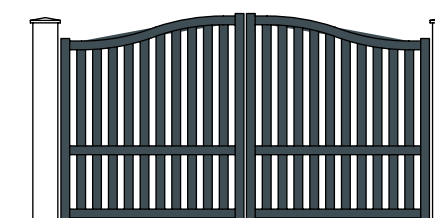

BA 1116

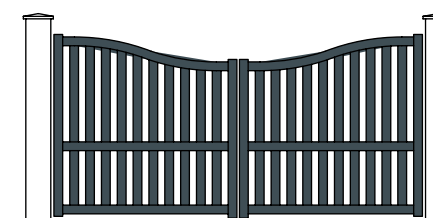

BA 1117



Zoom sur
gond en L





CS : Couissant



BA : Battant

TENDANCE



CS : Couissant




BA : Battant


TENDANCE

VINTAGE


CS + BA

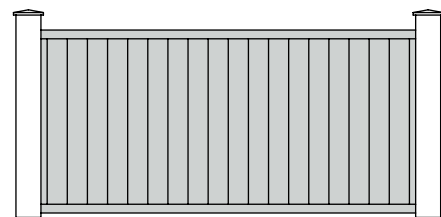


CS 1201

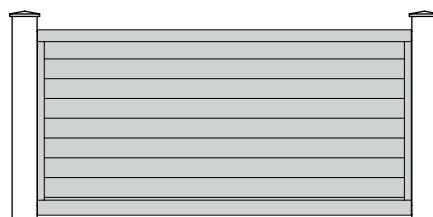

CS 1208

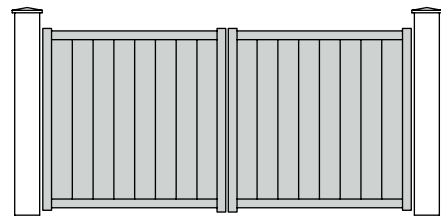

BA 1201

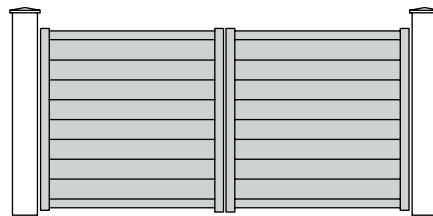


BA 1208




Zoom sur BA 1208



BA 1211

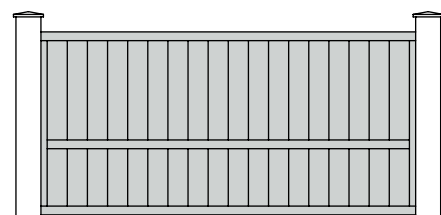


CS 1211

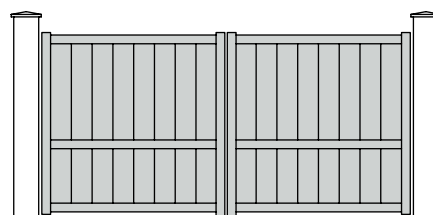


BA 1211




BA 1218

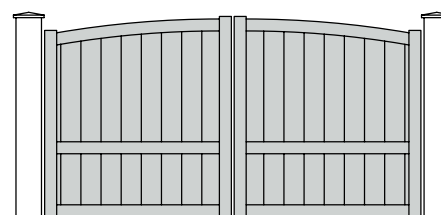

BA 1214

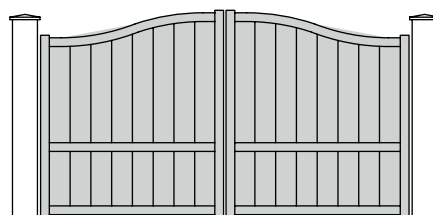

BA 1216

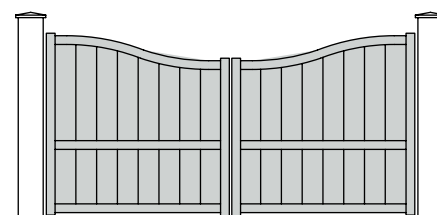


BA 1217


ÉPURE - Lames 250 mm *

* Uniquement 3 coloris (9010 G, 7016 G, 7035 G)

CS + BA

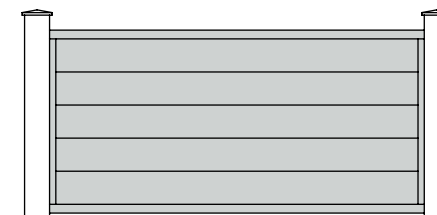

CS 1288

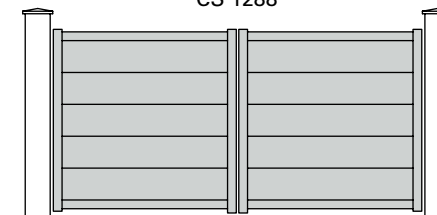

BA 1288




BA 1288

VISION

NOUVEAU MODÈLE

CS + BA

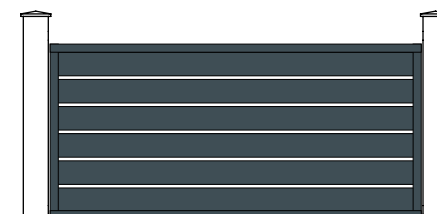

CS 1302




BA 1302


Les lames de 163 x 15 mm
seront espacées afin de
modifier le degré d'intimité
et limiter la prise au vent.

TECHNO


CS + BA

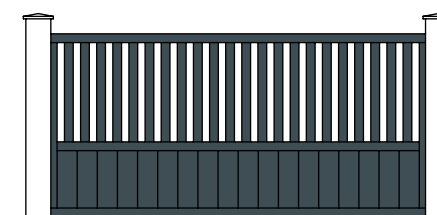


CS 1311

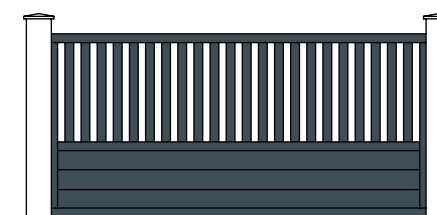

CS 1318

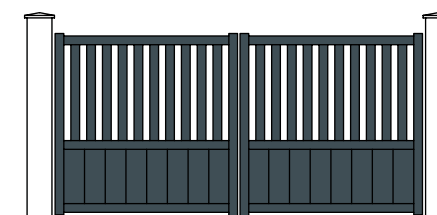


BA 1311

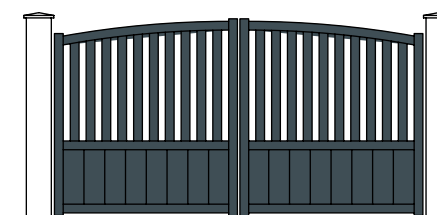

BA 1314



BA 1316

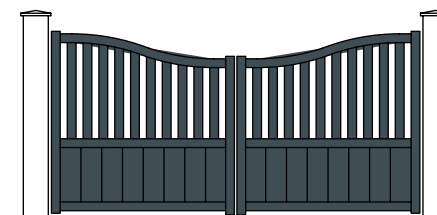

BA 1317



BA 1318



CS : Couissant



BA : Battant

TENDANCE 



CS : Couissant




BA : Battant


TENDANCE 

DÉCO


CS + BA

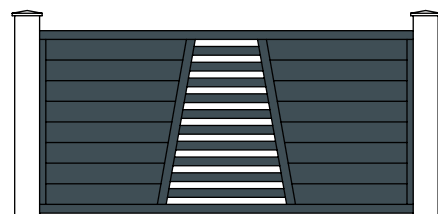


CS 1354

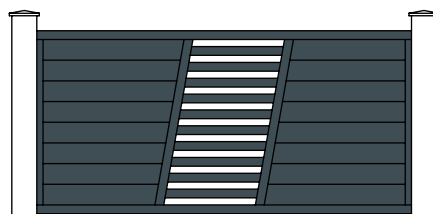


CS 1355

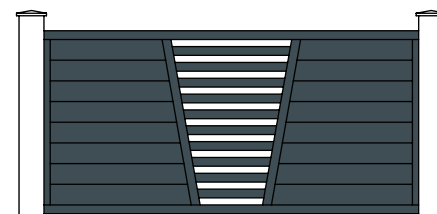


CS 1356

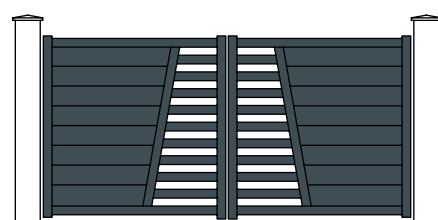

BA 1354

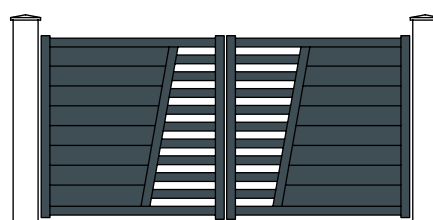


BA 1355

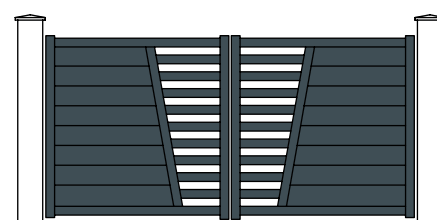

BA 1356



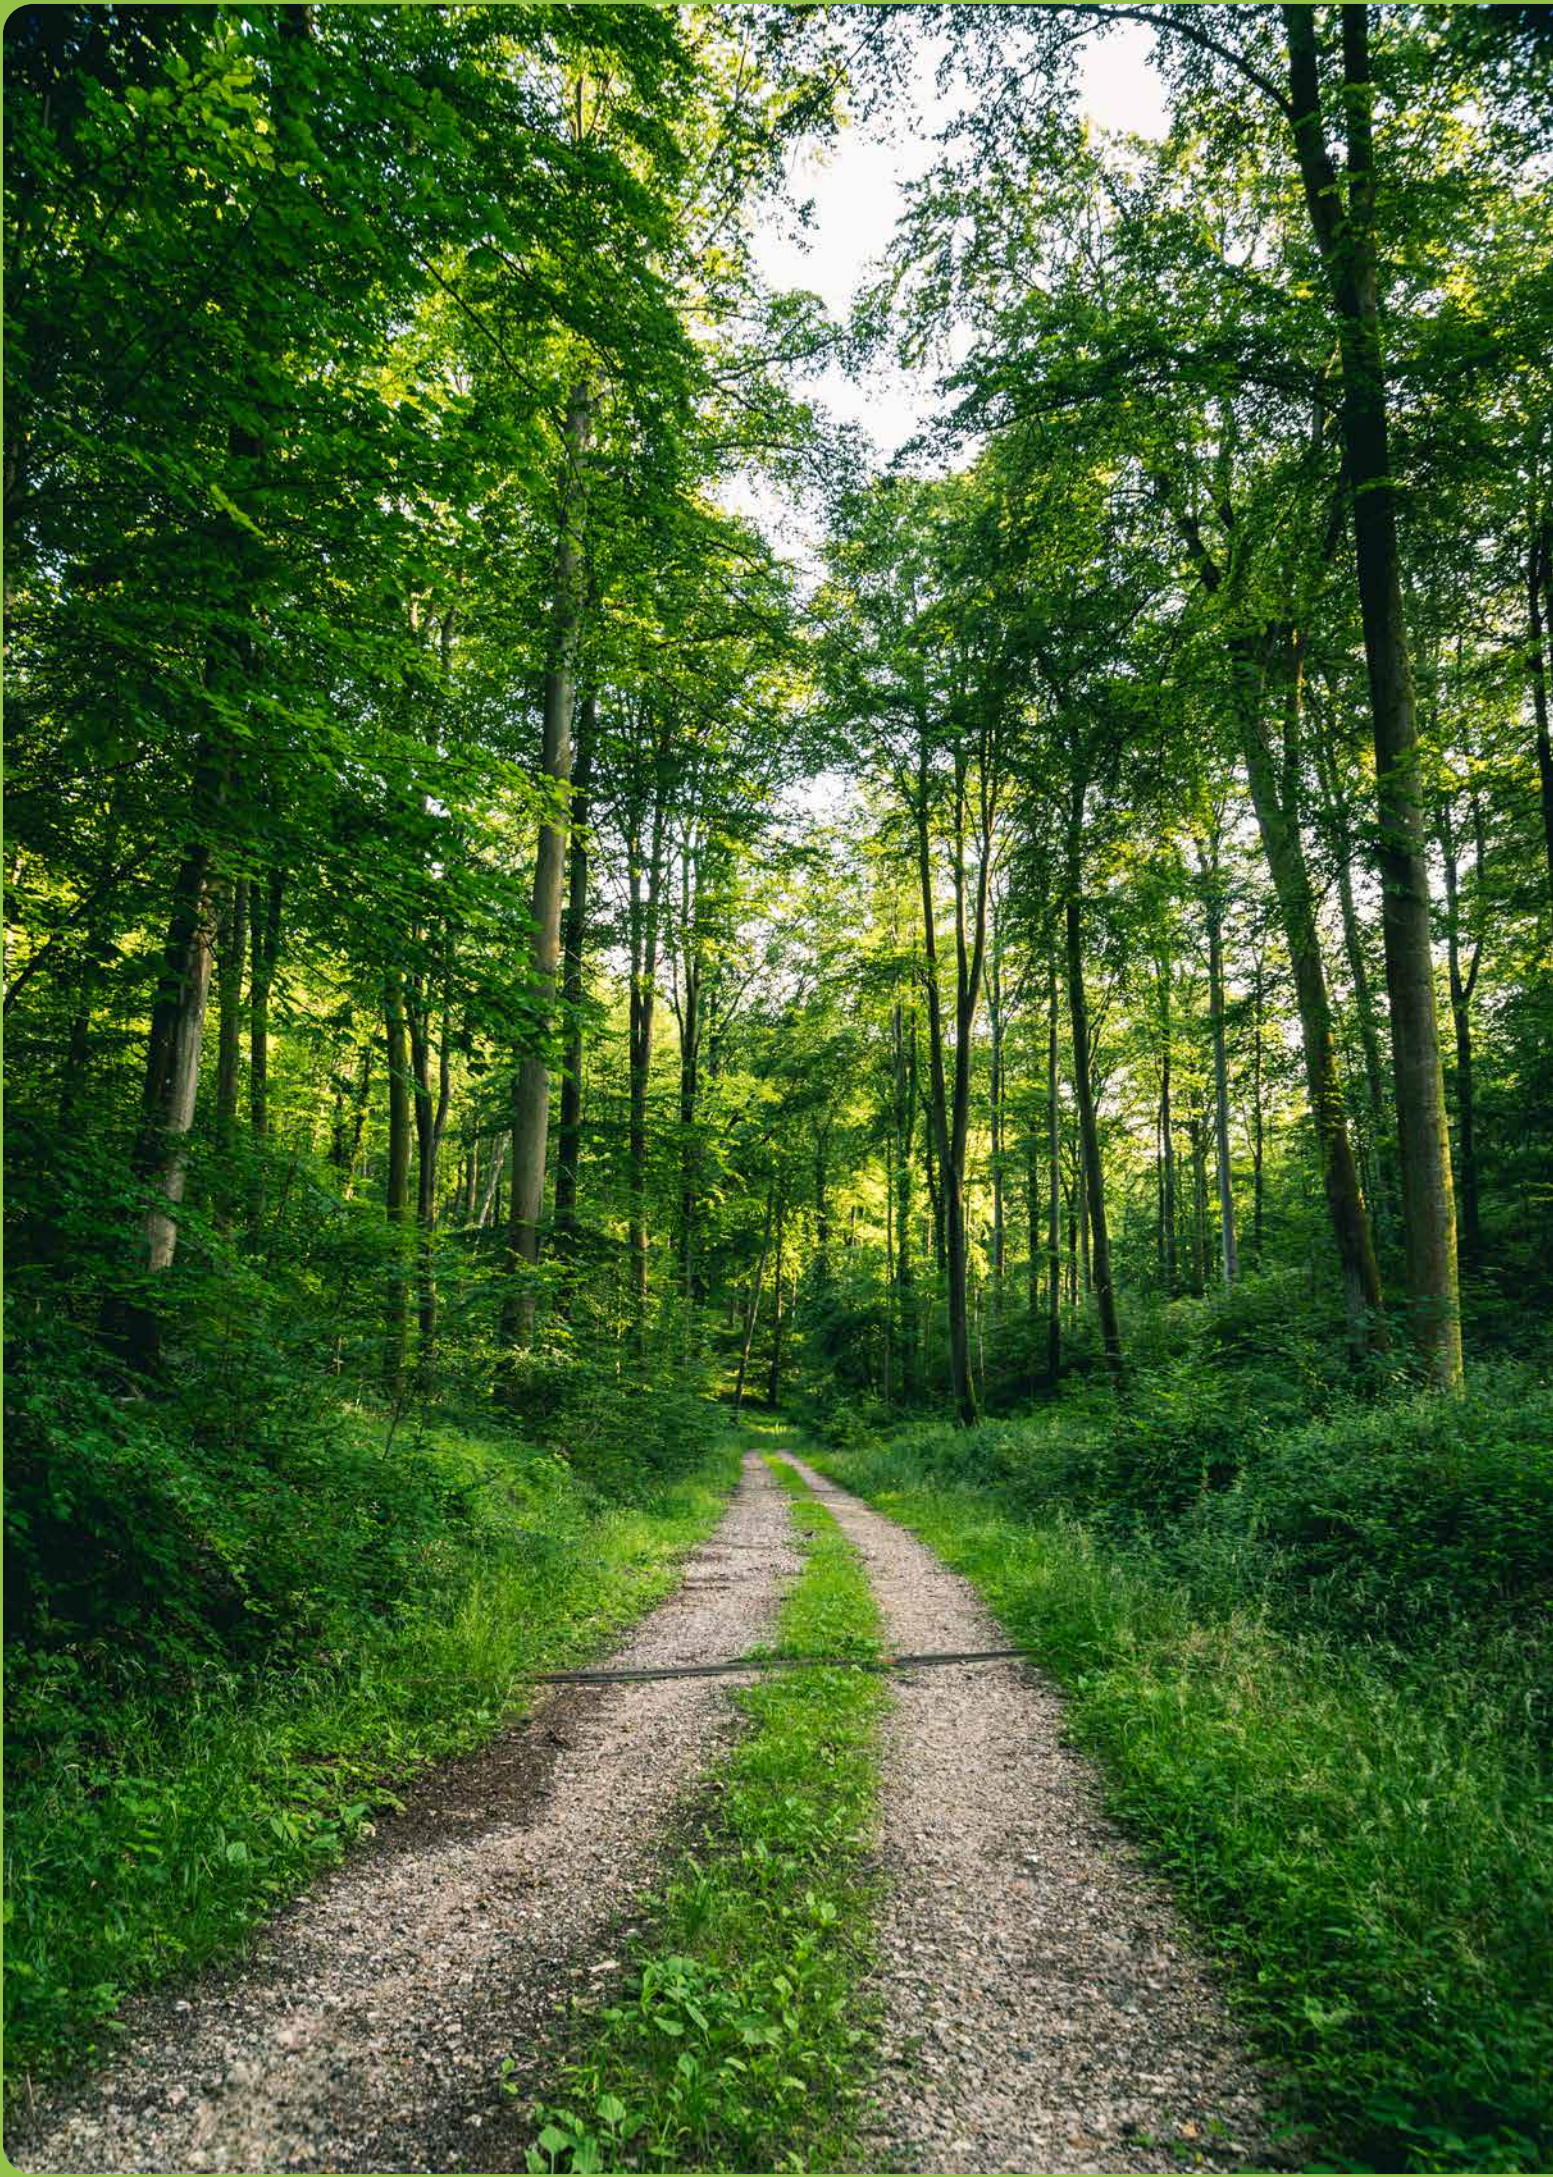

L'aluminium : matériau recyclable

En effet il est 100% recyclable, infiniment, sans perte de ses qualités physico-chimiques.



Durabilité et assemblage

L'assemblage de nos portails est réalisé par emboîtement des profils sur 62 mm pour les portails battants et 12 mm pour les coulissants afin d'obtenir une résistance maximale. L'ensemble est vissé par des vis inox.



Structure et design

Les profils constitutifs de nos portails sont de forte section, ce qui confère : solidité et esthétique.


COTES DES PROFILÉS TENDANCE

	BATTANTS	COULISSANTS
Montant	70 x 45 mm	70 x 35 mm
Traverse haute	70 x 35 mm	70 x 79 mm
Traverse intermédiaire	70 x 35 mm	70 x 26 mm
Traverse basse	70 x 35 mm	70 x 45 mm
Barreau	70 x 15 mm	70 x 15 mm
Remplissage	163 x 15 mm	163 x 15 mm
Remplissage ÉPURE	250 x 15 mm	250 x 15 mm

Nos thermolaquages (projection de poudre à haute pression sur les profils aluminium, puis cuisson au four) sont garantis 25 ans et bénéficient du label QUALIMARINE




Coupe B-B

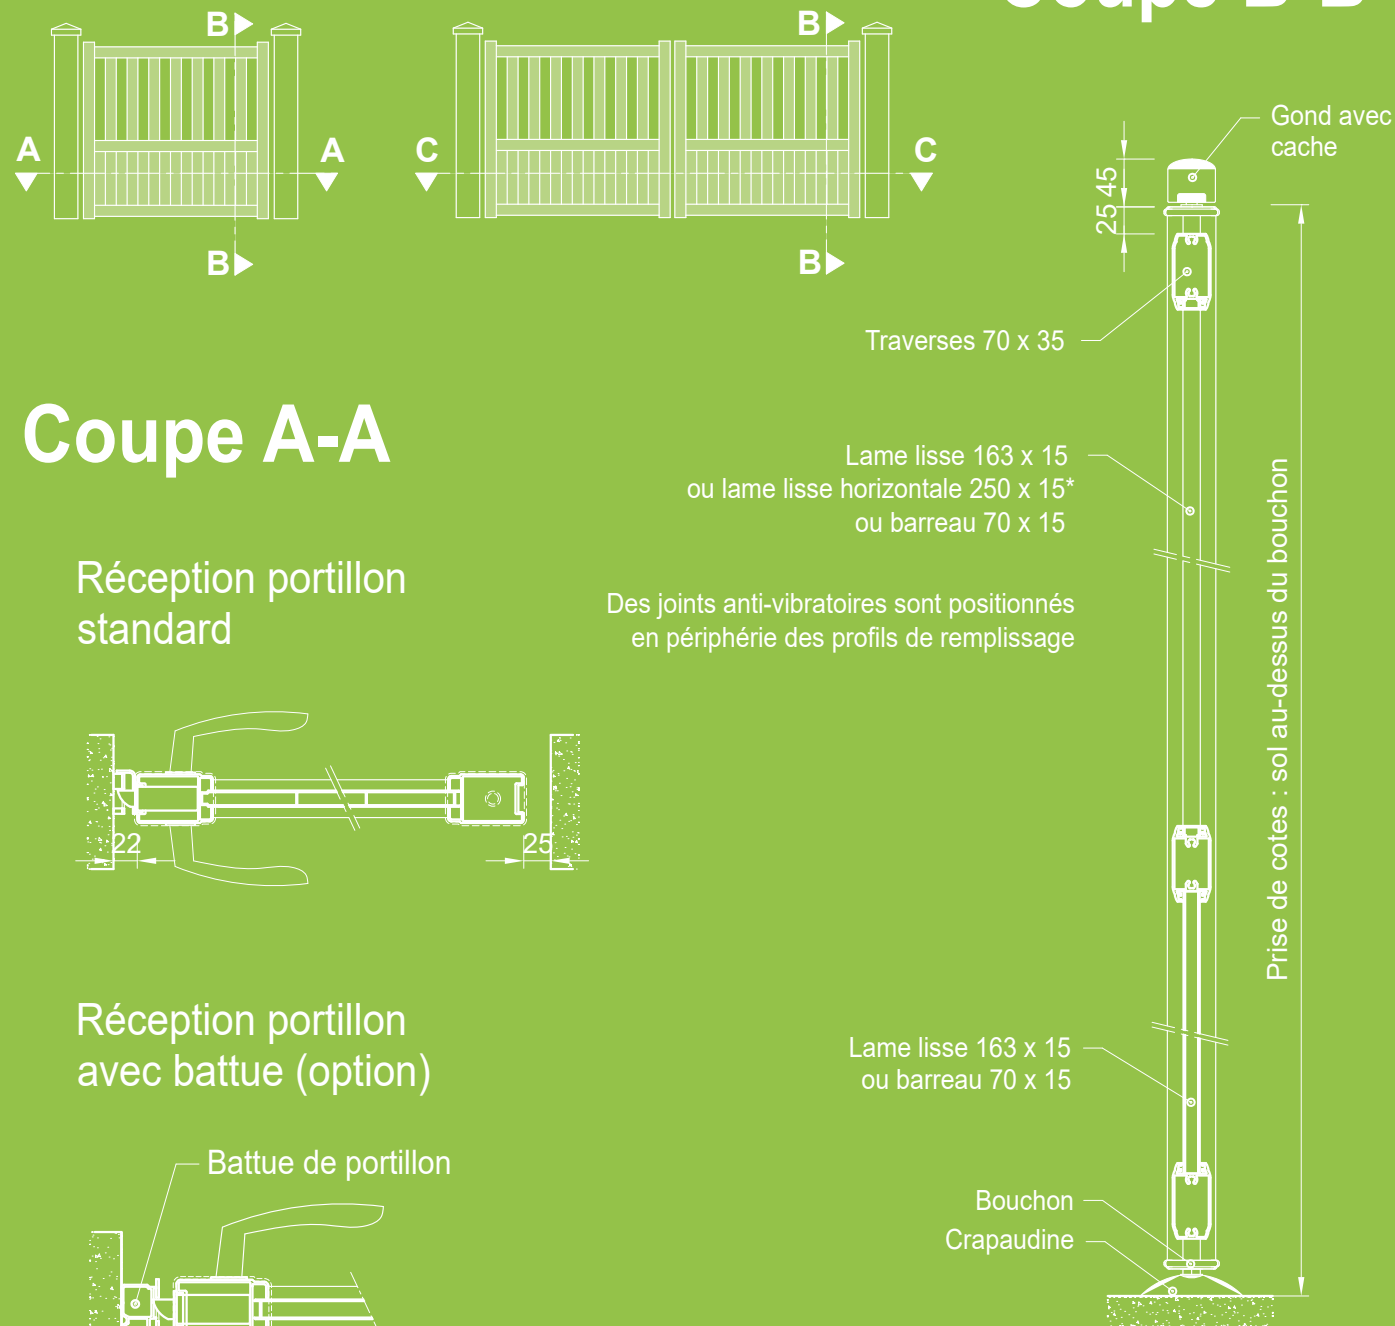


Coupe A-A


Réception portillon standard

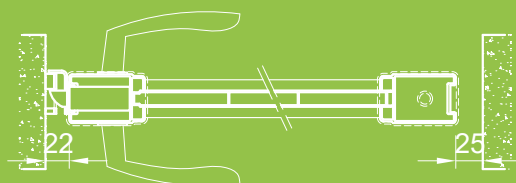

Réception portillon avec battue (option)

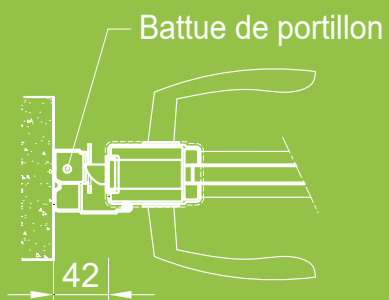


Coupe C-C

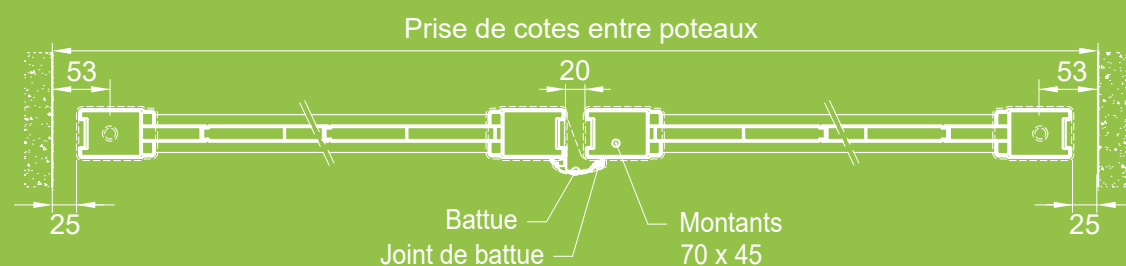


* uniquement en 3 coloris 9010 G, 7035 G ou 7016 G
Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

BATTANT

GAMME TENDANCE



Les composants

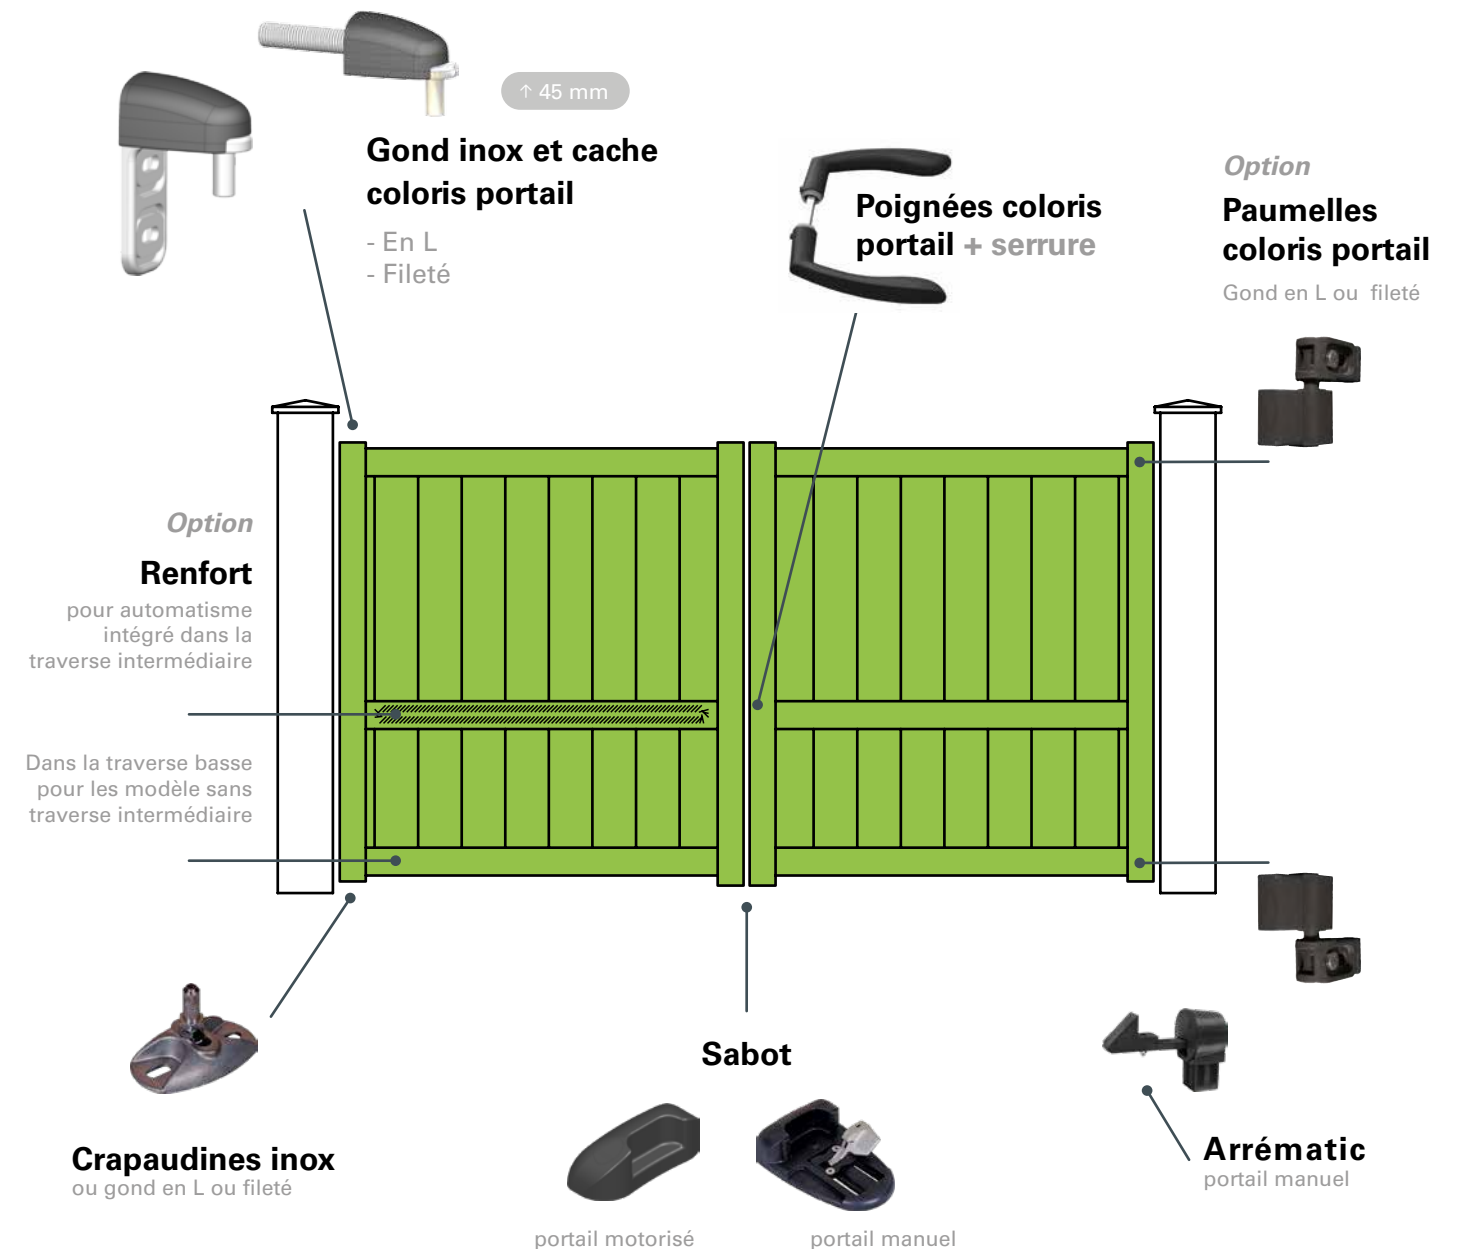

Les options supplémentaires

Régulateur de pente




Pattes à 180°




Gâche électrique



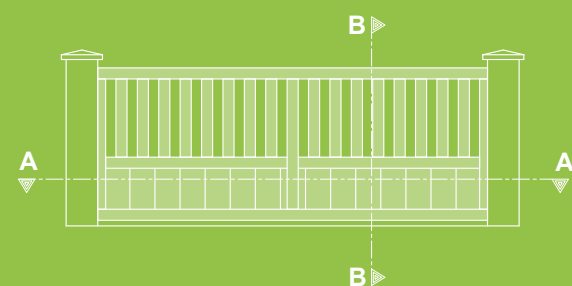


Coupe B-B

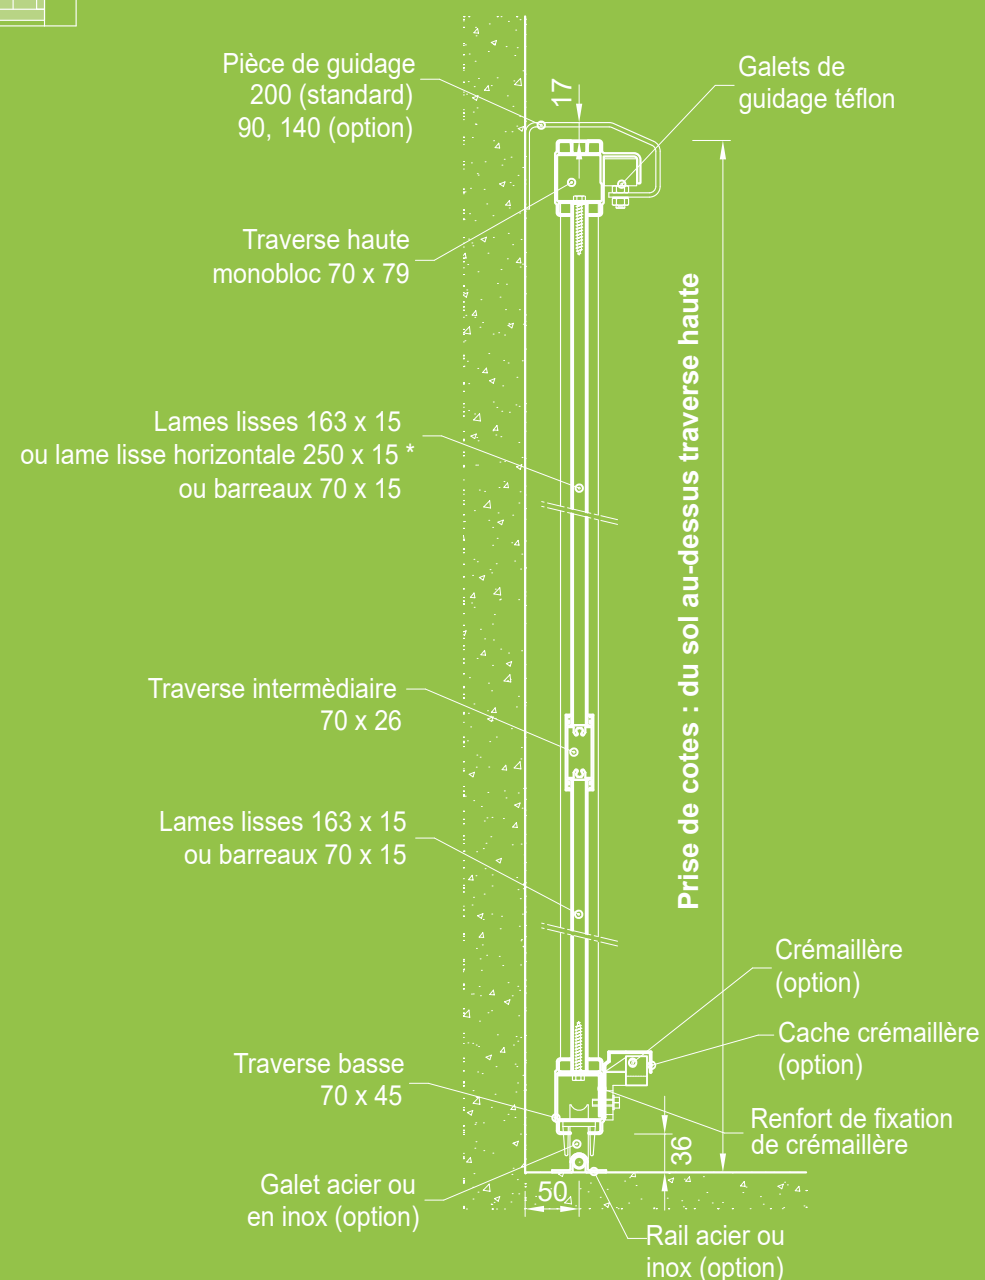


Des joints anti-vibratoires sont positionnés en périphérie des profils de remplissage

Coupe A-A

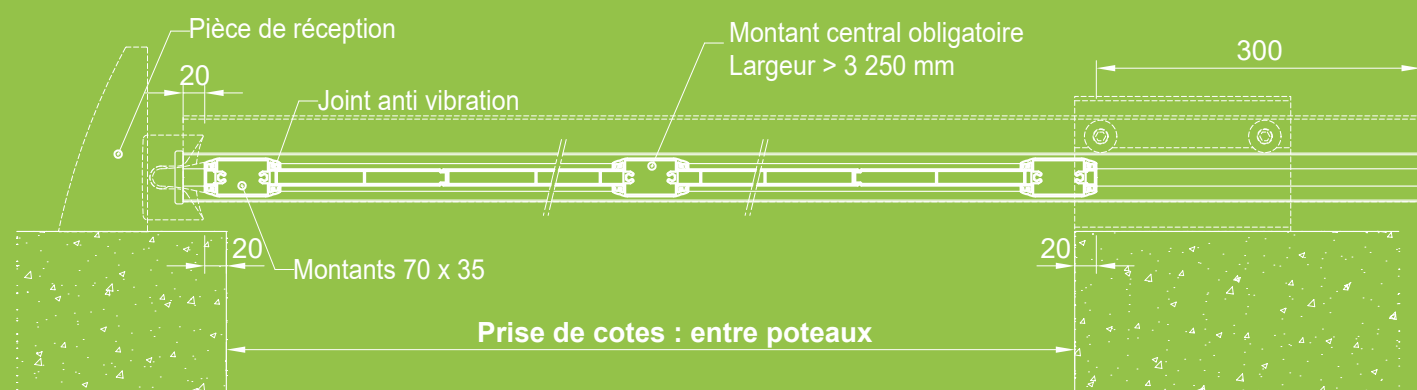


* uniquement en 3 coloris (9010 G, 7035 G ou 7016 G)
Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

COULISSANT GAMME TENDANCE




Les composants

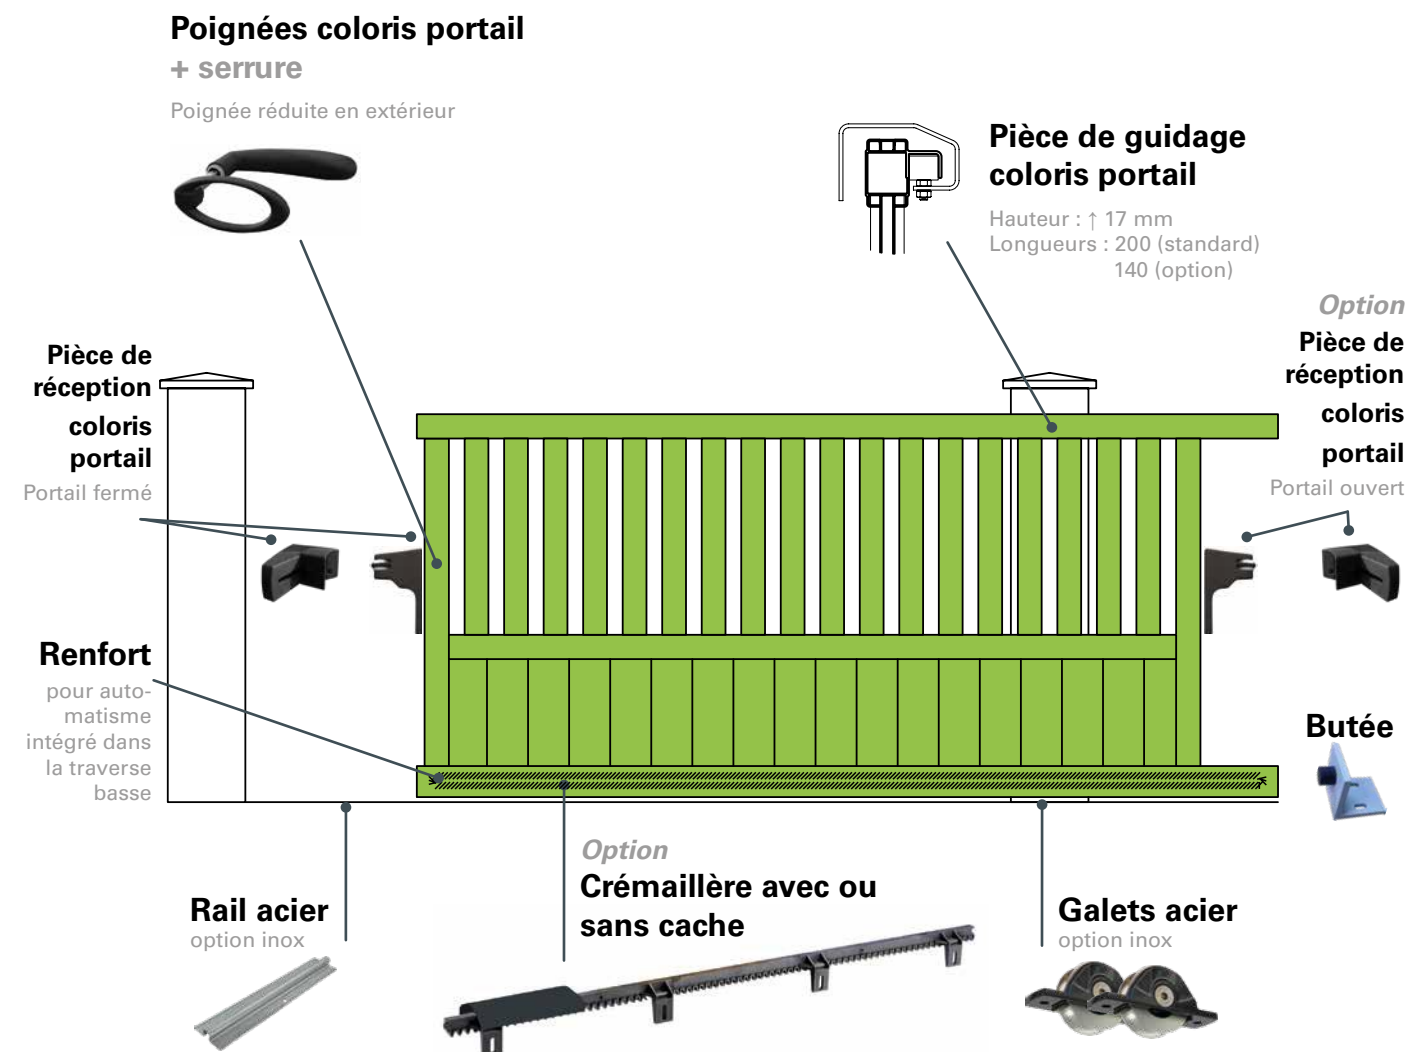

L'option supplémentaire

Pièce de guidage réglable
Longueur : 200 (standard)
140 (option)






CLÔTURES & CLAUSTRAS

TENDANCE

"La simplicité est la sophistication suprême"
Léonard de Vinci

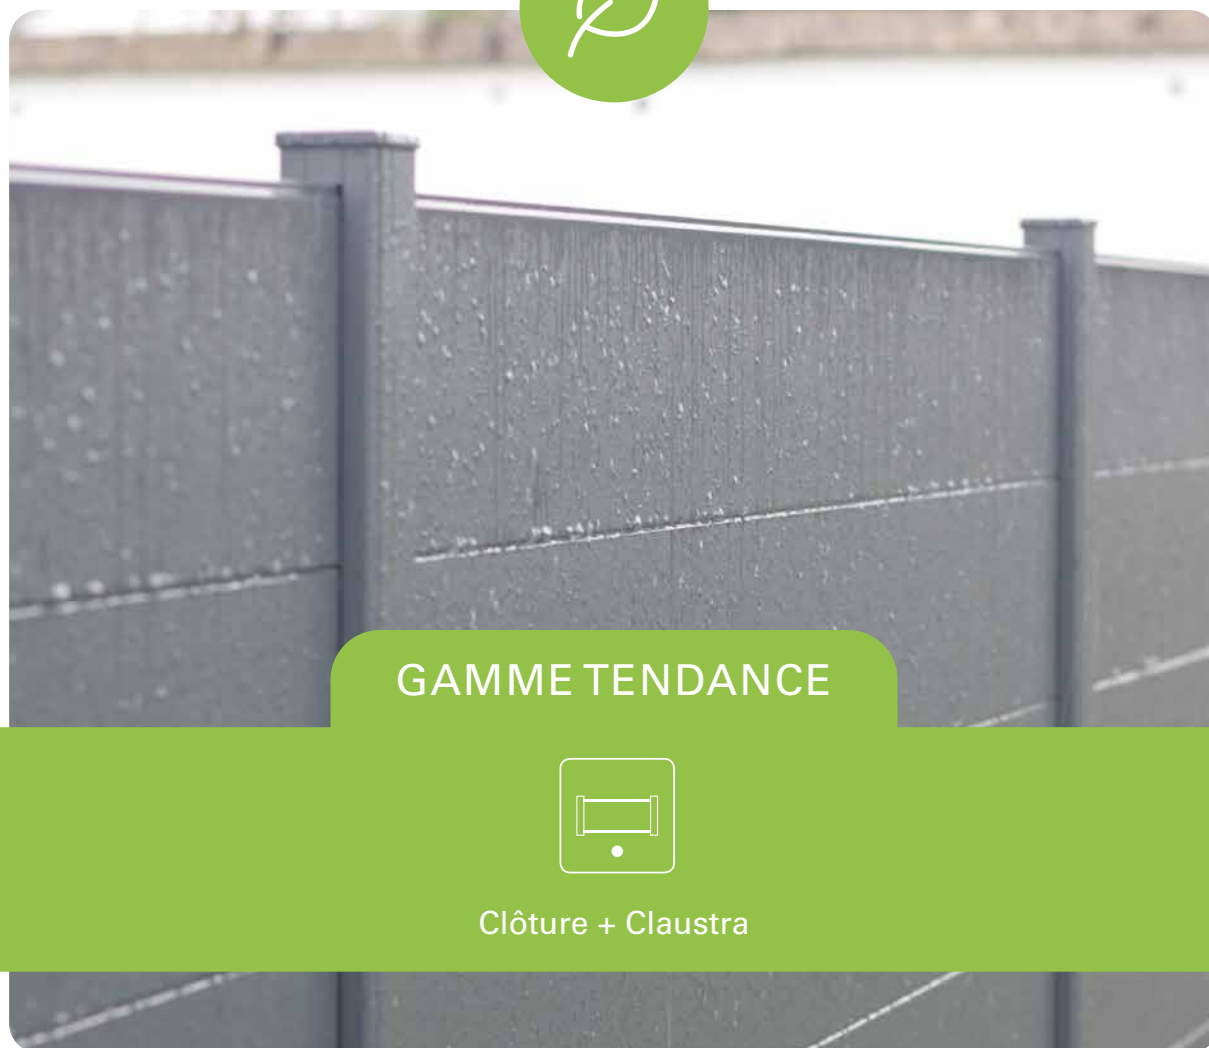

GAMME TENDANCE



Clôture + Claustra

closura.com




CL : Clôture

TENDANCE

CLÔTURE

CL

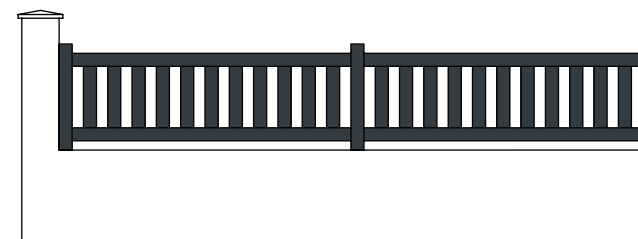


CL 1101

Clôture ajourée verticale
avec une lisse haute et basse
Barreau 70 x 15 mm



CL 1101

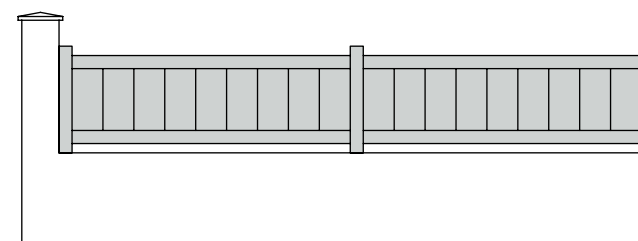


CL 1201

Clôture pleine verticale
avec une lisse haute et basse
Lame 163 x 15 mm



CL 1201

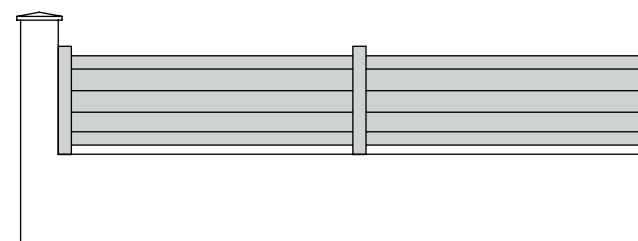

CL 1208

Clôture pleine horizontale
avec une lisse haute et basse
Lame 163 x 15 mm




CL 1208



CLAUSTRA

CL

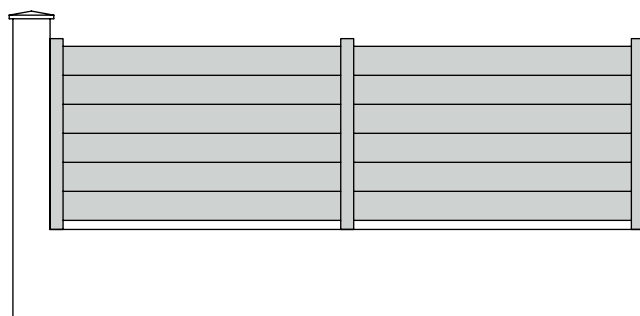


CL 1301

Clastra pleine horizontale
sans lisse haute et basse
Lame 163 x 15 mm



CL 1301

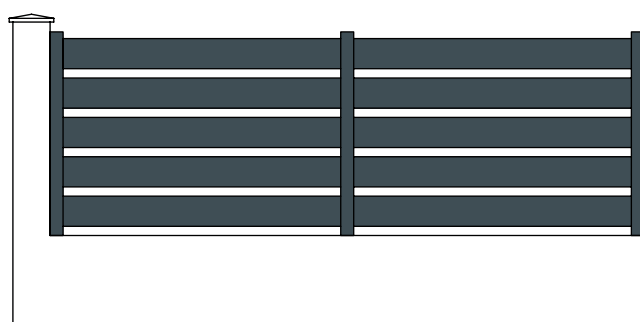


CL 1302

Clastra ajourée horizontale
sans lisse haute et basse
Lame 163 x 15 mm



CL 1302

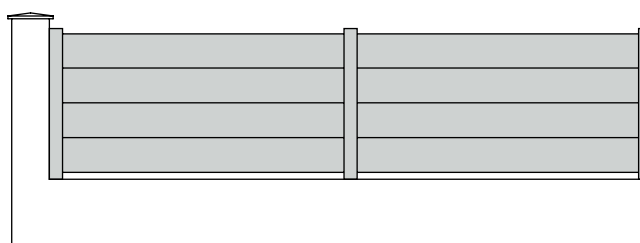

CL 1388

Clastra pleine horizontale lame
de 250 x 15 mm sans lisse haute et
basse. Uniquement en 3 coloris :
9010 G, 7035 G ou 7016 G



CL 1388


COTES DES PROFILÉS TENDANCE

CLÔTURE


Poteau	70 x 45 mm
Traverse haute	70 x 35 mm
Traverse basse	70 x 35 mm
Remplissage	163 x 15 mm
Remplissage	250 x 15 mm
Barreaux	70 x 15 mm



Coupe B-B

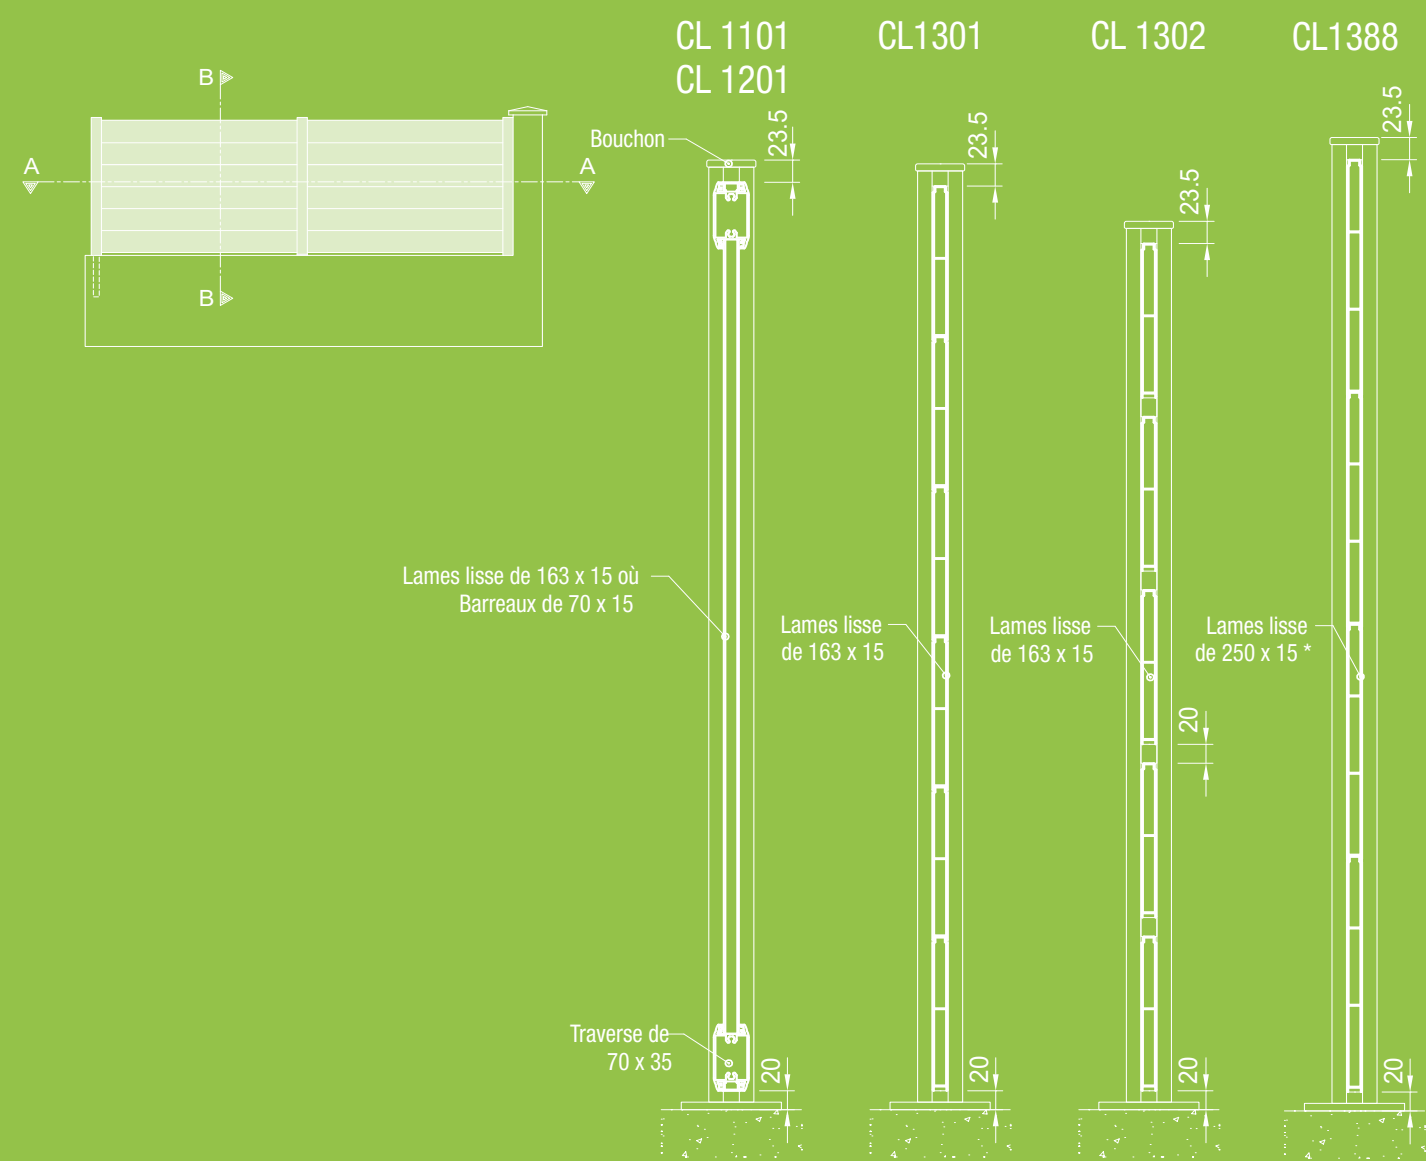


Coupe A-A

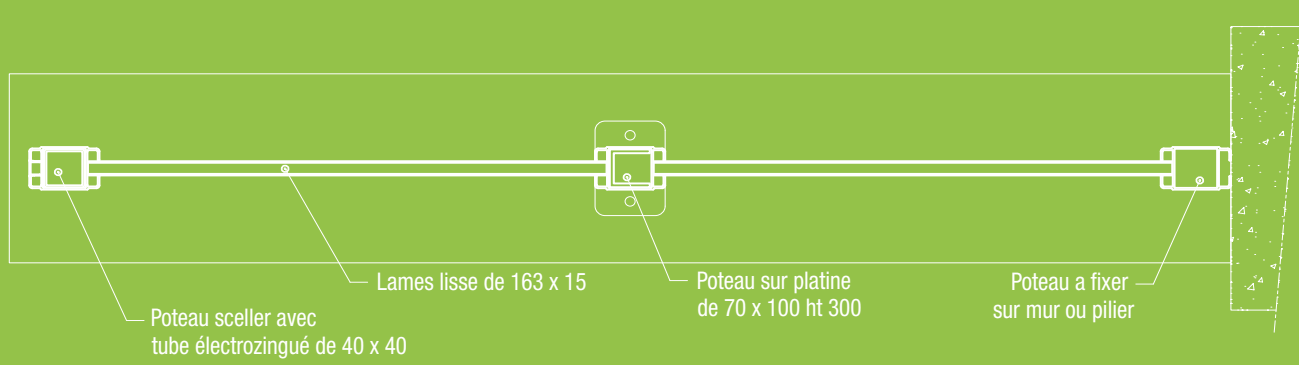

Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

CLÔTURES & CLAUSTRAS

GAMME TENDANCE





Les composants



- Platine renforcée 70 x 100 x 8
- Platine a angle variable 115 x 115 x 8
- Tube acier électrozingé 40 x 40 pour scellement

Poteaux


- 1 : seul
- 2 : platine renforcée
- 3 : seul à sceller
- 4 : angle 90° sur platine
- 5 : angle 90° à sceller
- 6 : angle variable platine
- 7 : angle variable à sceller

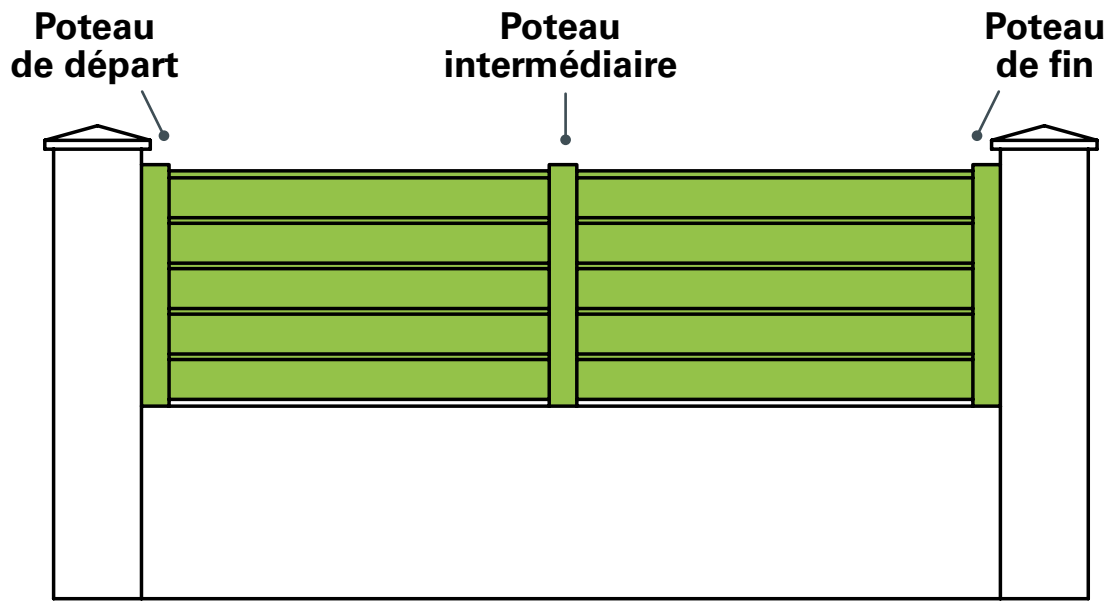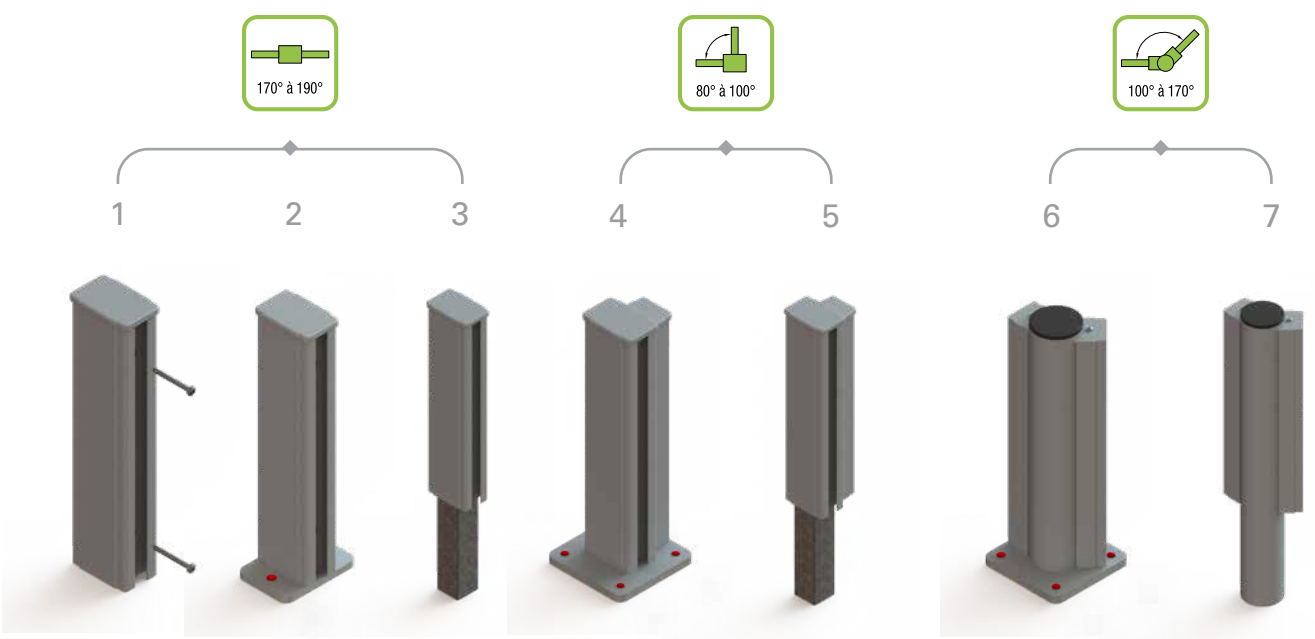


POTEAUX & POTELETS

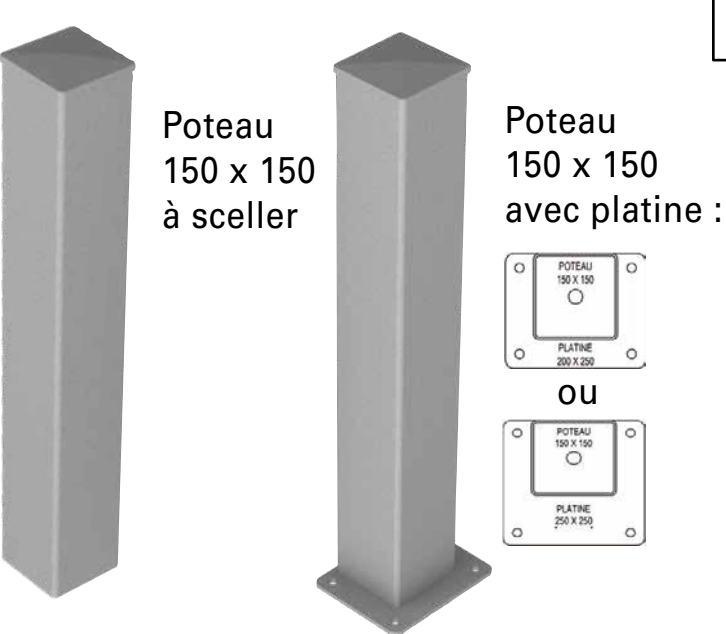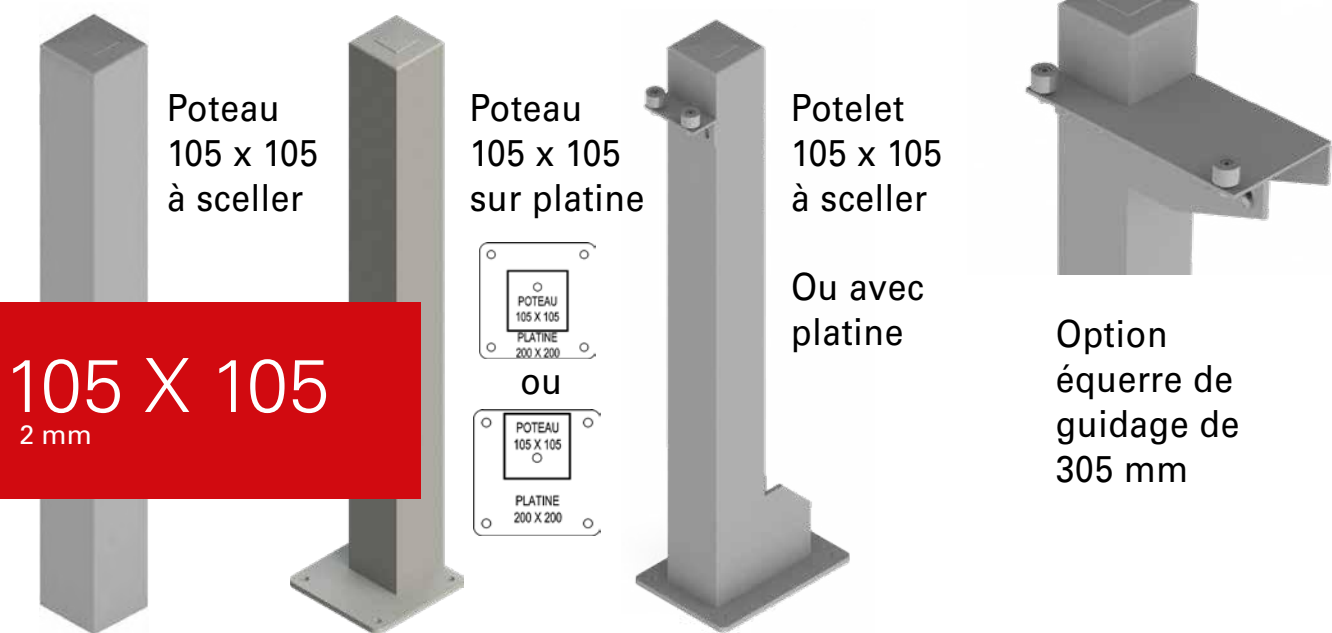

Éclairage "Phare des Baleines"
Lumière d'ambiance ou remplacement du gyrophare
Poteau 150 x 150 uniquement

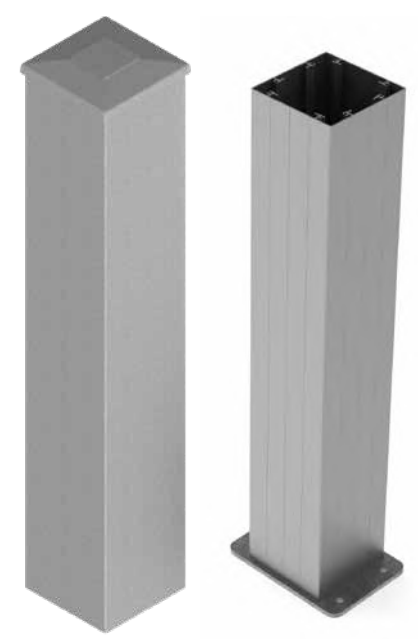

RAL 7016 givré
Disponible exclusivement en couleur RAL 7016.

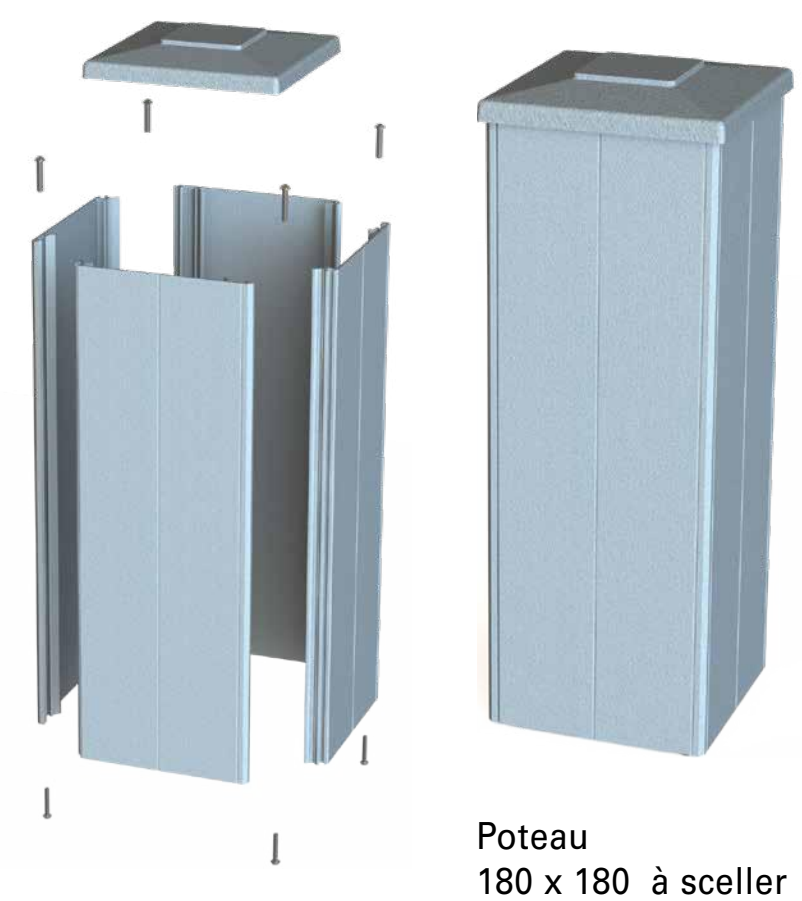

Poteau 180 x 180 à sceller

Éclairage "LED Number"
Plexiglass rétroéclairé incrusté dans plaque alu-inox usinée avec numéro au choix.
Poteaux 150 x 150 ou 180 x 180.

ELCIA
PRODEVIS.
HERCULEPRO
Le logiciel des professionnels de la menuiserie
Accompagne votre réussite depuis 2004



closura.com



PORTAILS, CLÔTURES
ET ABRIS ALU

closura

ZA Les Franches
3 rue du Bel Air - 17290 LETHOU

05 46 09 94 80
www.closura.com
contact@closura.com



FABRIQUÉ
EN FRANCE